DER FACHMARKT FÜR GASTROTECHNIK

# GASTRO NEWS

I DO IT MAY WAY

60 JAHRE

may way

600 lt.

JETZT NUR 699,-

statt: ~~1.519,-~~

# JUBILÄUMS VERKAUF

bis zu 60%

0810 100 180 | 089 370 644 00 | 01 7861 247

## 365 Tage Technischer Vor-Ort-Service

42 Servicefahrzeuge sind ständig für unsere Kunden unterwegs.

## Die größten Verkaufsflächen Europas

Mehr als 500 Geräte zum Anfassen.

## Bestpreisgarantie

Wir garantieren das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

## 3D-Großküchenplanung

Gestalten Sie mit uns Ihre Profiküche.

## Garantie Plus auf 3 Jahre

Mit der MAYWAY Garantie Plus genießen Sie 3 Jahre Schutz für Ihre Gastrotechnik. Wir bieten schnellen Reparaturservice, damit Ihre Geräte stets einwandfrei funktionieren.

- **Drei Jahre Garantie** – volle Sicherheit für Ihre Investition
- **Schneller Service** – minimale Ausfallzeiten, maximale Effizienz
- **Zuverlässiger Schutz** – sorgenfreier Betrieb für Ihre Küche

**Verlassen Sie sich auf Qualität mit der MAYWAY Garantie Plus – für Technik, die läuft!**

## Große Marken zum kleinen Preis

SAMSUNG · NOAW · CARIMALI · ORVED · LOTUS · COLGED · X-EVEN · GIORIK · LAINOX · HANSA · KERN · enofrigo · moduline · MORETTI FORNI · RONDA

• alle Vorteile auf einen Blick •

60 JAHRE

SPAR-TIPP!

**Shoppen Sie bequem 24/7 online unter: www.mayway.eu**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

# Edelstahl-Thekenbau von MAYWAY, MODERN • ROBUST • MODULAR

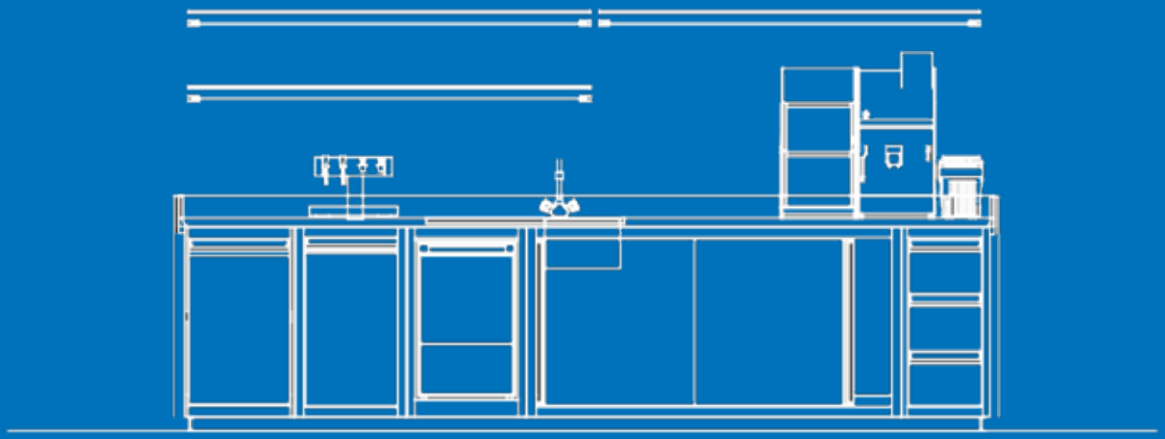

statt: ~~37.984,-~~

JETZT NUR **18.990,-**

(Preis ohne Geräte und Gläserregal-Rückwand)

Art.Nr.: 7899100 Abm.: 371,5 x 91,5 x 97/116,5

Abm.: 371,5 x 70 x 97/107 Frontwand

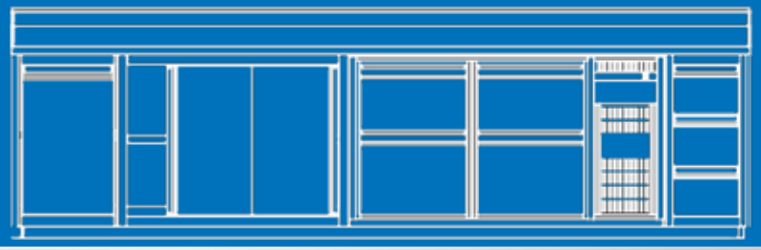

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

# DAS VOLLE PROGRAMM UNSERER SPÜLMASCHINEN

MADE IN ITALY

## DIE MÖGLICHE PROGRAMMAUSWAHL DER EINZELNEN MODELLE FINDEN SIE AUF UNSERER PRODUKTSEITE

Mit 4 Bedientasten und einem großen LCD Display ist eine einfache, verlässliche und komplette Bedienung möglich. Im Gegensatz zu anderen Geschirrspülmaschinen auf dem Markt ändert nicht nur die Taste, sondern das gesamte Anzeigefeld die Farbe, entsprechend des Betriebszustandes der Maschine. Die Meldungen sind dadurch auch aus größerer Entfernung einfach zu lesen. Zusätzlich werden Betriebsparameter, wie Temperatur in Tank und Boiler, oder die Anzahl der Spülvorgänge, sowie Informationen des automatischen Diagnosesystems angezeigt. Die Informationen werden als Volltext oder mit Symbolen dargestellt. Der Nutzer kann selbst die Tank- und Boilertemperatur sowie die Reiniger- und Klarspülerdosierung anpassen, während alle sonstigen Betriebsdaten der Maschine durch unsere Techniker geändert werden können.



## Programme

Sehr vielseitig und einfach zu benutzen: hoch spezialisierte und differenzierte Programme ermöglichen der Maschine eine Vielzahl von unterschiedlichen Gegenständen zu spülen. Von empfindlichen Gläsern bis zu Pfannen und Töpfen. Es stehen 3 Grundprogramme zur Verfügung: ProSpeed, ProFessional und ProTemp. Der Nutzer kann aber auch aus einer Vielzahl von Sonderprogrammen wählen. Die Programmauswahl kann jederzeit geändert werden.

### Standard

**ProSpeed**
Kurzspülprogramm für leicht verschmutztes Spülgut.

**ProFessional**
Mittleres Spülprogramm für normal verschmutztes Spülgut.

**ProTemp**
Langes Spülprogramm für stark verschmutztes Spülgut.

DRAIN **ProDrain**
Abpumpfunktion.

CLEAN **ProClean** (Selbstreinigung)
Sorgt für die Reinigung des Spülraums, des Wasserkreislaufs und für die Entleerung von Tank und Boiler (ca. 80 % Entleerung).

### Spezial

ECO ProEco
Programm mit geringerem Energieverbrauch. Der Betrieb erfolgt bei niedrigeren Temperaturen und mit reduziertem Wasserverbrauch und erzielt gute Ergebnisse durch eine verlängerte mechanische Spülphase.

ProNew
Geeignet für aufeinanderfolgende Waschgänge von sehr schmutzigem und fettigem Geschirr, wenn das Wasser schnell gewechselt werden soll. Das Wasserwechselprogramm sorgt für das vollständige Abpumpen des Wassers im Tank und entsprechendem Zulauf von Frischwasser und dauert dadurch etwas länger.

ProLong (lang)
Eine verlängerte Spülzeit, die entsprechend des Modells variiert. Das Programm kann jederzeit manuell durch Drücken der Start-Taste gestoppt werden, womit die Nachspülphase gestartet wird.

ProGlass (Spezialgläser)
Programm für Gläser jeder Art und Form. Es wird mit niedrigeren Temperaturen im Nachspülgang gespült.

ProCold
Spezielles Programm mit einer nachgeschalteten Kaltwasser-Nachspülung zur Abkühlung von Gläsern.

OSMO ProWater (für Osmose-Wasser)
Spezielles Spülprogramm für Osmose-Wasser, angepasst an den Osmose-Filter WS140, ProWash Crystal als Reiniger und ProRinse Crystal als Klarspüler. Alle Parameter sind darauf abgestimmt, das beste Waschergebnis zu erreichen.

ProSteel (Besteck)
Spezialprogramm für Besteck mit mehreren Spülphasen bei steigender Temperatur bis zu 70 °C und einem letzten Nachspülen mit 85 °C. Dieses Spülprogramm hat einen Wasserverbrauch von jeweils 5,5 l und dauert ca. 6 Minuten.

ProSan (Thermodesinfektion)
Programm zur thermischen Desinfektion gemäß der Norm EN ISO 15833-1/3. Das Programm kontrolliert die Waschtemperatur und -zeit und kalkuliert ständig den A0-Wert. Das Programm endet, wenn ein A0-Wert von 30 erreicht ist. Die Waschtemperatur erreicht ca. 70 °C bei einer Programmdauer von etwa 20 Minuten.

ProActive (intensiv)
Intensives Programm für sehr verschmutztes und eingetrocknetes Spülgut. Das Programm arbeitet mit 2 Waschzyklen und 2 Spülzyklen.

ProPlates (Teller)
Spezielles Spülprogramm für Teller, das Nachspülen wird um 17 % reduziert und die Klarspültemperatur auf optimale 78 °C gebracht.



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

## DuoFlow

Eine herkömmliche Pumpe besitzt einen Einlass (vom Tank) und einen Auslass zu den zwei Spülarmen.
Nach unseren Messungen gehen hier 25–30 % der Pumpenleistung verloren.
Die Lösung von MAYWAY-COLGED ist einfach: die Pumpe besitzt zwei Auslässe. Der Verlust wird dadurch verringert, es gibt keinen Druckverlust.
Dies senkt den Energieverbrauch.

## EvoLution³

Das Nachspülen bringt sauberes und heißes Wasser in die Maschine. Bei vielen Maschinen ohne EvoLution3 Technologie wird mit einem Überlaufrohr gearbeitet. Da sich das heiße Nachspülwasser oberhalb des kälteren und schmutzigen Waschwassers sammelt, läuft ca. 1 Liter direkt in den Überlauf. Die EvoLution3 Technologie pumpt zuerst den Schmutz vom Tankboden ab und reduziert den Wasserstand im Waschtank soweit, dass 100 % des Nachspülwassers im Waschtank verbleiben können.

## ArchiMedes

System zur „Reinigung des Spülwassers", mit dem gegenüber einer gleichartigen Maschine mit herkömmlichem Überlauf zirka 10 % der Reiniger - Konzentration im Tank eingespart werden kann.
Das Ablaufsystem weist eine Wirksamkeit von 83 % für den Wasseraustausch gegenüber 66 % bei herkömmlichem Überlauf auf.
Der Pumpenfilter ist international patentiert.

## ProGressive

Das ProGressive ist ein effektives 3-Stufen Filtersystem zur permanenten Reinigung der Waschlauge. Die Filter sind aufeinander abgestimmt und erreichen bei der Feinfiltration eine Maschengröße von nur 0,8 mm. Der große Vorteil ist, dass keine Schmutzpartikel an Gläsern oder Besteck haften bleiben. Durch die Verringerung der Waschlaugenwechsel-Intervalle reduziert sich der Verbrauch an Reiniger und Strom.

## HotWash

Das HotWash System arbeitet mit parallel arbeitenden Heizelementen. Die Vorteile liegen in der intelligent ausgeklügelten Heizleistungsverteilung von Boilerheizung und Tankheizung, sodass beide Heizkreise den Spülvorgang optimal unterstützen können.
Aufgrund einer höheren Waschlaugentemperatur ist der Reinigungseffekt unserer 3.0-Serie besser, sodass kürzere Spülzeiten möglich werden und die Maschinenleistung verbessert wird.
Zudem trocknet das Geschirr schneller ab.

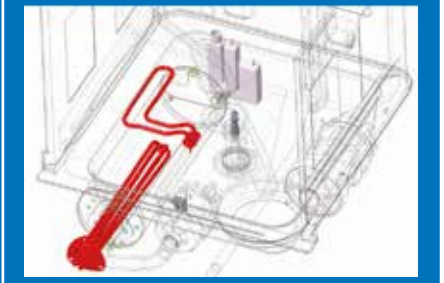

## SmartClean

Die Reinigungsarbeiten am Arbeitsende sind notwendig, langwierig und unangenehm. Unsere Produkte sind so entwickelt, dass sich an keiner Stelle Schmutz ansammeln kann: Tank, Doppeltür und Korbführung sind vollflächig tiefgezogen und großzügig abgerundet, um den Abfluss von Schmutz zu begünstigen. Auch die vertikalen Kanten sind abgerundet. Viele Maschinen besitzen einen Selbstreinigungszyklus, der den größten Teil der Arbeit für Sie übernimmt.

## ProSoft

Die Tür bewegt sich weich und gedämpft, damit auch bei empfindlichem Geschirr ein plötzliches Schließen nicht zu Stößen und Schäden führt.
Durch die gestanzten Führungen der Doppeltür kann der Korb leichter eingeführt werden.
Das Personal muss sich weniger anstrengen, die Produktivität steigt, die Gefahr von Beschädigungen wird vermindert.

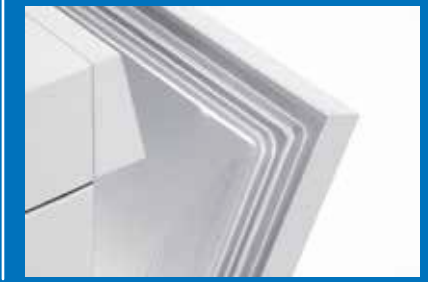

## ProGlide

Die Haube gleitet leicht auf reibungsarmen Schienen und wird durch ein Hebelsystem betätigt, ohne asymmetrisches Verschieben und Verklemmen, auch wenn der Griff im Winkel gehalten wird.
Durch ein Gegengewicht beträgt die Kraft für das Anheben nur 3 kg.
Das Personal muss sich weniger anstrengen und arbeitet produktiver.

## ProDose

Fühler überwachen den Füllstand in den peristalischen Dosierern für Reiniger und Klarspüler, der auf dem Display angezeigt wird. Exakte Waschmitteldosiermengen durch elektronisch geregelte, peristaltische Dosierpumpen für Reiniger und Klarspüler. Über das Display kann die Dosierung elektronisch eingestellt werden, ohne komplizierte Umrechnung.

## CareFree

Kalk ist eines der im Wasser gelösten Mineralien und verantwortlich für Ablagerungen an Maschinenteilen und durchgebrannten Heizelementen. Sie können jedes Jahr Hunderte von Euro sparen und Ihre Spülmaschine vor Schäden schützen, die durch Kalk entstehen. Der Vorteil von CareFree liegt darin, dass sie eine gleichbleibende Wasserqualität sichert,
Die optionale Wasserenthärtung CareFree schützt die Spülmaschine – insbesondere die Heizelemente im Erhitzer – wirksam vor Verkalkung, ohne Zeitverlust.

# Gläserspülmaschinen ISY TECH 33-10 - 34-10 - 34-10S
## SOLIDE UND ZUVERLÄSSIG

### ISY TECH 33-10

statt: ~~2.039~~,-

Ersparnis: 1.040,-

JETZT NUR **999,-**

### ISY TECH 34-10

statt: ~~2.459~~,-

Ersparnis: 1.269,-

JETZT NUR **1.190,-**

**Mit Entkalker 1.329,-**

| PROGRAMM | ANWENDUNG | Wasserverbrauch min. l/Zyklus | Dauer Sek. | Temperatur Waschen | Temperatur Nachspülen | 33-10, 34-10, 34-10S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ProSpeed** | Leichte Verunreinigung | 1,5 | 90 | 60 °C | 65 °C | • |
| **ProFessional** | Normale Verunreinigung | 1,5 | 120 | 60 °C | 65 °C | • |

MADE IN ITALY

may way

## Technische Merkmale

### Bauweise
Partiell doppelwandige Bauweise. Doppelwandiger Aufbau der Tür.
Geschweißter Spülkammerboden.
Der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen.

### Benutzeroberfläche
2-stellige LED-Digital-Anzeige, 3 Status-LED-Lampen.
Fehlercodes ermöglichen eine rasche und einfache Störungsbeseitigung.
Es kann sowohl die Tank- und Boilertemperatur geregelt werden, als auch optional die Dosierung des Reinigers und Klarspülers.

**Art.Nr.: 4492007 , 4492008 + 4492009**

BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

| TECHNOLOGIEN | | 33-10 / Art.Nr.: 4492007 | 34-10 / Art.Nr.: 4492008 | 34-10S / Art.Nr.: 4492009 * |
|---|---|---|---|---|
| DuoFlow Waschpumpe | | • | • | • |
| EnergySaving Energiesparsystem | | • | • | • |
| HotWash Heizsystem | | • | • | • |
| ThermoStop Einhaltung der Nachspültemperatur | | • | • | • |
| ArchiMedes System zur Reinigung des Spülwassers | | • | • | • |
| **FUNKTIONEN** | | | | |
| Partielle Doppelwandkonstruktion | | • | • | • |
| Doppelwandige Türen | | • | • | • |
| Temperaturanzeige Tank und Boiler | | • | • | • |
| Zeitgesteuertes Nachspülen | | • | • | • |
| Elektronisch gesteuerte Klarspüldosierung | | • | • | • |
| Elektronisch gesteuerte Reinigerdosierung | | opt. | opt. | opt. |
| Manuell gesteuerter Enthärter | | | | • |
| **TECHNISCHE DATEN** | | | | |
| Stundenleistung | Körbe | 30 | 30 | 30 |
| Maße B x T x H | cm | 40,1 x 49 x 59,5 | 43,6 x 53,5 x 67 | 43,6 x 53,5 x 67 |
| Korbmaße | cm | 35 x 35 | 38,5 x 38,5 | 38,5 x 38,5 |
| Tankvolumen | l | 7 | 8 | 8 |
| Boilervolumen | l | 2,6 | 2,1 | 2,1 |
| Tankheizung | W | 600 | 600 | 600 |
| Boilerheizung | W | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Waschpumpe | W | 150 | 200 | 200 |
| Ablaufpumpe | W | optional | optional | optional |
| Leistung gesamt | W | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Stromanschluss | V | 230V/50Hz/1N ph | 230V/50Hz/1N ph | 230V/50Hz/1N ph |
| Max. Stromstärke | Amp | 16 | 16 | 16 |
| Optimaler Wasserdruck | bar | 2 | 2 | 2 |
| Wassertemperatur | °C | 60 | 60 | 60 |

* bei eingebautem Entkalker ist die Zulaufwassertemperatur auf höchstens 30° begrenzt.

# INSTALLATIONSPLAN

## ISY TECH 33-10

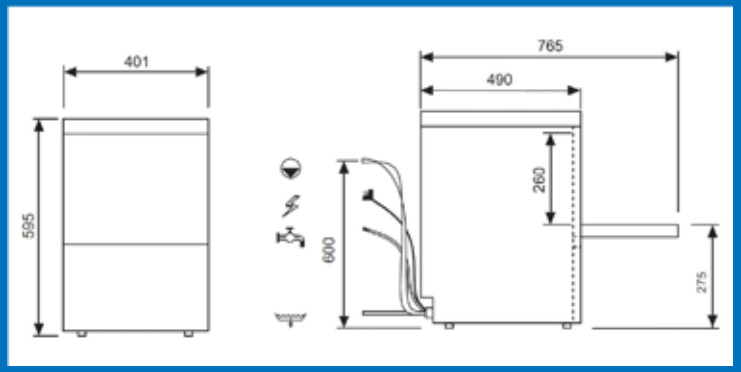


## ISY TECH 34-10 + 34-10S

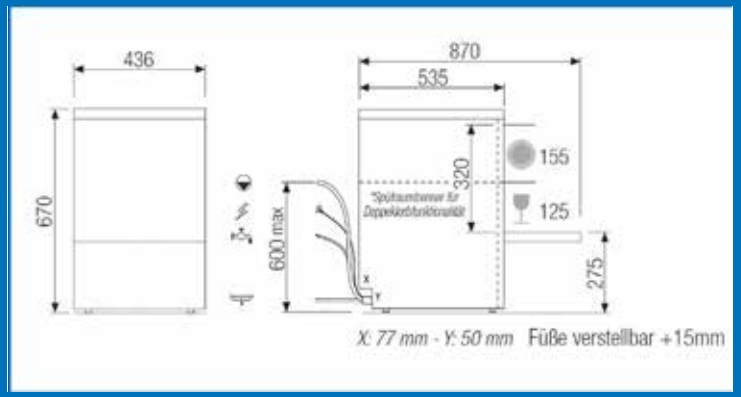

# Gläserspülmaschinen NEO TECH 2405 DPS-N - NEO TECH 2505 DPS-N
## INKL. ABLAUFPUMPE UND ENTHÄRTER

### NEO TECH 2405 DPS-N

statt: ~~3.642,-~~

Ersparnis: 2.052,-

JETZT NUR **1.590,-**

### NEO TECH 2505 DPS-N

statt: ~~3.389,-~~

Ersparnis: 1.499,-

JETZT NUR **1.890,-**

| PROGRAMM | ANWENDUNG | Wasserverbrauch min. l/Zyklus | Dauer Sek. | Temperatur Waschen | Temperatur Nachspülen | 2405, 2505 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ProSpeed** | Leichte Verunreinigung | 1,5 | 90 | 60 | 65 | • |
| **ProFessional** | Normale Verunreinigung | 1,5 | 120 | 60 | 65 | • |
| **ProTemp** | Starke Verunreinigung | 1,8 | 150 | 60 | 65 | • |
| **ProCold** | Kaltwasser-Nachspülung (Gläser) | 1,8 + 1,8 | 180 | 60 | 65 + cold | |
| **ProClean** | Selbstreinigungsprogramm | 12 - 15 | 300 | - | - | • |
| **ProDrain** | Abpumpfunktion | - | 90 | - | - | • |

## Technische Merkmale

### Bauweise
Einwandige Konstruktion mit doppelwandiger Tür und geschweißten Spülkorbführungen. Doppelwandiger Aufbau der Tür. Der geschweißte Spülkammerboden ist mit einem vollflächigen, integrierten Oberflächenfilter ausgestattet, der dank seiner Größe und Geometrie im Arbeitsalltag nicht verstopfen kann. Der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen und scharfen Kanten.

### Benutzeroberfläche
Drei robuste Funktionstasten ermöglichen, zusammen mit einem LED-Display zur Anzeige von Wasch- und Nachspültemperatur, zuverlässig die Steuerung und Überwachung der Maschine. Damit kann sowohl die Tank- und Boilertemperatur geregelt werden, als auch optional die Dosierung des Reinigers und Klarspülers.

**Art.Nr.: 4492003 + 4492006**

BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

| TECHNOLOGIEN | | 2405 DPS-N / Art.Nr.: 4492003 * | 2505 DPS-N / Art.Nr.: 4492006 * |
|---|---|---|---|
| DuoFlow Waschpumpe | | • | • |
| EnergySaving Energiesparsystem | | • | • |
| HotWash Heizsystem | | • | • |
| ThermoStop Einhaltung der Nachspültemperatur | | • | • |
| EvoLution3 automatische Teilentleerung des Tankwassers | | • | • |
| ProDose automatischer Reiniger- und Klarspülerdosierer | | • | • |
| **FUNKTIONEN** | | | |
| Partielle Doppelwandkonstruktion | | • | • |
| Tiefgezogene Korbführungen | | • | • |
| Doppelwandige Türen | | • | • |
| Temperaturanzeige Tank und Boiler | | • | • |
| Manuell gesteuerter Enthärter | | • | • |
| Volumengesteuertes Nachspülen | | • | • |
| Elektronisch gesteuerte Ablaufpumpe | | • | • |
| Elektronisch gesteuerte Klarspüldosierung | | • | • |
| Elektronisch gesteuerte Reinigerdosierung | | • | • |
| **TECHNISCHE DATEN** | | | |
| Effektive Leistung | Körbe/h | 30 | 30 |
| Theoretische Leistung | Körbe/h | 40 | 40 |
| Maße B x T x H | cm | 46,6 x 55,6 x 69,5 | 52,5 x 55,5 x 71,5 |
| Korbmaße | cm | 40 x 40 | 45 x 45 |
| Tankvolumen | l | 8 | 14 |
| Boilervolumen | l | 2,6 | 2,6 |
| Tankheizung | W | 600 | 600 |
| Boilerheizung | W | 2.600 | 2.600 |
| Waschpumpe | W | 200 | 200 |
| Ablaufpumpe | W | 40 | 40 |
| Leistung gesamt | W | 3.500 | 3.500 |
| Stromanschluss | V | 230/50/1N ph | 230/50/1N ph |
| Max. Stromstärke | Amp | 16 | 16 |
| Wasserdruck min. – max. | bar | 2-4 | 2-4 |
| Wassertemperatur min. – max. | °C | 15-60 | 15-60 |

* bei eingebautem Entkalker ist die Zulaufwassertemperatur auf höchstens 30° begrenzt.

# INSTALLATIONSPLAN

## NEO TECH 2405 DPS-N

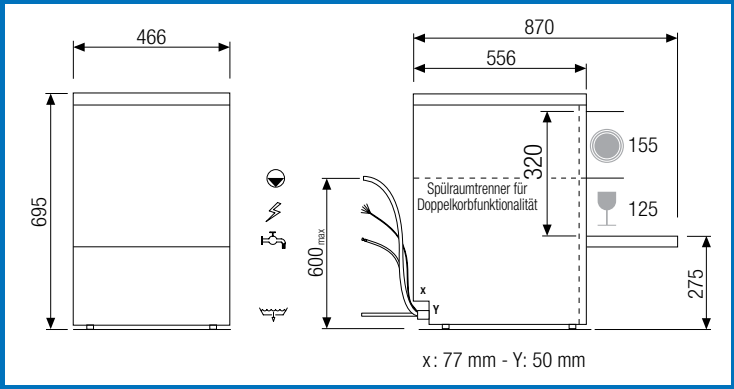


## NEO TECH 2505 DPS-N

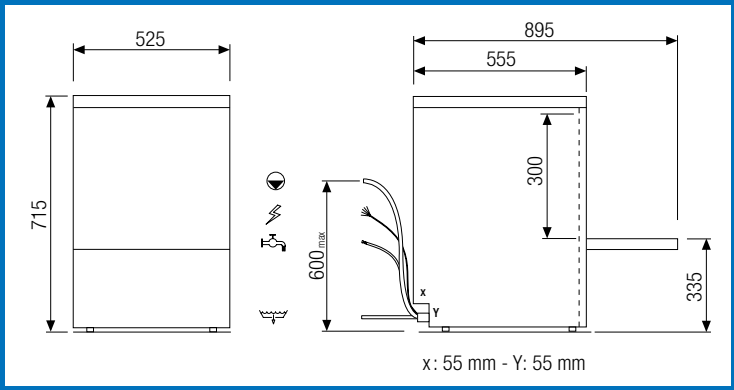

# Gläserspülmaschine TOP TECH 3423

MADE IN ITALY

60 JAHRE

statt: ~~4.223,-~~

Ersparnis: 1.433,-

JETZT NUR **2.790,-**

| PROGRAMM | ANWENDUNG | Wasserverbrauch min. l/Zyklus | Dauer Sek. | Temperatur Waschen | Temperatur Nachspülen | 3423 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProSpeed | Leichte Verunreinigung | 1,5 | 90 | 60 | 65 | • |
| ProFessional | Normale Verunreinigung | 1,5 | 120 | 60 | 65 | • |
| ProTemp | Starke Verunreinigung | 1,8 | 150 | 60 | 65 | • |
| ProWater | Für Osmose-Wasser | 1,5 | 120 | 65 | 75 | • |
| ProPlates | Tellerspülprogramm | 1,8 | 150 | 60 | 80 | • |
| ProCold | Kaltwasser-Nachspülung (Gläser) | 1,8 + 1,8 | 180 | 60 | 65 + cold | • |
| ProNew | Wasserwechselprogramm | 8,5 | 600 | 60 | 60 | • |
| ProClean | Selbstreinigungsprogramm | 12 - 15 | 300 | - | - | • |
| ProDrain | Abpumpfunktion | - | 90 | - | - | • |

## Technische Merkmale

### Bauweise

Vollständig doppelwandige Konstruktion mit konstruktionsbedingt besonders leichtgängiger und wärmegedämmter Tür. Der Boden des komplett tiefgezogenen Spülraumes ist mit einem vollflächigen, integrierten Oberflächenfilter ausgestattet, der dank seiner Größe und Geometrie im Arbeitsalltag nicht verstopfen kann. Die tiefgezogenen Spülkorbführungen sind abgerundet. Der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen und scharfen Kanten.

### Benutzeroberfläche

Vier Soft-Touch-Tasten und ein großes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Farbdisplay, bilden die Basis dieser einfach zu bedienenden und zuverlässigen Schnittstelle. Der Wechsel der auf den jeweiligen Betriebszustand abgestimmten Farbe über das komplette LCD-Farbdisplay, ermöglicht eine verwechslungsfreie Ablesung auch aus der Ferne. Dieses Alleinstellungsmerkmal unterscheidet ihn von anderen Maschinen auf dem Markt, bei denen oft nur ein Symbol bzw. Tastenfeld die Farbe ändert.

Neben den Betriebsparametern, wie z.B. Temperatur von Tank und Boiler oder Anzahl der abgeschlossenen Spülgänge, lassen sich hier auch die Ergebnisse des automatischen Diagnosesystems ablesen. Alle Informationen werden im Klartext und gegebenenfalls als aussagekräftige Symbole ausgegeben. Das ermöglicht dem Maschinenführer sowohl die schnelle und unkomplizierte Einstellung der Tank- und Boilertemperatur als auch die Dosierung von Reinigungsmittel und Klarspüler. Unsere Techniker nutzen diese Schnittstelle, um weitere Betriebsparameter der Maschine nötigenfalls vor Ort anpassen zu können.

**Art.Nr.: 4492004**

BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

| TECHNOLOGIEN | | 3423 / Art.Nr.: 4492004 |
|---|---|---|
| **DuoFlow** Waschpumpe | | • |
| EnergySaving Energiesparsystem | | • |
| QuickReady schneller auf Betriebstemperatur | | • |
| HotWash Heizsystem | | • |
| ThermoStop Einhaltung der Nachspültemperatur | | • |
| ProRinse Nachspülsystem | | • |
| SmartScreen Benutzeroberfläche | | • |
| EvoLution3 automatische Teilentleerung des Tankwassers | | • |
| ProGressive Dreifachfilter-System | | • |
| ProSoft Türschließsystem | | • |
| **FUNKTIONEN** | | |
| Durchgängig doppelwandige Konstruktion | | • |
| Tiefgezogene Korbführungen | | • |
| Doppelwandige, isolierte Türen mit Gegengewicht | | • |
| Atmosphärischer Boiler mit Break Tank und Nachspülpumpe | | • |
| Elektronisch gesteuerte Ablaufpumpe | | • |
| Integrierter Tankfilter aus Edelstahl | | • |
| Elektronisch gesteuerte Klarspüldosierung | | • |
| Elektronisch gesteuerte Reinigerdosierung | | • |
| **TECHNISCHE DATEN** | | |
| Effektive Leistung * | Körbe/h | 30 |
| Theoretische Leistung | Körbe/h | 40 |
| Maße BxTxH | cm | 46,6x55,6x69,5 |
| Korbmaße | cm | 40 x 40 |
| Tankvolumen | l | 8 |
| Boilervolumen | l | 2,6 |
| Tankheizung | W | 600 |
| Boilerheizung | W | 2.600 |
| Waschpumpe | W | 200 |
| Nachspülpumpe | W | 200 |
| Ablaufpumpe | W | 40 |
| Leistung gesamt | W | 3.500 |
| Stromanschluss | V | 230/50/1N ph |
| Max. Stromstärke | Amp | 16 |
| Wasserdruck min. – max. | bar | 1-4 |
| Wassertemperatur min. – max. | °C | 15-60 |

* bei einer Wasserzulauf-Temperatur von 50 °C und einer Be- und Entladezeit von 12 Min.

# INSTALLATIONSPLAN

## TOP TECH 3423

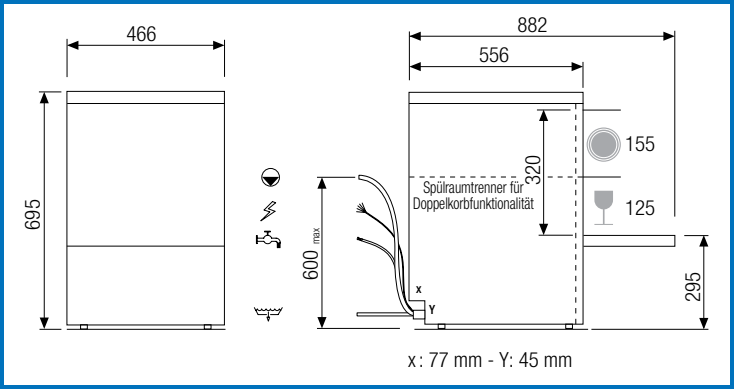


## DETAILANSICHT

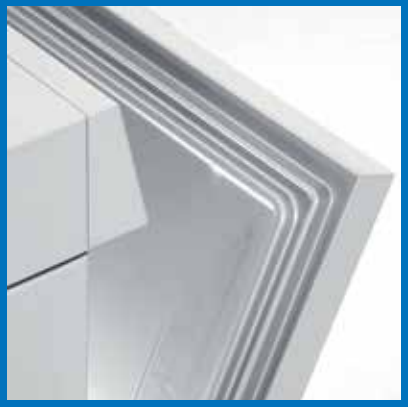

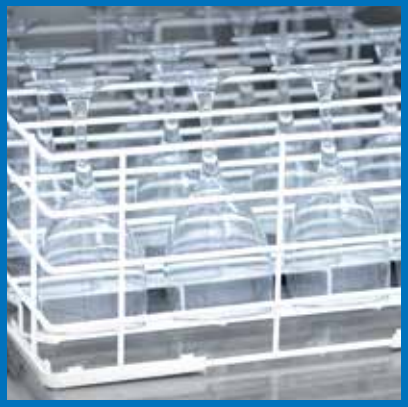

# Geschirrspülmaschinen ISY TECH 36-10M - 36-10MS
## SOLIDE UND ZUVERLÄSSIG

MADE IN ITALY

### ISY TECH 36-10M

statt: ~~3.384~~,-

Ersparnis: 1.594,-

JETZT NUR **1.790,-**

### ISY TECH 36-10MS

statt: ~~3.693~~,-

Ersparnis: 1.803,-

JETZT NUR **1.890,-**

| PROGRAMM | ANWENDUNG | Wasserverbrauch min. l/Zyklus | Dauer Sek. | Temperatur Waschen | Temperatur Nachspülen | 36-10M, 36-10MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ProSpeed** | Leichte Verunreinigung | 1,8 - 2 | 60 | 55 | 80 | • |
| **ProFessional** | Normale Verunreinigung | 1,8 - 2 | 90 | 55 | 80 | • |

## Technische Merkmale

**Bauweise**
Partiell doppelwandige Bauweise. Doppelwandiger Aufbau der Tür. Geschweißter Spülkammerboden.
Der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen.

**Benutzeroberfläche**
2-stellige LED-Digital-Anzeige, 3 Status-LED-Lampen. Fehlercodes ermöglichen eine rasche und einfache Störungsbeseitigung. Es kann sowohl die Tank- und Boilertemperatur geregelt werden als auch optional die Dosierung des Reinigers und Klarspülers.

**Art.Nr.: 4492015 + 4492016**

**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

| TECHNOLOGIEN | | 36-10M / Art.Nr.: 4492015 | 36-10MS / Art.Nr.: 4492016* |
|---|---|---|---|
| DuoFlow Waschpumpe | | • | • |
| EnergySaving Energiesparsystem | | • | • |
| HotWash Heizsystem | | • | • |
| ThermoStop Einhaltung der Nachspültemperatur | | • | • |
| ArchiMedes System zur Reinigung des Spülwassers | | • | • |
| **FUNKTIONEN** | | | |
| Partielle Doppelwandkonstruktion | | • | • |
| Doppelwandige Türen | | • | • |
| Temperaturanzeige Tank und Boiler | | • | • |
| Zeitgesteuertes Nachspülen | | • | • |
| Manuell gesteuerter Enthärter | | | • |
| Elektronisch gesteuerte Klarspüldosierung | | • | • |
| Elektronisch gesteuerte Reinigerdosierung | | opt. | opt. |
| **TECHNISCHE DATEN** | | | |
| Effektive Leistung | Körbe/h | 32 | 32 |
| Theoretische Leistung | Körbe/h | 60 | 60 |
| Maße B x T x H | cm | 57,5 x 60,5 x 82 | 57,5 x 60,5 x 82 |
| Korbmaße | cm | 50 x 50 | 50 x 50 |
| Tankvolumen | l | 20 | 20 |
| Boilervolumen | l | 6 | 6 |
| Tankheizung | W | 1.400 | 1.400 |
| Boilerheizung | W | 4.900 | 4.900 |
| Waschpumpe | W | 470 | 470 |
| Nachspülpumpe | W | | |
| Ablaufpumpe | W | | |
| Leistung gesamt | W | 6.800 | 6.800 |
| Stromanschluss | V | 400V/50Hz/3N | 400V/50Hz/3N |
| Max. Stromstärke | Amp | 16 | 16 |
| Optimaler Wasserdruck | bar | 2 | 2 |
| Wassertemperatur min. – max. | °C | 15-60 | 15-60 |

* bei eingebautem Entkalker ist die Zulaufwassertemperatur auf höchstens 30° begrenzt.

# INSTALLATIONSPLAN

## ISY TECH 36-10M - 36-10MS

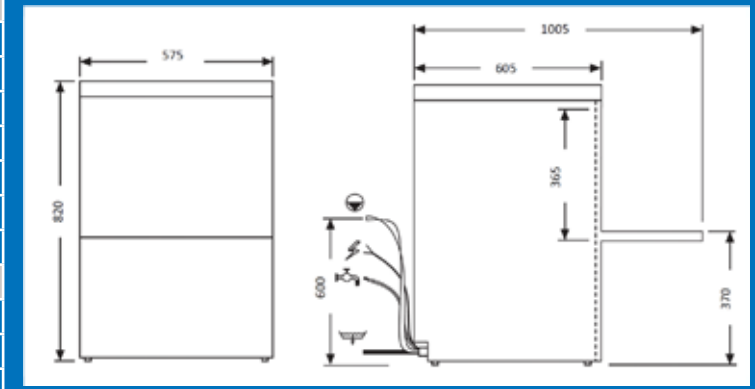


# DETAILANSICHT

# Geschirrspülmaschine NEO TECH 2605 DPS-N

MADE IN ITALY

may way

BEST SELLER!

INKLUSIVE ABLAUFPUMPE U. ENTKALKER

statt: ~~5.047,-~~

Ersparnis: 2.857,-

JETZT NUR **2.190,-**

| PROGRAMM | ANWENDUNG | Wasserverbrauch min. l/Zyklus | Dauer Sek. | Temperatur Waschen | Temperatur Nachspülen | 2605 DPS-N Art.Nr.: 4492012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ProSpeed** | Leichte Verunreinigung | 1,8 - 2 | 60 | 55 | 80 | • |
| **ProFessional** | Normale Verunreinigung | 1,8 - 2 | 90 | 60 | 82 | • |
| **ProTemp** | Starke Verunreinigung | 2,5 | 180 | 65 | 88 | • |
| **ProGlass** | Gläserspülprogramm | 2 | 90 | 60 | 67 | • |
| **ProLong** | Langes Spülprogramm | 2,5 | 600 | 60 | 82 | • |
| **ProEco** | Eiweiß und Stärke | 2,5 | 150 | 45 | 80 | • |
| **ProSelf** | Selbstreinigung/Wasserwechsel | 3,5 | 120 | - | - | • |
| **ProClean** | Selbstreinigungsprogramm | 22 | 300 | - | - | • |
| **ProDrain** | Abpumpfunktion | - | 120 | - | - | • |

## Technische Merkmale

### Bauweise

Vollständig doppelwandige Konstruktion inklusive doppelwandiger Tür und Spülraumseiten. Doppelwandiger Aufbau der Tür. Der komplett tiefgezogene Spülkammerboden ist mit einem vollflächigen, integrierten Oberflächenfilter ausgestattet, der dank seiner Größe und Geometrie im Arbeitsalltag nicht verstopfen kann. Der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen und scharfen Kanten.

### Benutzeroberfläche

Vier einfach zu bedienende Softtouch-Tasten und ein vierstelliges LED-Display erlauben eine komfortable Maschinenbedienung. Zusätzlich ermöglichen die zwei seitlichen Anzeigeleisten eine schnelle und bequeme Zustandsüberwachung. Die sorgfältig auf den abzubildenden Prozess abgestimmten Farben und Symbole geben auf einen Blick Aufschluss über den Spülmaschinenstatus und den Ablauf des Spülvorgangs.

Neben den Betriebsparametern, wie z.B. Temperatur von Tank und Boiler oder Anzahl der abgeschlossenen Spülgänge, lassen sich hier auch die Ergebnisse des automatischen Diagnosesystems ablesen. Alle Informationen werden zur schnellen und eindeutigen Ablesung zu Fehlercodes, zu kurzen Texten oder aussagekräftigem Symbol aufbereitet und ausgegeben. Das ermöglicht dem Maschinenführer sowohl die schnelle und unkomplizierte Einstellung der Tank- und Boilertemperatur als auch die Dosierung von Reinigungsmittel und Klarspüler. Unsere Techniker nutzen diese Schnittstelle, um weitere Betriebsparameter der Maschine nötigenfalls vor Ort anpassen zu können.

**Art.Nr.: 4492012**

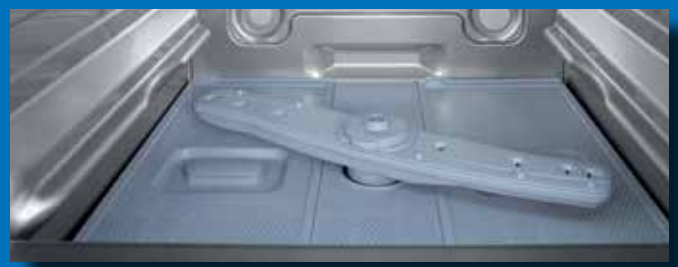



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

# Geschirrspülmaschine TOP TECH 3623

MADE IN ITALY

statt: ~~6.077,-~~

Ersparnis: 2.887,-

JETZT NUR **3.190,-**

| PROGRAMM | ANWENDUNG | Wasserverbrauch min. l/Zyklus | Dauer Sek. | Temperatur Waschen | Temperatur Nachspülen | 3623 Art.Nr.: 4492013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ProSpeed** | Leichte Verunreinigung | 1,6 - 1,8 - 2 | 60 | 55 | 80 | • |
| **ProFessional** | Normale Verunreinigung | 1,8 - 2 | 90 | 60 | 82 | • |
| **ProTemp** | Starke Verunreinigung | 2,5 | 180 | 65 | 88 | • |
| **ProGlass** | Gläserspülprogramm | 2 | 90 | 60 | 67 | • |
| **ProWater** | Für Osmose-Wasser | 2 | 120 | 65 | 70 | • |
| **ProLong** | Langes Spülprogramm | 2,5 | 600 | 60 | 82 | • |
| **ProEco** | Eiweiß und Stärke | 2,5 | 150 | 45 | 80 | • |
| **ProSelf** | Selbstreinigung/Wasserwechsel | 3,5 | 120 | - | - | |
| **ProNew** | Wasserwechselprogramm | 17 | 540 | - | 60 | • |
| **ProActive** | Sehr starke Verunreinigung | 3,9 | 300 | 70 | 82 | • |
| **ProSteel** | Besteck | 2,5 | 360 | 72 | 88 | • |
| **ProSan** | Thermodesinfektion (EN-ISO 15883-1/3) | 2,5 | auto | 70 | 85 | • |
| **ProClean** | Selbstreinigungsprogramm | 12 - 15 | 300 | - | - | • |
| **ProDrain** | Abpumpfunktion | - | 120 | - | - | • |

## Technische Merkmale

### Bauweise

Vollständig doppelwandige Konstruktion mit konstruktionsbedingt besonders leichtgängiger und wärmegedämmter Tür. Der Boden des komplett tiefgezogenen Spülraumes ist mit einem vollflächigen, integrierten Oberflächenfilter ausgestattet, der dank seiner Größe und Geometrie im Arbeitsalltag nicht verstopfen kann.

Der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen und scharfen Kanten.

### Benutzeroberfläche

Vier Soft-Touch-Tasten und ein großes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Farbdisplay bilden die Basis dieser einfach zu bedienenden und zuverlässigen Schnittstelle. Der Wechsel der auf den jeweiligen Betriebszustand abgestimmten Farbe über das komplette LCD-Farbdisplay ermöglicht eine verwechslungsfreie Ablesung auch aus der Ferne. Dieses Alleinstellungsmerkmal unterscheidet ihn von anderen Maschinen auf dem Markt, bei denen oft nur ein Symbol bzw. Tastenfeld die Farbe ändert.

Neben den Betriebsparametern, wie z.B. Temperatur von Tank und Boiler oder Anzahl der abgeschlossenen Spülgänge, lassen sich hier auch die Ergebnisse des automatischen Diagnosesystems ablesen. Alle Informationen werden im Klartext und gegebenenfalls als aussagekräftige Symbole ausgegeben. Das ermöglicht dem Maschinenführer sowohl die schnelle und unkomplizierte Einstellung der Tank- und Boilertemperatur als auch die Dosierung von Reinigungsmittel und Klarspüler. Unsere Techniker nutzen diese Schnittstelle, um weitere Betriebsparameter der Maschine nötigenfalls vor Ort anpassen zu können.

**Art.Nr.: 4492013**

| TECHNOLOGIEN | | 3623 / Art.Nr.: 4492013 | 2605 DPS-N / Art.Nr.: 4492012 * |
|---|---|---|---|
| DuoFlow Waschpumpe | | • | • |
| EnergySaving Energiesparsystem | | • | • |
| QuickReady schneller auf Betriebstemperatur | | • | |
| HotWash Heizsystem | | • | • |
| ThermoStop Einhaltung der Nachspültemperatur | | • | • |
| ProRinse Nachspülsystem | | • | |
| SmartScreen Benutzeroberfläche | | • | |
| ArchiMedes System zur Reinigung des Spülwassers | | | |
| EvoLution$_3$ automatische Teilentleerung des Tankwassers | | • | • |
| CareFree automatischer Enthärter | | | |
| ProGressive Dreifachfilter-System | | • | • |
| ProSoft Türschließsystem | | • | |
| **FUNKTIONEN** | | | |
| Durchgängig doppelwandige Konstruktion | | • | • |
| Tiefgezogene Korbführungen | | • | • |
| Doppelwandige, isolierte Türen mit Gegengewicht | | • | • |
| Zeitgesteuertes Nachspülen | | | |
| Volumengesteuertes Nachspülen | | | • |
| Atmosphärischer Boiler mit Break Tank und Nachspülpumpe | | • | |
| Elektronisch gesteuerte Ablaufpumpe | | • | • |
| Integrierter Tankfilter aus Edelstahl | | • | • |
| Elektronisch gesteuerte Klarspüldosierung | | • | • |
| Elektronisch gesteuerte Reinigerdosierung | | • | • |
| Manuell gesteuerter Enthärter | | | • |
| **TECHNISCHE DATEN** | | | |
| Effektive Leistung | Körbe/h | 44 | 33 |
| Theoretische Leistung | Körbe/h | 60 | 60 |
| Maße B x T x H | cm | 60 x 60 x 82 | 60 x 63 x 82 |
| Korbmaße | cm | 50 x 50 | 50 x 50 |
| Tankvolumen | l | 15 | 20 |
| Boilervolumen | l | 6 | 6 |
| Tankheizung | W | 1.400 | 1.400 |
| Boilerheizung | W | 6.000 | 4.900 |
| Waschpumpe | W | 470 | 470 |
| Nachspülpumpe | W | 200 | |
| Ablaufpumpe | W | 40 | 40 |
| Leistung gesamt | W | 7.900 | 7.900 |
| Stromanschluss | V | 400/50/3N | 400/50/N3 |
| Max. Stromstärke | Amp | 16 | 16 |
| Wasserdruck min. – max. | bar | 1-4 | 2-4 |
| Wassertemperatur min. – max. | °C | 15-60 | 15-60 |

* bei eingebautem Entkalker ist die Zulaufwassertemperatur auf höchstens 30° begrenzt.

# INSTALLATIONSPLAN

## NEO TECH 2605 DPS-N

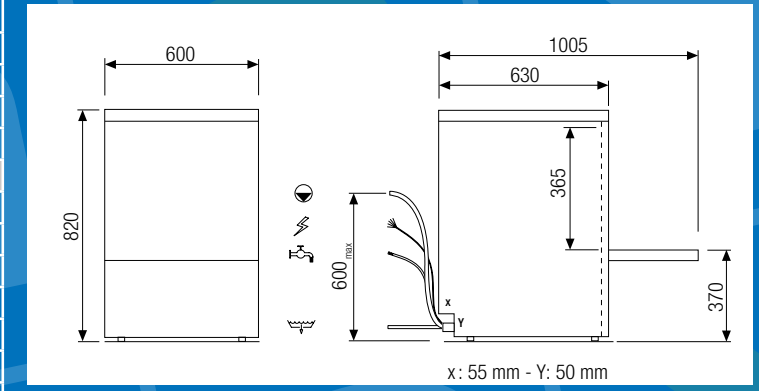


## TOP TECH 3623

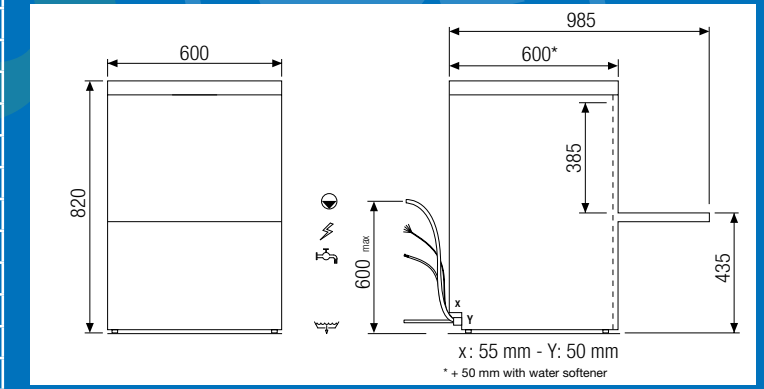




BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

# Haubenspülmaschine NEO TECH 2805 D

MADE IN ITALY

may way

60 JAHRE

GASTRO TESTSIEGER

statt: ~~6.953,-~~

Ersparnis: 3.963,-

JETZT NUR **2.990,-**

| PROGRAMM | ANWENDUNG | Wasserverbrauch min. l/Zyklus | Dauer Sek. | Temperatur Waschen | Temperatur Nachspülen | 2805 D Art.Nr.: 4492020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ProSpeed** | Leichte Verunreinigung | 1,8 - 2 | 60 | 55 | 80 | • |
| **ProFessional** | Normale Verunreinigung | 1,8 - 2 | 90 | 60 | 82 | • |
| **ProTemp** | Starke Verunreinigung | 2,5 | 180 | 65 | 88 | • |
| **ProGlass** | Gläserspülprogramm | 2 | 90 | 60 | 67 | • |
| **ProLong** | Langes Spülprogramm | 2,5 | 600 | 60 | 82 | • |
| **ProEco** | Eiweiß und Stärke | 2,5 | 150 | 45 | 80 | • |
| **ProSelf** | Selbstreinigung/Wasserwechsel | 3,5 | 120 | - | - | |
| **ProClean** | Selbstreinigungsprogramm | 17 | 300 | - | - | |
| **ProDrain** | Abpumpfunktion | - | 120 | - | - | |

## Technische Merkmale

### Bauweise

Vollständig doppelwandige Konstruktion des Unterbaus mit wärme- und lärmgedämmter Haube, deren Leichtgängigkeit eine ermüdungsfreie Bedienung ermöglicht. Mit ihrer Haubenöffnung von 46,5 cm sichert sich diese Maschine einen Spitzenplatz in diesem Marktsegment. Der komplett tiefgezogene Spülkammerboden ist frei von Schweißnähten und scharfen Kanten und mit einem vollflächigen, integrierten Oberflächenfilter ausgestattet, der dank seiner Größe und Geometrie im Arbeitsalltag nicht verstopfen kann. Der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen und scharfen Kanten.

### Benutzeroberfläche

Vier einfach zu bedienende Softtouch-Tasten und ein vierstelliges LED-Display am Unterbau erlauben eine komfortable Maschinenbedienung. Zusätzlich ermöglichen die zwei seitlichen Anzeigeleisten eine schnelle und bequeme Zustandsüberwachung. Die sorgfältig auf den abzubildenden Prozess abgestimmten Farben und Symbole geben auf einen Blick Aufschluss über den Spülmaschinenstatus und den Ablauf des Spülvorgangs.

Neben den Betriebsparametern, wie z.B. Temperatur von Tank und Boiler oder Anzahl der abgeschlossenen Spülgänge, lassen sich hier auch die Ergebnisse des automatischen Diagnosesystems ablesen. Alle Informationen werden zur schnellen und eindeutigen Ablesung zu Fehlercodes, kurzen Texten oder aussagekräftigem Symbol aufbereitet und ausgegeben. Das ermöglicht dem Maschinenführer sowohl die schnelle und unkomplizierte Einstellung der Tank- und Boilertemperatur als auch die Dosierung von Reinigungsmittel und Klarspüler. Unsere Techniker nutzen diese Schnittstelle, um weitere Betriebsparameter der Maschine nötigenfalls vor Ort anpassen zu können.

**Art.Nr.: 4492020**

# Haubenspülmaschine TOP TECH 3823

MADE IN ITALY

statt: ~~8.343,-~~

Ersparnis: 3.653,-

JETZT NUR **4.690,-**

## THERMODESINFEKTION EN-ISO 15883-1/3

| PROGRAMM | ANWENDUNG | Wasserverbrauch min. l/Zyklus | Dauer Sek. | Temperatur Waschen | Temperatur Nachspülen | 3823 Art.Nr.: 4492021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ProSpeed** | Leichte Verunreinigung | 1,6 - 1,8 - 2 | 60 | 55 | 80 | • |
| **ProFessional** | Normale Verunreinigung | 1,8 - 2 | 90 | 60 | 82 | • |
| **ProTemp** | Starke Verunreinigung | 2,5 | 180 | 65 | 88 | • |
| **ProGlass** | Gläserspülprogramm | 2 | 90 | 60 | 67 | • |
| **ProWater** | Für Osmose-Wasser | 2 | 120 | 65 | 70 | • |
| **ProLong** | Langes Spülprogramm | 2,5 | 600 | 60 | 82 | • |
| **ProEco** | Eiweiß und Stärke | 2,5 | 150 | 45 | 80 | • |
| **ProSelf** | Selbstreinigung/Wasserwechsel | 3,5 | 120 | - | - | • |
| **ProNew** | Wasserwechselprogramm | 22 | 540 | - | 60 | • |
| **ProActive** | Sehr starke Verunreinigung | 4,1 | 300 | 70 | 82 | • |
| **ProSteel** | Besteck | 2,5 | 360 | 72 | 88 | • |
| **ProSan** | Thermodesinfektion (EN-ISO 15883-1/3) | 2,5 | auto | 70 | 85 | • |
| **ProClean** | Selbstreinigungsprogramm | 24 | 300 | - | - | • |
| **ProDrain** | Abpumpfunktion | - | 120 | - | - | • |

## Technische Merkmale

### Bauweise

Vollständig doppelwandige Konstruktion des Unterbaus mit wärme- und lärmgedämmter Haube, deren Leichtgängigkeit eine ermüdungsfreie Bedienung ermöglicht. Mit ihrer Haubenöffnung von 46,5 cm sichert sich diese Maschine einen Spitzenplatz in diesem Marktsegment. Der Boden des komplett tiefgezogenen Spülraumes ist mit einem vollflächigen, integrierten Oberflächenfilter ausgestattet, der dank seiner Größe und Geometrie im Arbeitsalltag nicht verstopfen kann. Der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen und scharfen Kanten. Die Spülkorbaufhängung an der Rückwand erleichtert die Reinigung.

### Benutzeroberfläche

Vier Soft-Touch-Tasten und ein großes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Farbdisplay bilden die Basis dieser einfach zu bedienenden und zuverlässigen Schnittstelle. Der Wechsel der auf den jeweiligen Betriebszustand abgestimmten Farbe über das komplette LCD-Farbdisplay ermöglicht eine verwechslungsfreie Ablesung auch aus der Ferne. Dazu trägt auch die Platzierung im oberen Bereich der Haube weiter bei. Dieses Alleinstellungsmerkmal unterscheidet ihn von anderen Maschinen auf dem Markt, bei denen oft nur ein Symbol bzw. Tastenfeld die Farbe ändert.

Neben den Betriebsparametern, wie z.B. Temperatur von Tank und Boiler oder Anzahl der abgeschlossenen Spülgänge, lassen sich hier auch die Ergebnisse des automatischen Diagnosesystems ablesen.
Alle Informationen werden im Klartext und gegebenenfalls als aussagekräftige Symbole ausgegeben. Das ermöglicht dem Maschinenführer sowohl die schnelle und unkomplizierte Einstellung der Tank- und Boilertemperatur als auch die Dosierung von Reinigungsmittel und Klarspüler. Unsere Techniker nutzen diese Schnittstelle, um weitere Betriebsparameter der Maschine nötigenfalls vor Ort anpassen zu können.

**Art.Nr.: 4492021**



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

# Haubenspülmaschine TOP TECH 3823 NRG mit Wärmerückgewinnung

statt: ~~12.273~~,-

Ersparnis: 4.983,-

JETZT NUR **7.290,-**

## THERMODESINFEKTION EN-ISO 15883-1/3

| PROGRAMM | ANWENDUNG | Wasserverbrauch min. l/Zyklus | Dauer Sek. | Temperatur Waschen | Temperatur Nachspülen | 3823 NRG Art.Nr.: 4492056 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ProSpeed** | Leichte Verunreinigung | 1,6 - 1,8 - 2 | 60 | 55 | 80 | • |
| **ProFessional** | Normale Verunreinigung | 1,8 - 2 | 90 | 60 | 82 | • |
| **ProTemp** | Starke Verunreinigung | 2,5 | 180 | 65 | 88 | • |
| **ProGlass** | Gläserspülprogramm | 2 | 90 | 60 | 67 | • |
| **ProWater** | Für Osmose-Wasser | 2 | 120 | 65 | 70 | • |
| **ProLong** | Langes Spülprogramm | 2,5 | 600 | 60 | 82 | • |
| **ProEco** | Eiweiß und Stärke | 2,5 | 150 | 45 | 80 | • |
| **ProSelf** | Selbstreinigung/Wasserwechsel | 3,5 | 120 | - | - | • |
| **ProNew** | Wasserwechselprogramm | 22 | 540 | - | 60 | • |
| **ProActive** | Sehr starke Verunreinigung | 4,1 | 300 | 70 | 82 | • |
| **ProSteel** | Besteck | 2,5 | 360 | 72 | 88 | • |
| **ProSan** | Thermodesinfektion (EN-ISO 15883-1/3) | 2,5 | auto | 70 | 85 | • |
| **ProClean** | Selbstreinigungsprogramm | 24 | 300 | - | - | • |
| **ProDrain** | Abpumpfunktion | - | 120 | - | - | • |

## Technische Merkmale

### Bauweise

Vollständig doppelwandige Konstruktion des Unterbaus mit wärme- und lärmgedämmter Haube, deren Leichtgängigkeit eine ermüdungsfreie Bedienung ermöglicht. Mit ihrer Haubenöffnung von 46,5 cm sichert sich diese Maschine einen Spitzenplatz in diesem Marktsegment. Der Boden des komplett tiefgezogenen Spülraumes ist mit einem vollflächigen, integrierten Oberflächenfilter ausgestattet, der dank seiner Größe und Geometrie im Arbeitsalltag nicht verstopfen kann. Der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen und scharfen Kanten. Die Spülkorbaufhängung an der Rückwand erleichtert die Reinigung.

### Benutzeroberfläche

Vier Soft-Touch-Tasten und ein großes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Farbdisplay bilden die Basis dieser einfach zu bedienenden und zuverlässigen Schnittstelle. Der Wechsel der auf den jeweiligen Betriebszustand abgestimmten Farbe über das komplette LCD-Farbdisplay ermöglicht eine verwechslungsfreie Ablesung auch aus der Ferne. Dazu trägt auch die Platzierung im oberen Bereich der Haube weiter bei. Dieses Alleinstellungsmerkmal unterscheidet ihn von anderen Maschinen auf dem Markt, bei denen oft nur ein Symbol bzw. Tastenfeld die Farbe ändert.

Neben den Betriebsparametern, wie z.B. Temperatur von Tank und Boiler oder Anzahl der abgeschlossenen Spülgänge, lassen sich hier auch die Ergebnisse des automatischen Diagnosesystems ablesen.
Alle Informationen werden im Klartext und gegebenenfalls als aussagekräftige Symbole ausgegeben. Das ermöglicht dem Maschinenführer sowohl die schnelle und unkomplizierte Einstellung der Tank- und Boilertemperatur als auch die Dosierung von Reinigungsmittel und Klarspüler. Unsere Techniker nutzen diese Schnittstelle, um weitere Betriebsparameter der Maschine nötigenfalls vor Ort anpassen zu können.
Durch die Wärmerückgewinnung senken Sie Betriebskosten und vermeiden Dampfaustritt beim Öffnen der Haube.

**Art.Nr.: 4492056**

| TECHNOLOGIEN | | 2805 D/Art.Nr.: 4492020 | 3823 / Art.Nr.: 4492021 | 3823 NRG / Art.Nr.: 4492056 |
|---|---|---|---|---|
| DuoFlow Waschpumpe | | • | • | • |
| EnergySaving Energiesparsystem | | • | • | • |
| ProGlide Hauben-Anhebesystem | | • | • | • |
| QuickReady schneller auf Betriebstemperatur | | | • | • |
| HotWash Heizsystem | | • | • | • |
| ThermoStop Einhaltung der Nachspültemperatur | | • | • | • |
| ProRinse Nachspülsystem | | | • | • |
| ArchiMedes System zur Reinigung des Spülwassers | | • | | |
| EvoLution$_3$ automatische Teilentleerung des Tankwassers | | | • | • |
| CareFree automatischer Enthärter | | | | |
| ProGressive Dreifachfilter-System | | | • | • |
| NRG Wärmerückgewinnung | | | | • |
| **FUNKTIONEN** | | | | |
| Doppelwandige, isolierte Haube | | • | • | • |
| Installierbar als Eckeinheit mit zusätzlichen Teilen | | • | • | • |
| Zeitgesteuertes Nachspülen | | • | | |
| Volumengesteuertes Nachspülen | | | | |
| Atmosphärischer Boiler mit Break Tank und Nachspülpumpe | | | • | • |
| Elektronisch gesteuerte Ablaufpumpe | | | • | • |
| Integrierter Tankfilter aus Edelstahl | | • | • | • |
| Elektronisch gesteuerte Klarspüldosierung | | • | • | • |
| Elektronisch gesteuerte Reinigerdosierung | | • | • | • |
| **TECHNISCHE DATEN** | | | | |
| Effektive Leistung * | Körbe/h | 45 | 51 | 38 |
| Theoretische Leistung | Körbe/h | 60 | 65 | 65 |
| Maße B x T x H | cm | 73 x 83,6 x 157/210 | 73,5x83,6 x156,5/208 | 73,5 x83,6 x156,5/226,4 |
| Korbmaße | cm | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 |
| Tankvolumen | l | 15 | 22 | 22 |
| Boilervolumen | l | 6 | 12 | 12 |
| Tankheizung | W | 2.100 | 2.500 | 2.500 |
| Boilerheizung | W | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Waschpumpe | W | 470 | 700 | 700 |
| Nachspülpumpe | W | | 200 | 200 |
| Ablaufpumpe | W | | 40 | 40 |
| Leistung gesamt | W | 9.600 | 10.200 | 10.200 |
| Stromanschluss | V | 400/50/3N | 400/50/3N | 400/50/3N |
| Max. Stromstärke | Amp | 16 | 16 | 16 |
| Wasserdruck min. – max. | bar | 2-4 | 1-4 | 1-4 |
| Wassertemperatur min. – max. | °C | 15-80 | 15-60 | 15-25 |

* Wasserzulauf-Temperatur 15 °C und einer Be- und Entladezeit von 12 Min.

# INSTALLATIONSPLAN NEO TECH 2805 D

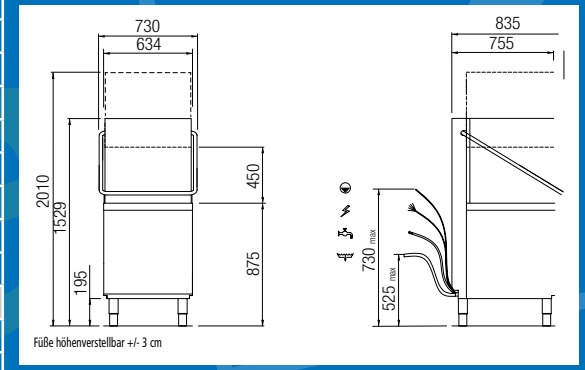


# TOP TECH 3823

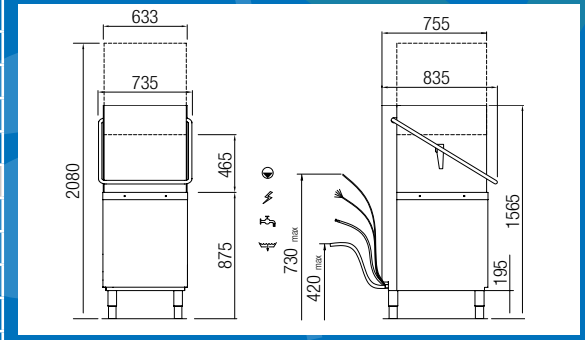


# TOP TECH 3823 NRG

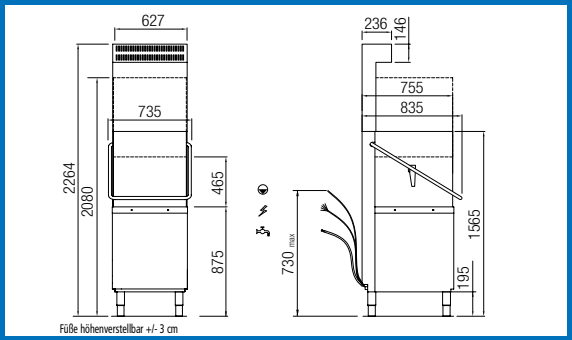




BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

# Hochleistungs-Spülmaschine TOP TECH 36L-23

MADE IN ITALY

may way

## FÜR GASTRONORM 1/1 UND BACKBLECHE 60 X 40 CM GEEIGNET

statt: ~~5.562,-~~

Ersparnis: 1.972,-

JETZT NUR **3.590,-**

| PROGRAMM | ANWENDUNG | Wasserverbrauch min. l/Zyklus | Dauer Sek. | Temperatur Waschen | Temperatur Nachspülen | 36L-23 Art.Nr.: 4492030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ProFessional 2** | Leichte Verunreinigung | 2,4 | 120 | 55 | 80 | • |
| **ProFessional 4** | Normale Verunreinigung | 3 | 240 | 60 | 82 | • |
| **ProFessional 6** | Starke Verunreinigung | 3,5 | 360 | 65 | 85 | • |
| **ProFessional 8** | Sehr Verunreinigung | 3,9 | 480 | 65 | 85 | • |
| **ProFessional 10** | Extreme Verunreinigung | 3,9 | 600 | 65 | 85 | • |
| **ProPlates** | Tellerspülprogramm | 2 | 90 | 60 | 82 | • |
| **ProLong** | Langes Spülprogramm | 3,5 | 720 | 60 | 82 | • |
| **ProEco** | Eiweiß und Stärke | 3,5 | 300 | 45 | 80 | • |
| **ProActive 5** | Sehr starke Verunreinigung | 5,0 | 300 | 65 | 85 | |
| **ProActive 7** | Extreme Verunreinigung | 5,0 | 420 | 65 | 85 | |
| **ProSteel** | Besteck | 3,5 | 720 | 72 | 88 | |
| **ProSan** | Thermodesinfektion (EN-ISO 15883-1/3) | 3,5 | auto | 70 | 85 | |
| **ProSelf** | Selbstreinigung/Wasserwechsel | 4,0 | 120 | - | 82 | • |
| **ProClean** | Selbstreinigungsprogramm | 20 | 240 | 15 | - | |
| **ProDrain** | Abpumpfunktion | - | - | - | - | |

## Technische Merkmale

### Bauweise

Vollständig doppelwandige Konstruktion inklusive wärmegedämmter Tür. Der komplett tiefgezogene Spülkammerboden ist mit einem vollflächigen, integrierten Oberflächenfilter ausgestattet, der dank seiner Größe und Geometrie im Arbeitsalltag nicht verstopfen kann. Der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen und scharfen Kanten. Die Maschine ist oben und unten mit jeweils einem dreifachen Spülarm ausgestattet.

### Benutzeroberfläche

Vier Soft-Touch-Tasten und ein großes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Farbdisplay bilden die Basis dieser einfach zu bedienenden und zuverlässigen Schnittstelle. Der Wechsel der auf den jeweiligen Betriebszustand abgestimmten Farbe über das komplette LCD-Farbdisplay ermöglicht eine verwechslungsfreie Ablesung auch aus der Ferne. Dieses Alleinstellungsmerkmal unterscheidet ihn von anderen Maschinen auf dem Markt, bei denen oft nur ein Symbol bzw. Tastenfeld die Farbe ändert. Neben den Betriebsparametern, wie z.B. Temperatur von Tank und Boiler oder Anzahl der abgeschlossenen Spülgänge, lassen sich hier auch die Ergebnisse des automatischen Diagnosesystems ablesen. Alle Informationen werden im Klartext und gegebenenfalls als aussagekräftige Symbole ausgegeben. Das ermöglicht dem Maschinenführer sowohl die schnelle und unkomplizierte Einstellung der Tank- und Boilertemperatur als auch die Dosierung von Reinigungsmittel und Klarspüler. Unsere Techniker nutzen diese Schnittstelle, um weitere Betriebsparameter der Maschine nötigenfalls vor Ort anpassen zu können.

**Art.Nr.: 4492030**

60 JAHRE

| TECHNOLOGIEN | | 36L-23 / Art.Nr.: 4492030 |
|---|---|---|
| DuoFlow Waschpumpe | | • |
| EnergySaving Energiesparsystem | | • |
| QuickReady schneller auf Betriebstemperatur | | • |
| HotWash Heizsystem | | • |
| ThermoStop Einhaltung der Nachspültemperatur | | • |
| ProRinse Nachspülsystem | | • |
| SmartScreen Benutzeroberfläche | | • |
| EvoLution$_3$ automatische Teilentleerung des Tankwassers | | • |
| **FUNKTIONEN** | | |
| Durchgängig doppelwandige Konstruktion | | • |
| Seitliche Korbführungsschienen | | • |
| Doppelwandige, isolierte Türen | | • |
| Atmosphärischer Boiler mit Break Tank und Nachspülpumpe | | • |
| Elektronisch gesteuerte Ablaufpumpe | | • |
| Integrierter Tankfilter aus Edelstahl | | • |
| Elektronisch gesteuerte Klarspüldosierung | | • |
| Elektronisch gesteuerte Reinigerdosierung | | • |
| **TECHNISCHE DATEN** | | |
| Theoretische Leistung | Körbe/h | 30 |
| Maße B x T x H | cm | 60 x 70 x 85 |
| Korbmaße | cm | 50 x 60 |
| Tankvolumen | l | 23 |
| Boilervolumen | l | 7 |
| Tankheizung | W | 2.100 |
| Boilerheizung | W | 6.000 |
| Waschpumpe | W | 700 |
| Nachspülpumpe | W | 200 |
| Ablaufpumpe | W | 40 |
| Leistung gesamt | W | 8.800 |
| Anschluss-Spannung, Phasen | V | 400/50/3N |
| Max. Stromstärke | Amp | 16 |
| Wasserdruck min. – max. | bar | 1-4 |
| Wassertemperatur min. – max. | °C | 15-60 |

# INSTALLATIONSPLAN TOP TECH 36L-23

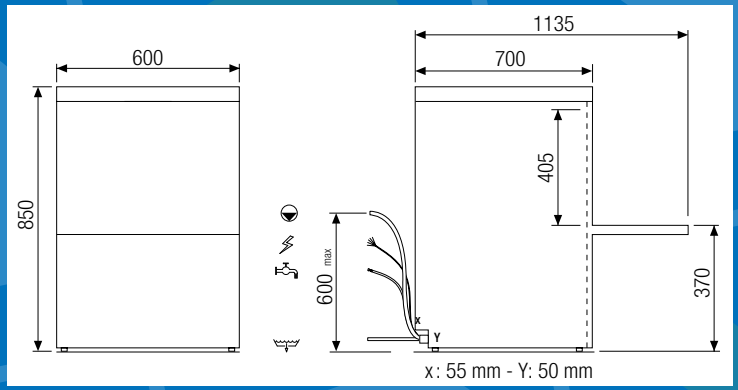


# DETAILANSICHT

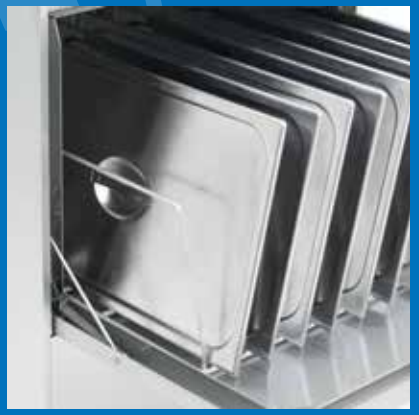



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

# Universalspülmaschinen, ISY TECH 32-10D.4 - 32-10D.5

statt: ~~8.714~~,-

Ersparnis: 3.124,-

JETZT NUR **5.590,-**

### ISY TECH 32-10D.4 - Art.Nr.: 4492092

Modell: MAYWAY IT32-10 D.4, vollständig doppelwandige Konstruktion inklusive wärmegedämmter Tür, der komplett tiefgezogene Spülkammerboden ist mit einem vollflächigen, integrierten Edelstahl Oberflächenfilter ausgestattet, der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen und scharfen Kanten, dies ermöglicht eine leichte Reinigung, die Maschine ist oben und unten mit jeweils einem dreifach Spülarm ausgestattet, vier Soft-Touch-Tasten und ein vierstelliges LED-Display am Unterbau erlauben eine einfache und komfortable Bedienung der Maschine, 8 verfügbare Programme, z.B. ProSelf Selbstreinigung, ProFessional Starke Verunreinigung, ProLong Langes Spülprogramm, uvm., elektronisch geregelte Dosierpumpe für Klarspüler und Waschmittel, mit DuoFlow Waschpumpe und Energiesparsystem ausgestattet, Waschpumpenleistung: 1500 W, Tankinhalt: 37 lt., Spüldauer: 120 - 720 Sek., Waschtemperatur: 55 - 65°C, Nachspültemperatur: 80 - 85°C, Nutzbare Ladehöhe: 65 cm, inkl. 1 Edelstahl Utensilienkorb 56 x 63cm, Stundenleistung: bis 30 Körbe, Anschlussw.: 400 V / 10,5 kW, Tiefe bei geöffneter Tür: 118 cm, Höhe bei geöffneter Tür: 200 cm, Abm.: 72 x 78 x 173 cm (BxTxH)

statt: ~~10.043~~,-

Ersparnis: 3.653,-

JETZT NUR **6.390,-**

### ISY TECH 32-10D.5 - Art.Nr.: 4492093

Modell: MAYWAY IT32-10 D.5, vollständig doppelwandige Konstruktion inklusive wärmegedämmter Tür, der komplett tiefgezogene Spülkammerboden ist mit einem vollflächigen,integrierten Edelstahl Oberflächenfilter ausgestattet, der Spülraumist frei von Versorgungsleitungen und scharfen Kanten, dies ermöglicht eine leichte Reinigung, die Maschine ist oben und unten mit jeweils einemdreifach Spülarm ausgestattet, vier Soft-Touch-Tasten und ein vierstelliges LED-Display am Unterbau erlauben eine einfache und komfortable Bedienung der Maschine, 8 verfügbare Programme, z.B. ProSelf Selbstreinigung, ProFessional Starke Verunreinigung, ProLong Langes Spülprogramm, uvm., elektronisch geregelte Dosierpumpe für Klarspüler und Waschmittel, mit DuoFlow Waschpumpe und Energiesparsystem ausgestattet, Waschpumpenleistung: 1500 W, Tankinhalt: 37 lt., Spüldauer: 120 - 720 Sek., Waschtemperatur: 55 - 65°C, Nachspültemperatur: 80 - 85°C, Nutzbare Ladehöhe: 85 cm, inkl. 1 Edelstahl Utensilienkorb 56 x 63cm, Stundenleistung: bis 30 Körbe, Anschlussw.: 400 V / 10,5 kW, Tiefe bei geöffneter Tür: 133 cm, Höhe bei geöffneter Tür: 221,5 cm, Abm.: 72 x 78 x 193 cm (BxTxH)

# Topfspülmaschinen, TOPTECH 32-23D.6 - TOPTECH 32-23D.7

statt: ~~14.688~~,-

Ersparnis: 4.098,-

JETZT NUR **10.590,-**

## TopTech 32-23D.6 - Art.Nr.: 4492034

Modell: MAYWAY TopTech TT32-23D.6, vollständig doppelwandige Konstruktion, inklusive wärmegedämmter Tür, der komplett tiefgezogene Spülkammerboden ist mit einem vollflächigen, integrierten Edelstahl Oberflächenfilter ausgestattet, der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen und scharfen Kanten, dies ermöglicht eine leichte Reinigung, die Maschine ist oben und unten mit jeweils einem dreifach Spülarm ausgestattet, vier Soft-Touch-Tasten und ein großes, farbiges hintergrundbeleuchtetes LCD-Farbdisplay bilden die Basis dieser einfach zu bedienenden und zuverlässigen Bedieneroberfläche,
14 verfügbare Programme, z.B. ProClean Selbstreinigung,
ProSan Thermodesinfektion (EN-ISO 15883-1/3),
ProActive sehr starke Verunreinigung, ProSteel Besteckreinigung,
ProFessional extreme Verunreinigung, ProPlates Tellerspülen, uvm.
elektronisch geregelte Dosierpumpe für Klarspüler und Waschmittel,
atmosphärischer Boiler mit Break-Tank und Ablaufpumpe,
Waschpumpenleistung: 2700 W, Tankinhalt: 68 lt.,
Spüldauer: 120 - 720 Sek., Waschtemperatur: 55 - 72°C,
Nachspültemperatur: 80 - 88°C, Wasserverbrauch/Nachspülung: 4 - 8 lt.,
Nutzbare Ladehöhe: 85 cm, Korbgröße: 70 x 70 cm (nicht inkludiert),
Stundenleistung: bis 30 Körbe, Anschlussw.: 400 V / 18,7 kW,
Abm.: 85 x 85 x 196 cm (BxTxH)

statt: ~~23.934~~,-

Ersparnis: 7.544,-

JETZT NUR **16.390,-**

## TopTech 32-23D.7 - Art.Nr.: 4492035

Modell: MAYWAY TopTech TT32-23D.7, vollständig doppelwandige Konstruktion inklusive wärmegedämmter Tür, der komplett tiefgezogene Spülkammerboden ist mit einem vollflächigen, integrierten Edelstahl Oberflächenfilter ausgestattet, der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen und scharfen Kanten, dies ermöglicht eine leichte Reinigung, die Maschine ist oben und unten mit jeweils einem dreifach Spülarm ausgestattet, vier Soft-Touch-Tasten und ein großes, farbiges hintergrundbeleuchtetes LCD-Farbdisplay bilden die Basis dieser einfach zu bedienenden und zuverlässigen Bedieneroberfläche,
14 verfügbare Programme, z.B. ProClean Selbstreinigung,
ProSan Thermodesinfektion (EN-ISO 15883-1/3),
ProActive sehr starke Verunreinigung, ProSteel Besteckreinigung,
ProFessional extreme Verunreinigung, ProPlates Tellerspülen, uvm.
elektronisch geregelte Dosierpumpe für Klarspüler und Waschmittel,
atmosphärischer Boiler mit Break-Tank und Ablaufpumpe,
Waschpumpenleistung: 2 x 2700 W, Tankinhalt: 131 lt.,
Spüldauer: 120 - 720 Sek., Waschtemperatur: 55 - 72°C,
Nachspültemperatur: 80 - 88°C, Wasserverbrauch/Nachspülung: 6 - 10 lt.,
Nutzbare Ladehöhe: 85 cm, Korbgröße: 132 x 70cm (nicht inkludiert),
Stundenleistung: bis 30 Körbe, Anschlussw.: 400 V / 15,9 kW,
Abm.: 147 x 85 x 196 cm (BxTxH)



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

# Korbtransport-Spülmaschine, ISY TECH 31-10.1

Der MAYWAY Korbtransportspüler ist eine hocheffiziente und platzsparende Lösung, die speziell für die anspruchsvollen Anforderungen in der Gastronomie und Hotellerie entwickelt wurde. Seine vollständig doppelwandige Konstruktion, einschließlich einer wärmegedämmten Tür, sorgt für exzellente Energieeinsparungen und eine leise Betriebsweise. Der tiefgezogene Spülkammerboden ist nahtlos gestaltet und verfügt über einen vollflächigen, integrierten Edelstahl-Oberflächenfilter, der eine optimale Schmutzabscheidung gewährleistet. Der Spülraum ist frei von Versorgungsleitungen und scharfen Kanten, was die Reinigung erheblich erleichtert und die Hygiene erhöht. Die Bedienung des Geräts erfolgt über vier Multifunktionstasten und ein vierstelliges LED-Display, die eine einfache, intuitive Steuerung ermöglichen. Das Heavy-Duty Spülmodul ist mit fünf Spülarmen und insgesamt 60 Düsen ausgestattet, die in Kombination mit einer leistungsstarken 2,7 kW Doppelströmungspumpe eine gründliche Reinigung garantieren. Zwei wählbare Spülprogramme bieten Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen. Zusätzlich ist das Gerät mit einem integrierten Nachspülsystem und seitlichen Korbtransportschienen aus Edelstahl ausgestattet, die eine nahtlose und effiziente Handhabung der Spülkörbe sicherstellen. Der MAYWAY Korbtransportspüler vereint somit höchste Funktionalität, Bedienerfreundlichkeit und Sparsamkeit in einem kompakten Design.

Tunnelöffnung mit 45 cm Höhe,
Waschtemperatur: 60°C,
Nachspültemperatur: 82°C,
inkl. 1 Gläser- und 1 Tellerkorb
sowie 1 Besteckhalter,
Stundenleistung: bis zu 120 Körbe,
Anschlussw.: 400 V / 50Hz / 3N,
Gesamtleistung: 28,5 kW,
für Kaltwasseranschluss,
Abm.: 115 x 77 x 161,5/209 cm(BxTxH)

statt: ~~13.369~~,-

Ersparnis: 3.379,-

**Art.Nr.: 4492080**

JETZT NUR **9.990,-**

## Erreichbarkeit

Alle Module verfügen über vollständig zu öffnende, ausbalancierte Türen, die einen einfachen Zugang zu jedem Punkt der Waschkammer ermöglichen.
Dies gilt auch für das integrierte Wasch- und Trockenmodul mit einzigartiger Oberfläche; exklusiv bei Colged.
Der Zugang zu den elektrischen und hydraulischen Komponenten für die Wartung erfolgt durch Abnehmen der Frontverkleidung, so dass auch in diesem Fall eine völlig freie Oberfläche entsteht.

## Konstruktion

Vollgeformter, selbstreinigender Waschtank, Waschkammer ohne Innenverrohrung,
Türen mit isolierten und ausbalancierten Doppelwänden, die sich sehr leicht anheben lassen. Leicht abnehmbare und austauschbare Wasch- und Spülarme, Modultrennvorhänge aus Kunststoff für den Einsatz mit Lebensmitteln, die ohne Werkzeug entfernt werden können.
Voll doppelwandige Konstruktion, um die Lärmbelästigung auf weniger als 70 db zu reduzieren.

## ProStrainer

Der Filter hat eine flache, nach außen geneigte Oberfläche, die feste Abfälle in einen Auffangkorb leitet. Dieser Korb ist so platziert, dass er vom Bediener leicht erreicht und in wenigen Sekunden entleert werden kann. Je nach Modell besteht der Filter entweder aus robustem Verbundmaterial oder aus rostfreiem Stahl, was seine Haltbarkeit und Funktionalität gewährleistet. Diese Konstruktion erleichtert die Wartung und sorgt für eine effiziente Abfallentfernung, indem sie eine einfache Handhabung und schnelle Reinigung ermöglicht.

## ProGressiv

Das Vorwaschmodul und das Waschmodul verfügen über einen Vorfilter, der überschüssigen Schmutz auffängt, bevor er in den Waschtank gelangt. Der Filter kann ohne Türöffnung herausgezogen und schnell entleert werden, ohne dass Schmutzwasser auf den Boden tropft. Die organischen Abfälle werden gesammelt und wiederverwertet. Maschinen mit Vorspülung haben zusätzlich einen zweiten Vorfilter (System ProGressive), der das Wasser im Spültank sauber hält und die Reinigung von Gläsern und empfindlichem Geschirr verbessert.

## DuoFlow

Die DuoFlow-Technologie von Colged optimiert die Umwandlung elektrischer Leistung in mechanische Waschwirkung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Pumpen, die mit einem T-Stück arbeiten, verfügt DuoFlow über einen Einlass und zwei tangentiale Auslässe, die direkt mit den Sprüharmen verbunden sind. Durch den Wegfall des T-Stücks wird der Druckverlust minimiert, was zu besseren Spülergebnissen bei geringerem Stromverbrauch führt. So wird die Energie effizienter zum Spülen genutzt, statt für den Wassertransport verschwendet.

## IdroWash

Das spezielle Design der Colged-Sprüharme mit konvexen Vertiefungen und zahlreichen Düsen sorgt für stabilere Wasserstrahlen, die das Geschirr mit maximaler Kraft erreichen. Jeder Sprüharm hat 12 Düsen, deutlich mehr als die 5-7 Düsen der Konkurrenz. Dadurch können die Sprüharme näher beieinander positioniert werden, was ein dichte Wasservolumen ähnlich den Borsten einer Schrubbbürste erzeugt und eine hervorragende Waschwirkung gewährleistet. Schrubbbürste, und das eine hervorragende Waschwirkung erzeugt.

## Vorwäsche XL

Es ist ein schweres Modul mit einer Länge von 820 mm, mit einem kompletten IdroWash-System mit 3 Armen. Der größte Teil des Schmutzes wird hier entfernt und die beständigste Fraktion wird von einem Schubladenfilter aufgefangen, der dann in wenigen Sekunden entleert werden kann, ohne die Tür zu öffnen. Eine zweite Abscheidung erfolgt im Oberflächenfilter ProStrainer, der so geformt ist, dass er den Schmutz in einen herausnehmbaren Korb befördert. Ein dritter Filter befindet sich an der Pumpenansaugung.

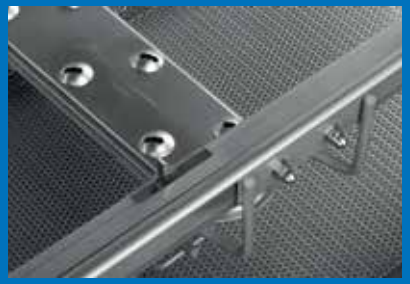

## Vorwäsche XXL

Das schwere Modul mit einer Länge von 1.150 mm enthält ein komplettes IdroWash-System mit fünf Armen. Der größte Teil des Schmutzes wird hier entfernt, und hartnäckige Rückstände werden von einem Schubladenfilter aufgefangen, der schnell entleert werden kann, ohne die Tür zu öffnen. Eine zweite Filtration erfolgt durch den ProStrainer-Oberflächenfilter, der den Schmutz in einen herausnehmbaren Korb leitet. Ein dritter Filter befindet sich an der Pumpenansaugung. Ein aktiver thermostatischer Regler sorgt dafür, dass die Wassertemperatur während der Vorspülphase konstant bleibt.

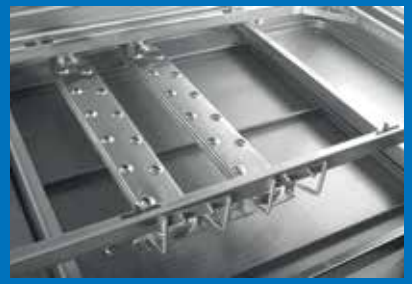

## ProWind-Trocknung

Das System verwendet 70 °C warme Luft, die von einem 550-W-Turbolüfter mit 1.400 m³ pro Stunde durch einen 6- oder 9-kW-Wärmetauscher erwärmt wird. Die Trocknung ist für Teller, Gläser und konkave Gegenstände optimiert, die von unten belüftet werden müssen. Luftschaufeln halten den Dampf zurück, und ein Abtropfbereich lässt größere Tropfen abfallen. Dank der trockenen Luft bei niedriger Temperatur können empfindliche Gläser und Kunststoffe sicher getrocknet werden, ohne zu schmelzen.

**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## UltraRinse3

Das letzte Spülwasser wird mehrfach wiederverwendet, um eine doppelte Zwischenspülung und eine Vorspülung durchzuführen. Die Vorspülung entfernt den Großteil des Reinigungsmittels und hält es im Spültank. Die doppelte Zwischenspülung beseitigt restliches Reinigungsmittel, während die Schlussspülung Klarspüler verteilt und die Trocknung fördert. Durch diese effiziente Nutzung wird der Wasserverbrauch erheblich reduziert, mit einer Einsparung von 36 % gegenüber früheren Colged-Modellen und über 60 % im Vergleich zur Konkurrenz.

## ProPortional Flow

Das System erlaubt es, die Wasserdurchflussmenge je nach Vorschubgeschwindigkeit anzupassen, was den Verbrauch optimiert. Dies führt zu einer Wassereinsparung von bis zu 20 %, abhängig vom gewählten Programm. Gleichzeitig werden auch der Energieverbrauch, der Einsatz von Reinigungsmitteln und der Klarspülmittelverbrauch reduziert. Die Möglichkeit zur Anpassung trägt somit zu einem effizienteren Betrieb und zu signifikanten Einsparungen bei Ressourcen und Kosten bei.

## DuoRinse

Ein sequentielles Doppelspülsystem, entwickelt für maximale Leistung in Hochleistungsanwendungen und bei seltenen Wasserwechseln in den Waschtanks. Es besteht aus zwei separaten Kesseln, die jeweils ein Paar Spülarme versorgen, wobei der Wasserstrom durch eine spezielle Spülpumpe unter Druck gesetzt wird. Unabhängig vom Wasserdruck erzielt das System hervorragende Ergebnisse und versorgt die Waschtanks mit ausreichend Wasser, um den Schmutz effektiv zu verdünnen.

## ProChem

Das System reduziert den Waschmittelverbrauch um 20 bis 60 %, abhängig vom Programm. Nur 100 l Spülwasser pro Stunde gelangen in den Waschtank, während der Überschuss in die Vorspülung geleitet wird, um den Schmutz zu verdünnen. Die Geschirrspüler werden meist ohne Dosiervorrichtung für Reiniger und Klarspüler geliefert. Optional sind jedoch elektronisch gesteuerte peristaltische Pumpen verfügbar, die direkt über das Bedienfeld eingestellt werden können.

## HiTech-Spül-Arme

Die Sprüharme bestehen aus ProComposit-Verbundwerkstoff (Harzmatrix mit Glasfaserfüllung und Talkmikrogranulat) und werden im Spritzgussverfahren hergestellt sowie durch Vibrationstechnik geschweißt. Komplexe Kanäle reduzieren Druckverluste und optimieren den Flüssigkeitsstrom. Je nach Spülart sind rostfreie Sprühdüsen präzise bearbeitet. Die Verbundwerkstoffarme sind leichter, sicherer zu handhaben, einfacher zu reinigen und haben eine längere Lebensdauer als traditionelle Stahlarme.

## Wärmepumpe

Das System nutzt die Wärme aus der Kondensation von Dampf, um Wasser vor dem Kessel vorzuwärmen. Es erreicht eine Rückgewinnung von thermischer Energie, die das 3,7-fache der verbrauchten elektrischen Energie beträgt, und reduziert die benötigte Leistung um etwa 8 kW. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen rechtfertigen die höheren Anschaffungskosten den Vorteil, dass die abgegebene Luft kühl und trocken statt heiß und feucht ist, was die Arbeitsbedingungen in der Spülzone verbessert.

## AutoTimer-Module

Das zeitgesteuerte Spülsystem reduziert den Energieverbrauch während der Standby-Phasen, indem es nach und nach alle elektrischen Verbraucher ausschaltet, mit Ausnahme der Heizelemente des Spülbehälters und des Boilers, die von ihren jeweiligen Thermostaten gesteuert werden, so dass der Geschirrspüler jederzeit wieder einsatzbereit ist.
Die Maschine startet erneut, wenn ein Geschirrkorb eingesetzt wird.

## RinsEconomizer

In Geschirrspülmaschinen werden der größte Teil des Stroms, Wassers und der Reinigungsmittel beim Spülen verbraucht. Daher sind unsere Korbtransportschiene serienmäßig mit einer Vorrichtung ausgestattet, die den Spülvorgang stoppt, wenn keine Spülkörbe vorhanden sind. Dieses elektromechanische System ist einfach, effektiv und zuverlässig, minimiert den Ressourcenverbrauch und optimiert den Betrieb. Es hilft, Betriebskosten zu senken und die Effizienz des Spülprozesses zu verbessern.

## C4I-Schnittstelle

Das Gerät verfügt über einen 6-Zoll-Touchscreen und zwei kapazitive Tasten, darunter eine farbwechselnde zur sofortigen Statusanzeige. Die Schnittstelle erlaubt die Auswahl eines Waschprogramms und zeigt den Status aller Bereiche an, von der Wasserbefüllung bis zum Trocknen. Eine Selbstdiagnose bietet Alarmlogs und Fehlerbehebungsfunktionen. Informationen werden in der voreingestellten Sprache angezeigt. Techniker können Betriebsparameter über geschützte Menüs anpassen.
Optionales Plug-in-Modul ermöglicht PC-Zugriff via USB.

## ProSmart Schnittstelle

Das Gerät verfügt über einen LED-Bildschirm mit 4 Ziffern und zwei farblich variablen Seitenbalken. Die Schnittstelle ermöglicht die Auswahl eines Waschprogramms und zeigt auf Anfrage die Tank- und Kesseltemperaturen sowie die Betriebsstunden an. Eine fortschrittliche Selbstdiagnose bietet ein Archiv der Alarme. Informationen werden über Codes und Kurzmeldungen bereitgestellt. Geschützte Menüs erlauben Technikern die Anpassung von Betriebsparametern wie Vorschubgeschwindigkeit, Spül- und Nachspültemperaturen.

# Geschirr- und Gläserkörbe für alle Markengeräte

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Type | Abmessungen | UVP | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 9840005 | Gläserkorb | CBP186 | 35,0 x 35,0 x 17,0 cm (BxTxH) | ~~33,00~~ | **24,40** |
| 9840013 | Gläserkorb | CBP037 | 37,0 x 37,0 x 13,0 cm (BxTxH) | ~~69,00~~ | **45,90** |
| 9840004 | Gläserkorb | CBP184 | 38,2 x 38,2 x 17,0 cm (BxTxH) | ~~49,00~~ | **38,00** |
| 9840006 | Gläserkorb | CBP185 | 40,0 x 40,0 x 17,0 cm (BxTxH) | ~~59,00~~ | **37,90** |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9840014 | Gläserkorb | CBP054 | 37,0 x 37,0 x 20,0 cm (BxTxH) | ~~72,00~~ | **43,50** |
| 9840007 | Gläserkorb | CBP022 | 38,2 x 38,2 x 17,0 cm (BxTxH) | ~~67,00~~ | **46,80** |
| 9840008 | Gläserkorb | CBP090 | 40,0 x 40,0 x 17,0 cm (BxTxH) | ~~99,00~~ | **61,70** |
| 9840001 | Gläserkorb | CBP140 | 45,0 x 45,0 x 17,0 cm (BxTxH) | ~~93,00~~ | **69,00** |
| 9840009 | Gläserkorb | CBP102 | 50,0 x 50,0 x 20,0 cm (BxTxH) | ~~99,00~~ | **73,80** |
| 9840030 | Weinglas-Spülkorb | | 40 x 40 x 20 cm (BxTxH) | ~~75,00~~ | **59,30** |
| 9840018 | Weinglas-Spülkorb | | 50 x 50 x 24 cm (BxTxH) | ~~88,00~~ | **67,90** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5590001 | Gläserkorb | 2462 | 35,0 x 35,0 x 15,0 cm (BxTxH) | ~~36,00~~ | **22,60** |
| 5590002 | Gläserkorb | 2145S | 40,0 x 40,0 x 15,0 cm (BxTxH) | ~~40,00~~ | **26,20** |
| 5590022 | Gläserkorb | 2491 | 45,0 x 45,0 x 16,5 cm (BxTxH) | ~~40,00~~ | **26,20** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5590004 | Tassenkorb | 240N | 50,0 x 50,0 x 10,6 cm (BxTxH) | ~~49,00~~ | **33,50** |
| 5590019 | Aufbauteil für Gläserkorb | 1879 | 5,0 cm (H) | ~~20,00~~ | **9,90** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5590005 | Tellerkorb | 237N | 50,0 x 50,0 x 10,6 cm (BxTxH) | ~~49,00~~ | **33,50** |

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Type | Abmessungen | UVP | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 5590003 | Utensilienk. | 239 | 50,0 x 50,0 x 10,6 cm (BxTxH) | ~~55,00~~ | **36,00** |
| 9840010 | Utensilienk. | CRP020 | 50,0 x 50,0 x 12,5 cm (BxTxH) | ~~98,00~~ | **72,90** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5590006 | Tablettkorb | 238 | 50,0 x 50,0 x 10,6 cm (BxTxH) | ~~60,00~~ | **41,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5590018 | Besteckkörcher | 6642 | 9,0 x 9,0 x 13,0 cm (BxTxH) | ~~13,00~~ | **6,10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5590020 | Untertassenhalter | 187 | | ~~14,00~~ | **7,60** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5590008 | Gläsereinsatz | 1880 | für 16 Gläser, DM: 11,0 cm | ~~20,00~~ | **9,90** |
| 5590009 | Gläsereinsatz | 1881 | für 25 Gläser, DM: 8,9 cm | ~~20,00~~ | **9,90** |
| 5590010 | Gläsereinsatz | 1882 | für 36 Gläser, DM: 7,3 cm | ~~20,00~~ | **9,90** |
| 5590011 | Gläsereinsatz | 1883 | für 49 Gläser, DM: 6,2 cm | ~~20,00~~ | **9,90** |

Gläsereinsätze geeignet für Körbe 50 x 50 cm!

60 JAHRE



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

# Armaturen

## Einlocharmatur, Hebelmischer, 00206433

kurzer Bedienungshebel,
Tischbohrung: 3,2 - 3,5 cm,
A 280, 1/2",
Durchfluss bei 4 bar: 18 lt./min.
**Art.Nr.: 8680015**

statt: ~~403,-~~

nur: **179,-**

## Einlocharmatur, Hebelmischer, 00187133

langer Bedienungshebel,
schwarz,
A 250, 1/2",
Durchfluss bei 4 bar: 22 lt./min.
**Art.Nr.: 8680041**

statt: ~~272,-~~

nur: **179,-**

## Zweilocharmatur, Hebelmischer, 00380130

für Wandmontage,
langer Bedienungshebel,
schwarz,
A 250, 3/4",
Durchfluss bei 3 bar: 20 lt./min.
**Art.Nr.: 8680035**

statt: ~~440,-~~

nur: **279,-**

## Geschirrwaschbrause, Top Class, 00958030

schwarz,
mit Wasserhahn, A 250,
plastifizierter Panzerschlauch,
max. Wasserdruck: 5 Bar,
max. Durchfluss bei 4 Bar: 17 lt./min
**Art.Nr.: 8680039**

statt: ~~583,-~~

nur: **249,-**

## Brausearmatur mit Hebelmischer, 00958035

für Wandmontage,
langer Bedienungshebel,
schwarz, A 250, 3/4",
plastifizierter Panzerschlauch,
H: 120 cm,
Durchfluss bei 4 bar: 22 lt./min.,
Durchfluss Brause bei 4 bar: 17 lt./min.
**Art.Nr.: 8680042**

statt: ~~837,-~~

nur: **389,-**

## Einlocharmatur mit hoher Säule, 00206740

Hebelmischer,
Standsäule 68 cm,
Tischbohrung: 4,8 - 5 cm, A 400, 3/4",
Durchfluss bei 3 bar: 18 lt./min.
**Art.Nr.: 8680036**

statt: ~~698,-~~

nur: **349,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

60 JAHRE

may way

## Sensor-Armatur, SENS-250

149,-

berührungslos bedienbar,
Höhe: 25 cm,
mechanisches Mischventil,
Tischbohrung DM: 3,5 cm,
Anschlussw.: 230 V,
Netzadapter im Lieferumfang enthalten
**Art.Nr.: 9280001**

## Handwasch-/Ausgussbeckenkombi, IP0040

499,-

höhenverstellbar, aus Edelstahl,
inkl. Einlegerost für Ausgussbecken und Armatur,
Handwaschbecken: 43/35 x 28 x 13 cm,
Ausgussbecken: 40 x 40 x 20 cm,
Abm.: 50 x 70 x 85 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8200020**

KNIESTART

## Handwaschbecken, HWB 35

199,-

für perfekte Hygiene am Arbeitsplatz,
mit Kniebetätigung, Mischbatterie und Aufkantung hinten, aus Edelstahl,
Becken DM: 35 cm,
Abm.: 40 x 40 cm (BxT)
**Art.Nr.: 8200021**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## 10 Liter, Glasreiniger, Glassy

Inhalt: 10 lt.,
Spezialreiniger streifenfrei
für glänzende Glasoberflächen

**Art.Nr.: 8920053**

**statt:** ~~38,-~~

**nur:** **19,90**

## 10 Liter, Grill/Konvektomatenreiniger, Küchen-Teufel

Inhalt: 10 lt.,
Beseitigung hartnäckigster oder
eingebrannter Verschmutzungen,
selbsttätige Wirkung

**Art.Nr.: 8920100**

**statt:** ~~80,-~~

**nur:** **29,90**

## 10 Liter, Handspülmittel, Splashy

Inhalt: 10 lt.,
reinigt kraftvoll und beseitigt hartnäckige
Verschmutzungen, wirkt keimtötend,
umweltfreundlich, hochwirksam, geeignet für Glas,
Geschirr, Kunststoffgeschirr und Besteck

**Art.Nr.: 8920057**

**statt:** ~~45,-~~

**nur:** **19,90**

## 10 Liter, Abflussreiniger, Abfluss-Fix

Inhalt: 10 lt.
ultrastark, löst selbst Haare auf,
beseitigt Rohrverstopfungen,
beugt üblen Gerüchen vor,
schont Rohre und Dichtungen

**Art.Nr.: 8740002**

**statt:** ~~68,-~~

**nur:** **29,90**

## 13 kg, Intensiv-Geschirrspülmittel

Inhalt: 13 kg,
Profi Geschirrspülmittel, extra stark,
für alle gewerbl. Spülmaschinen,
reinigt kraftvoll und beseitigt
hartnäckige Verschmutzungen,
wirkt keimtötend

**Art.Nr.: 8920011**

**statt:** ~~127,-~~

**nur:** **59,90**

## 10 kg, Intensiv-Glanztrockner

Inhalt: 10 kg,
für gewerbl. Gläser- und
Geschirrspülmaschinen,
garantiert glänzendes und
streifenfreies Spülgut

**Art.Nr.: 8920012**

**statt:** ~~116,-~~

**nur:** **54,90**

MADE IN

## Edelstahl-Pflegespray - Brillant

Inhalt: 0,5 lt.
einzigartiges, ölfreies Profi-Produkt zur
Reinigung und zum Schutz von Edelstahlflächen
im Innen- und Außenbereich, mit Langzeitschutz
vor Neuverschmutzung, reinigt und pflegt
in einem Arbeitsgang, absolut schmierfrei

**Art.Nr.: 8740004**

**6,90**

## Flächendesinfektion, 5 Liter

Hergestellt in Österreich,
flüssiges, gebrauchsfertiges Sprüh-
und Flächendesinfektionsmittel zur
alkoholischen Desinfektion von
Oberflächen

**Art.Nr.: 8920005**

**9,90**

## Regeneriersalz, mittelgrob, 12 kg

geeignet für manuelle Wasserenthärter
und zum Entkalken von Spülmaschinen,
VPE: 1 Karton = 6 Säcke zu je 2 kg

**Art.Nr.: 3400002**

1 Karton **9,90**

## Salztabletten

für Entkalker,
25 kg

**Art.Nr.: 3400001**

**9,90**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## Teilentsalzungsanlage + DIGIFLOW

geeignet für Geschirr- und Gläserspüler sowie Kombidämpfer, sehr ökonomisch, inkl. Wasserzähler DigiFlow, exkl. CI-Kopf und Regenerationsflüssigkeit A60, Durchflussmenge: 0 - 25 lt./Min. Druckbereich: 0,5 - 6 bar, Wasserzulauftemp.: max. 40°C, Anschluss: 3/4", Abm.: 21,4 x 54 cm (BxH), Kapazität: 8.000 Lt. bei 10°KH
**Art.Nr.: 8850030**
Kapazität: 13.600 Lt. bei 10°KH
**Art.Nr.: 8850031: 499,-**

**statt:** ~~755,-~~

**nur:** **399,-**

## Umkehrosmoseanlage, DF 2.0, digital

inkl. 1 Vorfilter und 2 Membranen, digitale Version inkl. Niederdruck-Sensor mit Warnsignal bei zu niedrigem Wasserdruck (unter 2 Bar) und inkl. eingebautem TDS-Messgerät zur Feststellung des Gehalts aller Mineralsalze im Wasser, Anschluss: 3/4", Leistung pro Minute: 1,8 - 2,2 Lt., bei 15°C Wassertemperatur, Wasserzulauftemperatur: max. 30°C, Abm.: 14 x 51 x 50 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8850005**

**statt:** ~~3.080,-~~

**nur:** **1.990,-**

## Automatischer Wasserenthärter, SOFTENER VE

geeignet für Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Kombidämpfer und Eiswürfelerzeuger, einfache Bedienung durch LCD-Display, große Zuverlässigkeit auch bei Stromausfall, Tastenblockade, hartes Wasser ist auch während der Regeneration zugänglich, inkl. Wassermischer für den Erhalt des gewünschten Härtegrades, verschiedene Regenerations-Einstellungen, Kapazität: 1.350 Lt. bei 10°GH, Salzverbrauch: 0,7 kg, Kapazität Salzbehälter: 20 kg, nom. Durchflussmenge: 1,8-20 lt./Min., max. Durchflussmenge: 35 lt./Min., Druckbereich: 1,5 - 6 bar, Wasserzulauftemp.: 40°C, Anschluss: 3/4", Abm.: 23,3 x 43,5 x 47 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8850020**

**statt:** ~~790,-~~

**nur:** **419,-**

## Wasserfilter, Aqua Purion, komplett

geeignet für Kaffeemaschinen und Kombidämpfer, reduziert Kalkablagerungen und entfernt mechanische Verschmutzungen, Beseitigung von geruchs- und geschmacksbeeinträchtigenden Substanzen, leichte Installation und einfacher Filterwechsel, Kapazität: max. 3.600 Lt. bei 10°KH, Durchflussintensität: 0-3 Lt./Min., Anschluss: 3/8", Abm.: 15 x 13,2 x 43,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8850080**

**statt:** ~~320,-~~

**nur:** **199,-**

## Wasserfilter, BLUE LINE 160

geeignet für Kaffeemaschinen und kleine Kombidämpfer, Verbesserung der Wasserqualität und Kalkschutz durch gefiltertes und sauberes Wasser, Kapazität: max. 1.600 lt. bei 10°KH, Durchflussmenge: max. 5 lt./Min., Abm.: 21 x 13 x 34 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8850010**

**statt:** ~~105,-~~

**nur:** **66,90**

## Wasserfilter, CUBE LINE

geeignet für Carbonatoren und Eiswürfelerzeuger, Reduzierung der Kalkablagerungen, Beseitigung von geruchs- und geschmacksbeeinträchtigenden Substanzen, Kapazität: max. 60.000 lt. bei 10°KH, Durchflussintensität: 0-8 lt./Min., Abm.: 21 x 13 x 34 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8850015**

**statt:** ~~110,-~~

**nur:** **67,90**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

may way

## Abfalleimer, IP0001

50 Liter, aus Edelstahl 18/10, fahrbar, ohne Fußpedal, Abm.: 38 x 61,5 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 8200010**

**139,-**

## Abfalleimer, IP0004

50 Liter, aus Edelstahl 18/10, fahrbar, mit Fußpedal, Abm.: 38 x 61,5 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 8200011**

**189,-**

## Müllkippe, TR044

komplett aus Edelstahl, einfache Reinigung durch herausnehmbaren Innenbehälter, Abm.: 45 x 40 x 60 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 6471500**

**199,-**

## Müllkippe, Ronda, AU12 l

komplett aus Edelstahl, inkl. integral Dampfschutzdeckel, herausnehmbarer Plastikbehälter, wasserdicht, Abm.: 46,9 x 34,5 x 62,9 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0010402**

**419,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## Espressomaschine, DIVA PRO LM 2, 400V

Modell: DIVA PRO High LM, 2-gruppig, Farbe: Mattschwarz, High-Class Gehäuse aus Aluminium und Edelstahl, Vorder- und Rückbeleuchtung, erhöhte Brühgruppen, 1 Auto-Milchaufschäumer, mit Milchpumpe, 1 Barista Dampfdüse, Boilerkapazität: 11,5 lt., Anschlussw.: 400 V / 5500 W, Abm.: 80 x 57,4 x 51,5 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9050142**

statt: ~~8.273,-~~

nur: **5.890,-**

## Espressomaschine, CENTO, 2-gruppig

Farbe: Schwarz, benutzerfreundliches Display, Brühgruppe mit autom. Dosierung, Programmierung der Heißwassermengen, Ausstattung: 2 Brühgruppen, 2 Dampfdüsen, 1 Heißwasserauslauf, Boilerkapazität: 11 lt., Anschlussw.: 230 V / 3150 W, Abm.: 72,2 x 51,5 x 49,7 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9050111**

statt: ~~3.770,-~~

nur: **2.990,-**

## Espressomaschine, CENTO, 1-gruppig

Farbe: Schwarz, Brühgruppe mit automatischer Dosierung, Programmierung der Heißwassermengen, Manometer des Dampfkessels, Ausstattung: 1 Brühgruppe, 1 Dampfdüse, 1 Heißwasserauslauf, Boilerkapazität: 4 lt., Anschlussw.: 230 V / 1850 W, Abm.: 35 x 51,5 x 49,7 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9050110**

statt: ~~3.121,-~~

nur: **2.390,-**

## Kaffeemühle, ZENITH 65 HS (A)

Farbe: Mattschwarz, automatische Dosierung, Dosierung von 5 g bis zu 10 g auswählbar, Dosierzählwerk, mikrometrische und stufenlose Einstellung des Mahlgrades, flache Mahlscheibe aus gehärtetem Stahl mit DM: 6,5 cm, Kaffeestampfer aus Methacrylat mit DM: 5,7 cm, Behälter für Kaffeebohnen: 1,4 kg, Mahlgeschwindigkeit: ca. 11 kg/h, Motor: 1370 rpm, Anschlussw.: 230 V / 510 W, Abm.: 23,2 x 30,4 x 59,3 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9300020**

statt: ~~906,-~~

nur: **549,-**

## Kaffeemühle, HELIOS 65

Farbe: Mattschwarz Dosierung On Demand, mit Touchscreen-Display, mit 3 Dosierprogrammen und manueller Dosierung, Dosierzählwerk und Beleuchtung des Siebträgers, mikrometrische und stufenlose Einstellung des Mahlgrades, mit flacher Mahlscheibe aus gehärtetem Stahl, DM: 6,5 cm, höhenverstellbarer Auslauf und Sicherheitssensor des Bohnenbehälters, Behälter für Kaffeebohnen: 1,2 kg, Mahlgeschwindigkeit: 3,5 - 5 g/s, Motor: 1370 rpm, Anschlussw.: 230 V / 280 W, Abm.: 22 x 25 x 60 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9300002**

statt: ~~1.113,-~~

nur: **679,-**

## Kaffeemühle, HELIOS 80

Farbe: Mattschwarz Dosierung On Demand, mit Touchscreen-Display, mit 3 Dosierprogrammen und manueller Dosierung, Dosierzählwerk und Beleuchtung des Siebträgers, mikrometrische und stufenlose Einstellung des Mahlgrades, mit flacher Mahlscheibe aus gehärtetem Stahl, DM: 8 cm, höhenverstellbarer Auslauf und Sicherheitssensor des Bohnenbehälters, Behälter für Kaffeebohnen: 1,2 kg, Mahlgeschwindigkeit: 6,5 - 8 g/s, Motor: 1350 rpm, Anschlussw.: 230 V / 340 W, Abm.: 22 x 25 x 60 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9300001**

statt: ~~1.691,-~~

nur: **998,-**

may way

CARIMALI

MADE IN ITALY

MADE IN

## Sudlade



1 Lade, massive Edelstahlkonstruktion, mit Sudklopfstange, Abm.: 45 x 53 x 16 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 6471501**

**179,-**

## Sudlade



2 Laden, massive Edelstahlkonstruktion, mit Sudklopfstange, Abm.: 70 x 53 x 16 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 6471502**

**269,-**

## Sudlade, mit Klopfstange, Ronda, AP272

Front, Rückfront und innerer Kasten aus Edelstahl, gestanzter innerer Kasten mit gerundeten Ecken, Dampfschutzdeckel aus Polypropylen für optimale Stabilität und Schutz vor Wasserdampf-Schaden, Abm.: 37,7 x 43,1 x 16,4 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0010400**

**119,-**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## Kaffee-Vollautomat, AromaChef 6T

Farbe: Schwarz/Silber, professionelle Kaffeemaschine, auch im SB-Bereich einsetzbar, speziell geeignet für die Zubereitung von wohlschmeckendem Espresso und Cappuccino, perfekt auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten, 7" Android Touch-Display, Milchpumpe um milchbasierte Getränke in der gewünschten Temperatur zubereiten zu können, sowie einen perfekten Milchschaum zu erhalten, Kapazität je Kaffeebohnenbehälter: 1 kg empfohlene Tagesleistung bis zu 60 Tassen; Kapazität Wassertank: 2 lt., Anschlussw.: 230 V / 3100 W, Abm.: 30,4 x 55,9 x 57,2 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9650006**

statt: ~~2.441,-~~

nur: **1.490,-**

## Kaffee-Vollautomat, BLUE DOT 26 PLUS

Farbe: Schwarz, professionelle, kompakte Kaffeemaschine speziell für den Einsatz in Büros, Hotels, Cafés oder Frühstückspensionen, mit 7" Touch-Screen Display, höhenverstellbares Getränkeauslaufrohr: 80 - 170 mm, Ausstattung: 1 Mahlwerk, 1 Auto-Milchaufschäumer, Heißwasserauslauf, Festwasseranschluss, Kapazität Kaffeebohnenbehälter: 0,6 kg, Kapazität Boiler: 0,6 Lt., Kapazität Gruppe: 9 - 16 g, Tagesleistung bis zu 75 Getränke, Anschlussw.: 230 V / 1700 W, Abm.: 26 x 55 x 58,5 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9050057**

statt: ~~4.202,-~~

nur: **2.990,-**

## Kaffee-Vollautomat, AromaChef 600

Farbe: Schwarz/Silber, professionelle Kaffeemaschine, auch im SB-Bereich einsetzbar, speziell geeignet für die Zubereitung von wohlschmeckendem Espresso und Cappuccino, perfekt auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten, 10,1" Android Touch-Display, Milchpumpe um milchbasierte Getränke in der gewünschten Temperatur zubereiten zu können, sowie einen perfekten Milchschaum zu erhalten, 2 Mahlwerke, 1 Milchpumpe, 2 große Bohnenbehälter, Kapazität je Kaffeebohnenbehälter: 1,2 kg, empfohlene Tagesleistung bis zu 130 Tassen, Fixwasseranschluss, Anschlussw.: 230 V / 2500 W, Abm.: 38 x 56 x 69 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9650003**

statt: ~~7.900,-~~

nur: **3.790,-**

## Kaffee-Vollautom. ARMONIA SOFT PLUS LM 2

Farbe: Schwarz, professionelle Kaffeemaschine, speziell geeignet für die Zubereitung von wohlschmeckendem Espresso und Cappuccino, perfekt auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten, Touch-Screen Display, USB-Anschluss, Lautsprecher, All-In-One-Reinigung für automatische Reinigungsvorgänge, Milchpumpe um milchbasierte Getränke in der gewünschten Temperatur zubereiten zu können, sowie einen perfekten Milchschaum zu erhalten, höhenverstellbares Kaffee- und Milchauslaufrohr: 80- 160 mm, Ausstattung: 2 Mahlwerke, Milchpumpe, Kapazität Kaffeebohnenbehälter: 1,1 kg, Tagesleistung bis zu 200 Tassen, Heißwasser: gesamt 40 Lt., Anschlussw.: 230 V / 3150 W Abm.: 32,4 x 56 x 71,7 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9050011**

statt: ~~7.672,-~~

nur: **4.990,-**

MADE IN

## Kaffee-Vollautomat, SILVERACE PLUS XL

10" hochauflösendem Touch-Screen Display, bis zu 60 Getränke zur Auswahl, Milchpumpe zur Zubereitung milchbasierter Getränke sowie Milchaufschäumer (heiß & kalt) um den perfekten Milchschaum zu erhalten, höhenverstellbarer Getränkeauslauf: 80 - 200 mm, Ausstattung: 2 Mahlwerke, 2 Bohnenbehälter 1 Instantbehälter, Heißwasserauslauf, Kapazität Kaffeebohnenbehälter: 0,6 kg, Anschlussw.: 230 V / 3200 W, Abm.: 36,8 x 55,6 x 74,5 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9050170**

statt: ~~9.476,-~~

nur: **6.390,-**

## Kaffee-Vollautomat, OPTIMA ULTRA 2 XL

Farbe: Schwarz, professionelle Kaffeemaschine mit 10" Touch-Screen Display, große Auswahl an Qualitätsgetränken, USB-Anschluss, Lautsprecher, All-In-One-Reinigung für automatische Reinigungsvorgänge, inkl. Milchpumpe, höhenverstellbares Kaffee- und Milchauslaufrohr: 95 - 195 mm, Ausstattung: 2 Mahlwerke, Milchpumpe, Kapazität Kaffeebohnenbehälter: 1,3 kg, Kapazität Gruppe: 10 - 20 g, Tagesleistung bis zu 400 Tassen, Kapazität Kaffeeboiler: 1 lt., Kapazität Dampfboiler: 1,8 lt., Anschlussw.: 230 V / 4400 W, Abm.: 32,4 x 56 x 81,4 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9050040**

statt: ~~10.166,-~~

nur: **6.990,-**

# JUBILÄUMS VERKAUF

may way

## Tassenwärmer, TW-3G

modernes Design aus Edelstahl, seitlich verglast, 3 temperierte Ablageböden, Ablagen ausziehbar, LED-Beleuchtung, Temperaturbereich: +30°/+60°C, Anschlusswert: 230 V / 300 W, Abm.: 32 x 54,2 x 58,2 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8250310**

**349,-**

## Tassenwärmer/Milchkühler, CUPS-15

Schwarz & Edelstahl, Touch-Bedienung, digitales Display, LED-Innenbeleuchtung, Vollglastür, zwei Tassenetagen, digitale Temperaturregelung, Milch: +2° bis +6°C, Tassen: +50° bis +65°C, Anschlusswert: 230 V / 200 W, Abmessungen: 30 x 52,5 x 64 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8250300**

**579,-**

## Milchkühler, MILK 4

Farbe: schwarz inkl. Milchtank, erkennt Milchmangel, universell verwendbar, Fassungsvermögen Milch: 4 Lt., Temperaturbereich: +2°/+4°C, Anschlussw.: 230 V / 75 W, Abm.: 22 x 45 x 45,4 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9650035**

**399,-**

## Eiswürfelerzeuger, ICE CUBE 35

Edelstahlgehäuse,
mit automatischem Reinigungssystem,
max. Produktion: 20 kg / 24 h,
Vorratsbehälter: 4 kg,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 260 W,
Abm.: 35,5 x 40,4 x 59,5 cm (BxTxH),
Einbaumaß: 35,5 x 40,4 x 59 cm (BxTxH)

**Luftkühlung Art.Nr.: 1441001**
**Wasserkühlung Art.Nr.: 1441002**

**statt:** ~~1.700,-~~

**nur:** **879,-**

## Eiswürfelerzeuger, ICE CUBE 50

Edelstahlgehäuse,
mit automatischem Reinigungssystem,
max. Produktion: 26 kg / 24 h,
Vorratsbehälter: 6 kg,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 245 W,
Abm.: 38,7 x 46,5 x 61,2 cm (BxTxH),
Einbaumaß: 38,7 x 46,5 x 60,7 cm (BxTxH)

**Luftkühlung Art.Nr.: 1441003**
**Wasserkühlung Art.Nr.: 1441004**

**statt:** ~~1.947,-~~

**nur:** **998,-**

## Eiswürfelerzeuger, ICE CUBE 60

Edelstahlgehäuse,
mit automatischem Reinigungssystem,
max. Produktion: 29 kg / 24 h,
Vorratsbehälter: 9 kg,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 290 W,
Abm.: 38,7 x 46,5 x 69,2 cm (BxTxH),
Einbaumaß: 38,7 x 46,5 x 68,7 cm (BxTxH)

**Luftkühlung Art.Nr.: 1441005**
**Wasserkühlung Art.Nr.: 1441006**

**statt:** ~~1.993,-~~

**nur:** **1.100,-**

## Eiswürfelerzeuger, ICE CUBE 70

Edelstahlgehäuse,
mit automatischem Reinigungssystem,
max. Produktion: 35 kg / 24 h,
Vorratsbehälter: 16 kg,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 340 W,
Abm.: 49,7 x 59,2 x 79,7 / 83,7 cm (BxTxH),
Einbaumaß: 49,7 x 59,2 x 68,7 cm (BxTxH)

**Luftkühlung Art.Nr.: 1441007**
**Wasserkühlung Art.Nr.: 1441008**

**statt:** ~~2.019,-~~

**nur:** **1.190,-**

## Eiswürfelerzeuger, ICE CUBE 90 L

Edelstahlgehäuse, Luftkühlung,
mit automatischem Reinigungssystem,
max. Produktion: 38 kg / 24 h,
Vorratsbehälter: 25 kg,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 340 W,
Abm.: 49,7 x 59,2 x 90,7 / 94,7 cm (BxTxH),
Einbaumaß: 49,7 x 59,2 x 79,7 cm (BxTxH)

**Luftkühlung Art.Nr.: 1441009**
**Wasserkühlung Art.Nr.: 1441010**

**statt:** ~~2.415,-~~

**nur:** **1.290,-**

## Eiswürfelerzeuger, ICE CUBE 110 L

Edelstahlgehäuse, Luftkühlung,
mit automatischem Reinigungssystem,
max. Produktion: 45 kg / 24 h,
Vorratsbehälter: 25 kg,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 460 W,
Abm: 49,7 x 59,2 x 99,7 / 103,7 cm (BxTxH),
Einbaumaß: 49,7 x 59,2 x 88,7 cm (BxTxH)

**Luftkühlung Art.Nr.: 1441013**
**Wasserkühlung Art.Nr.: 1441014**

**statt:** ~~2.549,-~~

**nur:** **1.390,-**

MADE IN

## Eiswürfelerzeuger, ICE CUBE 140 L

**1.690,-**

Edelstahlgehäuse, Luftkühlung,
Vorratsbehälter: 40 kg,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 590 W,
Abm: 73,5 x 60,3 x 101,7 / 105,7 cm (BxTxH),
Einbaumaß: 73,5 x 60,3 x 90,7 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 1441015**

## Eiswürfelerzeuger, ICE CUBE 280 L

**2.590,-**

Edelstahlgehäuse, Luftkühlung,
Vorratsbehälter: 65 kg,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 1250 W,
Abm: 84 x 74 x 118,5 / 122,5 cm (BxTxH),
Einbaumaß: 84 x 74 x 107,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 1441019**

## Eiswürfelerzeuger, ICE CUBE 350 L

**2.690,-**

Edelstahlgehäuse, Luftkühlung,
Vorratsbehälter: 65 kg,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 1280 W,
Abm.: 84 x 74 x 118,5 / 122,5 cm (BxTxH),
Einbaumaß: 84 x 74 x 107,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 1441027**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## Granulateisautomat, SNOW ICE 190L

Edelstahlgehäuse, Luftkühlung,
max. Produktion: 111 kg / 24 h,
Vorratsbehälter: 19 kg,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 470 W,
Abm.: 49,6 x 66 x 79,5 / 83,5 cm (BxTxH)
Einbaumaß: 49,6 x 66 x 68,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 1441021**

statt: ~~3.991,-~~
nur: **2.190,-**

## Granulateisautomat, SNOW ICE 225L

Edelstahlgehäuse, Luftkühlung,
max. Produktion: 111 kg / 24 h,
Vorratsbehälter: 28 kg,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 470 W,
Abm.: 49,6 x 66 x 90,5 / 94,5 cm (BxTxH)
Einbaumaß: 49,6 x 66 x 79,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 1441023**

statt: ~~4.841,-~~
nur: **2.390,-**

## Granulateisautomat SNOW ICE 320L

Edelstahlgehäuse, Luftkühlung,
max. Produktion: 150 kg / 24 h,
Vorratsbehälter: 38 kg,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 700 W,
Abm.: 74,1 x 67,8 x 103,5 / 107,5 cm (BxTxH)
Einbaumaß: 74,1 x 67,8 x 92,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 1441025**

statt: ~~5.274,-~~
nur: **2.690,-**

## Granulateisautomat, SNOW ICE M600L

Luftkühlung,
max. Produktion: 270 kg / 24 h,
ohne Vorratsbehälter,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 1100 W,
Abm.: 56 x 56,9 x 69,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 1441111**

statt: ~~6.170,-~~
nur: **3.990,-**

## Granulateisautomat, SNOW ICE M1200L

Luftkühlung,
max. Produktion: 390 kg / 24 h,
ohne Vorratsbehälter,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 1400 W,
Abm.: 56 x 56,9 x 69,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 1441090**

statt: ~~7.432,-~~
nur: **4.690,-**

## Granulateisautomat, SNOW ICE M2000L

Luftkühlung,
max. Produktion: 1000 kg / 24 h,
ohne Vorratsbehälter,
Kältemittel: R452A,
E-Anschlussw.: 230 V / 3700 W,
Abm.: 93,4 x 68,4 x 70 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 1440055**

statt: ~~15.862,-~~
nur: **9.690,-**

MADE IN

60 JAHRE

may way

## Eiswürfelautomat, ICE BALL M350L

**2.990,-**

Luftkühlung,
max. Produktion: 152 kg / 24 h,
ohne Vorratsbehälter,
Kältemittel: R290,
E-Anschlussw.: 230 V / 1220 W,
Abm.: 86,2 x 55,5 x 72 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 1441031**

## Eiswürfelautomat, ICE BALL M650L

**4.590,-**

Luftkühlung,
max. Produktion: 300 kg / 24 h,
ohne Vorratsbehälter,
Kältemittel: R452A,
E-Anschlussw.: 230 V / 2600 W,
Abm.: 125 x 58 x 84,8 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 1440033**

## Flacheiswürfler, FLAT ICE V1650L

**7.990,-**

Luftkühlung,
max. Produktion: 770 kg / 24 h,
ohne Vorratsbehälter,
Kältemittel: R452A,
E-Anschlussw.: 400 V / 4300 W,
Abm.: 125 x 64,5 x 95 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 1440041**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

# Edelstahlmöbel in Maßarbeit

MADE IN ITALY

## Wir bauen Ihre Wunschmöbel!

MAYWAY kombiniert - wie sonst kein anderer - den Vorteil hoher Stückzahlen mit individuellen Maßfertigungen und baut Küchen, die speziell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind.
Durch die umfangreiche Auswahl an Anbauelementen und Arbeitsplatten wird die Möglichkeit für vielfältige Kombinationen geschaffen.
Sie können somit selbst über Anordnung, Anzahl und Typen der Arbeitsflächen entscheiden.

Die gesamten modularen Elemente sind aus CNS-Edelstahl. Alle Möbel sind hochwertig gefertigt und einfach zu montieren, auf Wunsch durch unsere Techniker.
Die robuste Qualität, kombiniert mit der variablen Einsatzmöglichkeit, schafft einen modernen und zuverlässigen Arbeitsplatz für viele Jahre.

## WIR FERTIGEN ALLE HYGIENENORMEN VON HS BIS H3!

may way

• Edelstahleinrichtungen individuell planbar •

MADE IN

60 JAHRE



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

# Arbeitstische mit Bodenbord

Die Struktur der Tische mit Bodenbord wird durch eine obere Verstrebung mit Längs- und Querträgern verstärkt und ist vollständig aus Edelstahl gefertigt. Die Arbeitsplatten sind mit einer wasser- und feuerhemmenden Platte unterfüttert.

Die Arbeitstische können durch praktische Ladenzüge ergänzt werden und sind auch mit Wand- oder Seitenhochzug lieferbar.

| Art.Nr.: | Abmessungen in mm B | T | H | UVP € | Aktion € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6481180 | 600 | 700 | 900 | ~~402,-~~ | **199,-** |
| 6481181 | 700 | 700 | 900 | ~~409,-~~ | **210,-** |
| 6481182 | 800 | 700 | 900 | ~~419,-~~ | **216,-** |
| 6481183 | 900 | 700 | 900 | ~~440,-~~ | **226,-** |
| 6481184 | 1000 | 700 | 900 | ~~471,-~~ | **242,-** |
| 6481185 | 1100 | 700 | 900 | ~~493,-~~ | **254,-** |
| 6481186 | 1200 | 700 | 900 | ~~519,-~~ | **267,-** |
| 6481187 | 1300 | 700 | 900 | ~~544,-~~ | **279,-** |
| 6481188 | 1400 | 700 | 900 | ~~570,-~~ | **293,-** |
| 6481189 | 1500 | 700 | 900 | ~~582,-~~ | **299,-** |
| 6481190 | 1600 | 700 | 900 | ~~609,-~~ | **312,-** |
| 6481191 | 1700 | 700 | 900 | ~~629,-~~ | **323,-** |
| 6481192 | 1800 | 700 | 900 | ~~656,-~~ | **337,-** |
| 6481193 | 1900 | 700 | 900 | ~~681,-~~ | **350,-** |
| 6481194 | 2000 | 700 | 900 | ~~705,-~~ | **362,-** |



| Art.Nr.: | Abmessungen in mm B | T | H | UVP € | Aktion € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6481489 | 400 | 685 | 190 | ~~216,-~~ | **134,-** |

**1 LADE**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6481497 | 400 | 685 | 580 | ~~482,-~~ | **299,-** |

**2 LADEN**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6481493 | 400 | 685 | 580 | ~~627,-~~ | **389,-** |

**3 LADEN**

**99,-**

**Servierwagen, CART 3**
komplett aus Edelstahl, 3 Etagen, inkl. Griffleiste, 2 Räder feststellbar, max. Beladung ca. 40 kg / Etage, Abstand zwischen den Etagen: ca. 27 cm, Abm.: 85,5 x 53,5 x 93 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8890001**

**139,-**

**Servierwagen, CART 4**
komplett aus Edelstahl, 4 Etagen, inkl. Griffleiste, 2 Räder feststellbar, max. Beladung ca. 40 kg / Etage, Abm.: 85,5 x 53,5 x 127,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8890005**

**149,-**

**Induktions-Transportwagen, MTI-1000**
komplett aus Edelstahl, fahrbar, mit eingebauter Induktionskochplatte, Timer: 0 - 180 Minuten, LCD-Display, Soft-Touch-Bedienung, Cerankochfeld, mit Überhitzungsschutz, Temperaturbereich: +60°/+240°C, Kochfeld: 30,2 x 37,2 cm (BxT), Anschlussw.: 230 V / 2000 W, Abm.: 85,5 x 53,5 x 93 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8700030**

**169,-**

**Regalwagen, TROLLEY 15**
komplett aus Edelstahl, 15 Einschübe, 2 Räder feststellbar, Abm.: 44 x 61 x 173,5 cm (BxTxH) Gastronorm 1/1, **Art.Nr.: 8890002**

Abm.: 46 x 62 x 173,5 cm (BxTxH), Backnorm 60 x 40 cm, **Art.Nr.: 8890010**

**119,-**

**Abräumwagen, TROLLEY 7**
komplett aus Edelstahl, fahrbar, 7 Einschübe, Abstellfläche oben, Abm.: 44 x 61 x 92 cm (BxTxH) Gastronorm 1/1, **Art.Nr.: 8890006**

Abm.: 47 x 62 x 91,5 cm (BxTxH), Backnorm 60 x 40 cm, **Art.Nr.: 8890015**

## Arbeitsschränke mit doppelwandigen Schiebetüren und Zwischenbord

BEST SELLER!

ab: **449,-**

Die Schrankelemente bestehen zur Gänze aus Edelstahl.
Die schachtelförmige Struktur garantiert höchste Stabilität. Die untere Ablage wird durch ein Omega-Profil noch zusätzlich verstärkt. Die Arbeitsplatten sind mit einer wasser- und feuerhemmenden Platte unterfüttert.
Die Schiebetüren sind doppelwandig und mit einer schalldämmenden Platte versehen.

Die Ladenzüge sind auf Edelstahlschienen montiert und für eine Reinigung leicht zu entnehmen. Das Zwischenbord ist höhenverstellbar.

| Art.Nr.: | Abmessungen in mm B | T | H | UVP € | Aktion € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6482585 | 1000 | 700 | 900 | ~~924,-~~ | **449,-** |
| 6482586 | 1100 | 700 | 900 | ~~959,-~~ | **475,-** |
| 6482587 | 1200 | 700 | 900 | ~~981,-~~ | **486,-** |
| 6482588 | 1300 | 700 | 900 | ~~1025,-~~ | **508,-** |
| 6482589 | 1400 | 700 | 900 | ~~1052,-~~ | **521,-** |
| 6482590 | 1500 | 700 | 900 | ~~1074,-~~ | **533,-** |
| 6482591 | 1600 | 700 | 900 | ~~1113,-~~ | **551,-** |
| 6482592 | 1700 | 700 | 900 | ~~1165,-~~ | **577,-** |
| 6482593 | 1800 | 700 | 900 | ~~1212,-~~ | **601,-** |
| 6482594 | 1900 | 700 | 900 | ~~1269,-~~ | **629,-** |
| 6482595 | 2000 | 700 | 900 | ~~1294,-~~ | **641,-** |
| 6482596 | 2100 | 700 | 900 | ~~1327,-~~ | **657,-** |

## Arbeitsschränke mit doppelwandigen Schiebetüren, Zwischenbord und 3 Laden GN 1/1

ab: **659,-**

## Polyäthylen-Hackstock

Abm.: 44 x 44 x 90 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8982100**

statt: ~~799,-~~

JETZT NUR **499,-**

MADE IN ITALY

60 JAHRE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( | 6482690 | 1200 | 700 | 900 | ~~1355,-~~ | **659,-** |
| Flügeltüren ( | 6482697 | 1300 | 700 | 900 | ~~1403,-~~ | **695,-** |
| | 6482691 | 1400 | 700 | 900 | ~~1452,-~~ | **720,-** |
| | 6482692 | 1500 | 700 | 900 | ~~1554,-~~ | **770,-** |
| | 6482693 | 1600 | 700 | 900 | ~~1598,-~~ | **791,-** |
| | 6482698 | 1700 | 700 | 900 | ~~1618,-~~ | **801,-** |
| | 6482694 | 1800 | 700 | 900 | ~~1705,-~~ | **845,-** |
| | 6482696 | 1900 | 700 | 900 | ~~1771,-~~ | **877,-** |
| | 6482695 | 2000 | 700 | 900 | ~~1841,-~~ | **912,-** |
| | 6482699 | 2100 | 700 | 900 | ~~1930,-~~ | **956,-** |



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

## Wandhängeschränke, offen, mit Zwischenbord

ab: **199,-**

Die Wandhängeschränke bestehen zur Gänze aus Edelstahl. Die schachtelförmige Struktur garantiert höchste Stabilität.
Die untere Ablage wird durch ein Omega-Profil noch zusätzlich verstärkt.
Die Schiebetüren sind doppelwandig und mit einer schalldämmenden Platte versehen.

Die sichere Montage wird durch ein Wandprofil erleichtert.

MADE IN ITALY

| Art.Nr.: | Abmessungen in mm B | T | H | UVP € | Aktion € |
|---|---|---|---|---|---|
| 6483003 | 1000 | 400 | 660 | 419,- | **199,-** |
| 6483004 | 1100 | 400 | 660 | 428,- | **213,-** |
| 6483005 | 1200 | 400 | 660 | 437,- | **216,-** |
| 6483006 | 1300 | 400 | 660 | 455,- | **226,-** |
| 6483007 | 1400 | 400 | 660 | 481,- | **238,-** |
| 6483008 | 1500 | 400 | 660 | 506,- | **250,-** |
| 6483009 | 1600 | 400 | 660 | 528,- | **262,-** |
| 6483010 | 1700 | 400 | 660 | 540,- | **267,-** |
| 6483011 | 1800 | 400 | 660 | 582,- | **289,-** |
| 6483012 | 1900 | 400 | 660 | 607,- | **301,-** |
| 6483013 | 2000 | 400 | 660 | 639,- | **317,-** |

## Wandhängeschränke mit doppelwandigen Schiebetüren und Zwischenbord

ab: **269,-**

BEST SELLER!

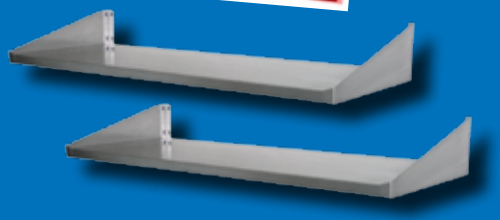

**Wandbord-Set**

2 Wandborde,
aus Edelstahl,
Abm.: 100 x 40 cm (BxT)
**Art.Nr.: 8890100**

**SET 2 Stk. 99,-**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6483023 | 1000 | 400 | 660 | 555,- | **269,-** |
| 6483024 | 1100 | 400 | 660 | 565,- | **280,-** |
| 6483025 | 1200 | 400 | 660 | 578,- | **286,-** |
| 6483026 | 1300 | 400 | 660 | 588,- | **291,-** |
| 6483027 | 1400 | 400 | 660 | 624,- | **309,-** |
| 6483028 | 1500 | 400 | 660 | 660,- | **327,-** |
| 6483029 | 1600 | 400 | 660 | 705,- | **349,-** |
| 6483030 | 1700 | 400 | 660 | 732,- | **363,-** |
| 6483031 | 1800 | 400 | 660 | 779,- | **386,-** |
| 6483032 | 1900 | 400 | 660 | 824,- | **408,-** |
| 6483033 | 2000 | 400 | 660 | 853,- | **423,-** |

# Kühl- und Trockenlagerregale

MADE IN ITALY

**Robuste Tragekonstruktion zur Gänze aus Aluminium oder Edelstahl.**

**Einfache Steckmontage ohne Werkzeug.**

**Die Regale bestehen aus Stützen DM: 35 mm, Querstreben: 40 x 20 mm und für eine einfache Reinigung, mit abnehmbaren Einlegeböden aus kältebeständigem Polyäthylen.**

**Belastbarkeit pro Regalboden: 150 kg.**
**Die Füße sind höhenverstellbar.**

## Aluminiumregale

| Art.Nr.: | Abmessungen in mm | | | UVP | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| | B | T | H | € | € |
| 9990190 | 600 | **400** | 1800 | 354,- | **199,-** |
| 9990191 | 700 | **400** | 1800 | 371,- | **221,-** |
| 9990192 | 800 | **400** | 1800 | 387,- | **231,-** |
| 9990193 | 900 | **400** | 1800 | 404,- | **241,-** |
| 9990194 | 1000 | **400** | 1800 | 420,- | **251,-** |
| 9990195 | 1100 | **400** | 1800 | 433,- | **261,-** |
| 9990196 | 1200 | **400** | 1800 | 449,- | **271,-** |
| 9990197 | 1300 | **400** | 1800 | 466,- | **281,-** |
| 9990198 | 1400 | **400** | 1800 | 482,- | **290,-** |
| 9990199 | 1500 | **400** | 1800 | 499,- | **301,-** |
| 9990200 | 1600 | **400** | 1800 | 515,- | **311,-** |
| 9990201 | 1700 | **400** | 1800 | 531,- | **320,-** |
| 9990202 | 1800 | **400** | 1800 | 548,- | **330,-** |
| 9990203 | 1900 | **400** | 1800 | 564,- | **340,-** |
| 9990204 | 2000 | **400** | 1800 | 581,- | **351,-** |
| 9990205 | 600 | **500** | 1800 | 363,- | **216,-** |
| 9990206 | 700 | **500** | 1800 | 379,- | **227,-** |
| 9990207 | 800 | **500** | 1800 | 396,- | **238,-** |
| 9990208 | 900 | **500** | 1800 | 416,- | **249,-** |
| 9990209 | 1000 | **500** | 1800 | 433,- | **260,-** |
| 9990210 | 1100 | **500** | 1800 | 449,- | **270,-** |
| 9990145 | 1200 | **500** | 1800 | 466,- | **281,-** |
| 9990212 | 1300 | **500** | 1800 | 486,- | **291,-** |
| 9990146 | 1400 | **500** | 1800 | 503,- | **302,-** |
| 9990214 | 1500 | **500** | 1800 | 519,- | **312,-** |
| 9990147 | 1600 | **500** | 1800 | 540,- | **329,-** |
| 9990216 | 1700 | **500** | 1800 | 556,- | **335,-** |
| 9990148 | 1800 | **500** | 1800 | 573,- | **345,-** |
| 9990218 | 1900 | **500** | 1800 | 593,- | **356,-** |
| 9990149 | 2000 | **500** | 1800 | 610,- | **366,-** |

## Edelstahlregale

| Art.Nr.: | Abmessungen in mm | | | UVP | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| | B | T | H | € | € |
| 9990160 | 600 | **400** | 1800 | 536,- | **262,-** |
| 9990161 | 700 | **400** | 1800 | 556,- | **271,-** |
| 9990162 | 800 | **400** | 1800 | 573,- | **279,-** |
| 9990163 | 900 | **400** | 1800 | 589,- | **289,-** |
| 9990164 | 1000 | **400** | 1800 | 606,- | **297,-** |
| 9990165 | 1100 | **400** | 1800 | 626,- | **306,-** |
| 9990166 | 1200 | **400** | 1800 | 643,- | **314,-** |
| 9990167 | 1300 | **400** | 1800 | 659,- | **323,-** |
| 9990168 | 1400 | **400** | 1800 | 680,- | **332,-** |
| 9990169 | 1500 | **400** | 1800 | 696,- | **340,-** |
| 9990170 | 1600 | **400** | 1800 | 713,- | **349,-** |
| 9990171 | 1700 | **400** | 1800 | 729,- | **357,-** |
| 9990172 | 1800 | **400** | 1800 | 750,- | **367,-** |
| 9990173 | 1900 | **400** | 1800 | 766,- | **375,-** |
| 9990174 | 2000 | **400** | 1800 | 783,- | **384,-** |
| 9990175 | 600 | **500** | 1800 | 548,- | **268,-** |
| 9990176 | 700 | **500** | 1800 | 569,- | **279,-** |
| 9990177 | 800 | **500** | 1800 | 585,- | **287,-** |
| 9990178 | 900 | **500** | 1800 | 606,- | **296,-** |
| 9990179 | 1000 | **500** | 1800 | 622,- | **306,-** |
| 9990180 | 1100 | **500** | 1800 | 643,- | **314,-** |
| 9990181 | 1200 | **500** | 1800 | 663,- | **323,-** |
| 9990182 | 1300 | **500** | 1800 | 680,- | **333,-** |
| 9990144 | 1400 | **500** | 1800 | 700,- | **342,-** |
| 9990184 | 1500 | **500** | 1800 | 717,- | **352,-** |
| 9990185 | 1600 | **500** | 1800 | 737,- | **361,-** |
| 9990186 | 1700 | **500** | 1800 | 758,- | **370,-** |
| 9990187 | 1800 | **500** | 1800 | 775,- | **380,-** |
| 9990188 | 1900 | **500** | 1800 | 795,- | **389,-** |
| 9990189 | 2000 | **500** | 1800 | 812,- | **398,-** |



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

# Spültische mit Beckenverkleidung und Bodenbord

1 Becken

2 Becken

**Die Spültische bestehen zur Gänze aus Edelstahl. Die Arbeitsplatte und die Abtropfflächen sind mit einer Randvertiefung und rückseitig mit Wandhochzug ausgeführt. Die Becken sind in einem Stück tiefgezogen und mit einem Edelstahlstandrohr verschließbar. Die Füße sind höhenverstellbar.**

1 Becken, mit Tropftassenüberstand

2 Becken, mit Tropftassenüberstand

**Beckengrößen:**

**1 = B 400 x T 400 x H 250 mm**
**2 = B 400 x T 500 x H 250 mm**
**3 = B 500 x T 400 x H 250 mm**
**4 = B 500 x T 500 x H 300 mm**
**5 = B 600 x T 500 x H 300 mm**

| Art.Nr.: Tropftasse rechts | Art.Nr.: Tropftasse links | Abmessungen in mm B | T | H | Becken-größen | UVP € | Aktion € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6481700 | 6481740 | 1000 | 700 | 900 | 2 | ~~810,-~~ | **399,-** |
| 6481701 | 6481741 | 1100 | 700 | 900 | 2 | ~~830,-~~ | **441,-** |
| 6481702 | 6481742 | 1200 | 700 | 900 | 4 | ~~857,-~~ | **455,-** |
| 6481703 | 6481743 | 1300 | 700 | 900 | 4 | ~~894,-~~ | **475,-** |
| 6481704 | 6481744 | 1400 | 700 | 900 | 5 | ~~930,-~~ | **493,-** |
| 6481705 | 6481745 | 1500 | 700 | 900 | 5 | ~~947,-~~ | **503,-** |
| 6481780 | 6481790 | 1400 | 700 | 900 | 2 | ~~1085,-~~ | **576,-** |
| 6481781 | 6481791 | 1500 | 700 | 900 | 2 | ~~1130,-~~ | **600,-** |
| 6481782 | 6481792 | 1600 | 700 | 900 | 2 | ~~1147,-~~ | **609,-** |
| 6481787 | 6481797 | 1700 | 700 | 900 | 2 | ~~1204,-~~ | **639,-** |
| 6481783 | 6481793 | 1800 | 700 | 900 | 4 | ~~1204,-~~ | **639,-** |
| 6481784 | 6481794 | 1900 | 700 | 900 | 4 | ~~1257,-~~ | **667,-** |
| 6481785 | 6481795 | 2000 | 700 | 900 | 5 | ~~1302,-~~ | **691,-** |
| 6481786 | 6481796 | 2100 | 700 | 900 | 5 | ~~1332,-~~ | **707,-** |
| 6481900 | 6481905 | 1200 | 700 | 900 | 2 | ~~800,-~~ | **425,-** |
| 6481901 | 6481906 | 1300 | 700 | 900 | 4 | ~~829,-~~ | **440,-** |
| 6481902 | 6481907 | 1400 | 700 | 900 | 5 | ~~865,-~~ | **459,-** |
| 6481903 | 6481908 | 1500 | 700 | 900 | 5 | ~~917,-~~ | **485,-** |
| 6481925 | 6481935 | 1500 | 700 | 900 | 2 | ~~1045,-~~ | **555,-** |
| 6481920 | 6481930 | 1600 | 700 | 900 | 2 | ~~1045,-~~ | **555,-** |
| 6481924 | 6481934 | 1700 | 700 | 900 | 2 | ~~1102,-~~ | **585,-** |
| 6481921 | 6481931 | 1800 | 700 | 900 | 4 | ~~1102,-~~ | **585,-** |
| 6481922 | 6481932 | 1900 | 700 | 900 | 4 | ~~1144,-~~ | **607,-** |
| 6481923 | 6481933 | 2000 | 700 | 900 | 5 | ~~1172,-~~ | **622,-** |

# Dunstabzugshauben für Wandmontage
# Flammschutzfilter Typ A

ab: **399,-**

**Alle Haubenkörper sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und verfügen über eine Fettablaufrinne mit eingebautem Fettablasshahn.**

**Mit herausnehmbaren Flammschutzfiltern, 400 x 500 mm in Klasse A.**

| Art.Nr.: | Abmessungen in mm B | T | H | Motor-empfehlung | UVP € | Aktion € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6486515 | 1200 | **900** | 450 | VE 7/7 | ~~909,-~~ | **399,-** |
| 6486516 | 1400 | **900** | 450 | VE 7/7 | ~~960,-~~ | **454,-** |
| 6486517 | 1600 | **900** | 450 | VE 7/7 | ~~1027,-~~ | **512,-** |
| 6486518 | 1800 | **900** | 450 | VE 7/7 | ~~1155,-~~ | **563,-** |
| 6486519 | 2000 | **900** | 450 | VE 7/7 | ~~1220,-~~ | **623,-** |
| 6486523 | 2200 | **900** | 450 | VE 7/7 | ~~1339,-~~ | **670,-** |
| 6486520 | 2400 | **900** | 450 | VE 9/9T | ~~1458,-~~ | **752,-** |
| 6486525 | 2600 | **900** | 450 | VE 9/9T | ~~1567,-~~ | **794,-** |
| 6486521 | 2800 | **900** | 450 | VE 9/9T | ~~1672,-~~ | **871,-** |
| 6486522 | 3000 | **900** | 450 | VE 9/9T | ~~1757,-~~ | **905,-** |
| 6486530 | 1200 | **1100** | 450 | VE 7/7 | ~~947,-~~ | **446,-** |
| 6486531 | 1400 | **1100** | 450 | VE 7/7 | ~~1020,-~~ | **475,-** |
| 6486532 | 1600 | **1100** | 450 | VE 7/7 | ~~1093,-~~ | **538,-** |
| 6486533 | 1800 | **1100** | 450 | VE 7/7 | ~~1171,-~~ | **570,-** |
| 6486534 | 2000 | **1100** | 450 | VE 7/7 | ~~1291,-~~ | **651,-** |
| 6486538 | 2200 | **1100** | 450 | VE 7/7 | ~~1407,-~~ | **697,-** |
| 6486535 | 2400 | **1100** | 450 | VE 9/9T | ~~1523,-~~ | **778,-** |
| 6486539 | 2600 | **1100** | 450 | VE 9/9T | ~~1634,-~~ | **822,-** |
| 6486536 | 2800 | **1100** | 450 | VE 9/9T | ~~1744,-~~ | **899,-** |
| 6486537 | 3000 | **1100** | 450 | VE 9/9T | ~~1835,-~~ | **935,-** |

## Einbaulüftermotor

| Modell | Art.Nr.: | Leistung W | Luftmenge mc/h | UVP € | Aktion € |
|---|---|---|---|---|---|
| VE 7/7 | 6477138 | **184** | 1900 | ~~821,-~~ | **420,-** |
| VE 9/9T | 6477135 | **420** | 3250 | ~~1156,-~~ | **555,-** |

## Stufenloser Drehzahlregler

| | | | | UVP € | Aktion € |
|---|---|---|---|---|---|
| KRVM01 | 6477122 | **analog** | - | ~~260,-~~ | **115,-** |
| KRVD01 | 6477123 | **digital** | - | ~~312,-~~ | **131,-** |

## LED-Beleuchtung für Wandhauben

| Art.Nr.: | Abmessungen | UVP € | Aktion € |
|---|---|---|---|
| 6477160 | mit einer Breite von 100 bis 200 cm | ~~573,-~~ | **257,-** |
| 6477161 | mit einer Breite von 210 bis 300 cm | ~~791,-~~ | **354,-** |
| 6477162 | mit einer Breite von 310 bis 400 cm | ~~1149,-~~ | **512,-** |



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

# Dunstabzugshauben für Deckenmontage
# Flammschutzfilter Typ A

ab: **799,-**

**Alle Haubenkörper sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und verfügen über eine Fettablaufrinne mit eingebautem Fettablasshahn.**

**Mit herausnehmbaren Flammschutzfiltern, 400 x 400 mm in Klasse A.**

## LED-Beleuchtung für Zentrale Hauben

| Art.Nr.: | Abmessungen | UVP € | Aktion € |
|---|---|---|---|
| 6477163 | mit einer Breite von 100 bis 200 cm | ~~1149,-~~ | **512,-** |
| 6477164 | mit einer Breite von 220 bis 300 cm | ~~1583,-~~ | **705,-** |
| 6477165 | mit einer Breite von 320 bis 400 cm | ~~2300,-~~ | **1.024,-** |

## Fettfilter

| | | UVP € | Aktion € |
|---|---|---|---|
| 6477142 | 400 x 500 mm | ~~155,-~~ | **102,-** |
| 6477143 | 400 x 400 mm | ~~132,-~~ | **87,-** |

| Art.Nr.: | Abmessungen in mm B | T | H | Motor-empfehlung | UVP € | Aktion € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6486775 | 1600 | **1500** | 450 | VE 7/7 | ~~1558,-~~ | **799,-** |
| 6486776 | 1800 | **1500** | 450 | VE 7/7 | ~~1679,-~~ | **844,-** |
| 6486777 | 2000 | **1500** | 450 | VE 9/9T | ~~1823,-~~ | **959,-** |
| 6486784 | 2200 | **1500** | 450 | VE 9/9T | ~~1995,-~~ | **1.028,-** |
| 6486778 | 2400 | **1500** | 450 | VE 9/9T | ~~2167,-~~ | **1.154,-** |
| 6486785 | 2600 | **1500** | 450 | VE 9/9T | ~~2322,-~~ | **1.216,-** |
| 6486779 | 2800 | **1500** | 450 | VE 9/9T | ~~2476,-~~ | **1.336,-** |
| 6486780 | 3000 | **1500** | 450 | VE 9/9T | ~~2578,-~~ | **1.376,-** |
| 6486795 | 1600 | **1800** | 450 | * | ~~1655,-~~ | **834,-** |
| 6486796 | 1800 | **1800** | 450 | * | ~~1776,-~~ | **883,-** |
| 6486797 | 2000 | **1800** | 450 | * | ~~1896,-~~ | **987,-** |
| 6486804 | 2200 | **1800** | 450 | * | ~~2083,-~~ | **1.062,-** |
| 6486798 | 2400 | **1800** | 450 | * | ~~2270,-~~ | **1.195,-** |
| 6486805 | 2600 | **1800** | 450 | * | ~~2432,-~~ | **1.260,-** |
| 6486799 | 2800 | **1800** | 450 | * | ~~2593,-~~ | **1.382,-** |
| 6486800 | 3000 | **1800** | 450 | * | ~~2689,-~~ | **1.420,-** |
| 6486815 | 1600 | **2200** | 450 | * | ~~1832,-~~ | **905,-** |
| 6486816 | 1800 | **2200** | 450 | * | ~~1962,-~~ | **957,-** |
| 6486817 | 2000 | **2200** | 450 | * | ~~2092,-~~ | **1.066,-** |
| 6486824 | 2200 | **2200** | 450 | * | ~~2244,-~~ | **1.127,-** |
| 6486818 | 2400 | **2200** | 450 | * | ~~2394,-~~ | **1.245,-** |
| 6486825 | 2600 | **2200** | 450 | * | ~~2578,-~~ | **1.318,-** |
| 6486819 | 2800 | **2200** | 450 | * | ~~2758,-~~ | **1.447,-** |
| 6486820 | 3000 | **2200** | 450 | * | ~~2855,-~~ | **1.486,-** |

***Externer Lüftermotor auf Anfrage!**

# KÜHLSCHRANK TRANSFORMER

## Konfigurieren Sie den Innenraum nach Ihren Wünschen!

may way 60 JAHRE

MADE IN

## • INNOVATIV • PRAKTISCH •

### KIT Schienenhalterungen Bäckerei, PS 07



für Modell TRANSFORMER,
bestehend aus 4 Streben,
für Bäckerbleche 40 x 60 cm
**Art.Nr.: 8632131**

**267,-**

### Fleischhängeeinsatz, TRANSFORMER, GCAK07

komplett mit 2 Stangen,
ohne Fleischhaken
**Art.Nr.: 8632137**

**166,-**

### KIT Lade TRANSFORMER, KCA07

bestehend aus: 1 Lade
und 2 Schienen mit Halterungen
**Art.Nr.: 8632133**

**226,-**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## Kühlschrank, TRANSFORMER 700 TN

aus Edelstahl, Umluftkühlung, autom. Abtauung, Isolierstärke: 60 mm, elektronische Steuerung,1 Edelstahltür mit Stärke 6 cm, Türanschlag wechselbar, inkl. 3 Roste GN 2/1, Tragkraft/Rost: 30 kg, Fassungsvermögen: 700 lt., Temperaturbereich: -2°/+8°C, Kältemittel: R455/R290, Anschlussw.: 230 V / 385 W, Abm.: 71 x 80 x 203,5/210,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8632011**

**statt:** ~~3.139,-~~
**nur:** **1.290,-**

## Kühlschrank, TRANSFORMER 1400 TN

aus Edelstahl, Umluftkühlung, autom. Abtauung, Isolierstärke: 60 mm, elektronische Steuerung, höhenverstellbare Edelstahlfüße, 2 Edelstahltüren mit Stärke 6 cm, inkl. 6 Roste GN 2/1, Tragkraft/Rost: 30 kg, Fassungsvermögen: 1400 lt., Temperaturbereich: -2°/+8°C, Kältemittel: R455/R290, Anschlussw.: 230 V / 570 W, Abm.: 142 x 80 x 203,5/210,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8632080**

**statt:** ~~3.723,-~~
**nur:** **1.890,-**

## Zellen-Kühlschrank 100, MZ 100 WHI TN

Weiß, steckerfertige Umluftkühlung, digitale Temperaturanzeige, automatische Tauwasserverdunstung, Isolierstärke: 60 mm, Edelstahlboden und selbstschließende Türe mit Öffnungslichte 70 x 168 cm, 3 Regalböden 88 x 49 cm, Fassungsvermögen: 1315 lt., Temperaturbereich: 0°/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 570 W, Innen Abm.: 88 x 88 x 170 cm (BxTxH), Außen Abm.: 100 x 100 x 212 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8634500**

**statt:** ~~3.631,-~~
**nur:** **2.190,-**

## Tiefkühlschrank, TRANSFORMER 700 BT

aus Edelstahl, Umluftkühlung, autom. Abtauung, Isolierstärke: 60 mm, elektronische Steuerung, 1 Edelstahltür mit Stärke 6 cm, Türanschlag wechselbar, inkl. 3 Roste GN 2/1, Tragkraft/Rost: 30 kg, Fassungsvermögen: 700 lt., Temperaturbereich: -18°/-22°C , Kältemittel: R455/R290, Anschlussw.: 230 V / 650 W, Abm.: 71 x 80 x 203,5/210,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8632012**

**statt:** ~~3.479,-~~
**nur:** **1.590,-**

## Tiefkühlschrank, TRANSFORMER 1400 BT

aus Edelstahl, Umluftkühlung, autom. Abtauung, Isolierstärke: 60 mm, elektronische Steuerung, höhenverstellbare Edelstahlfüße, 2 Edelstahltüren mit Stärke 6 cm, inkl. 6 Roste GN 2/1, Tragkraft/Rost: 30 kg, Fassungsvermögen: 1400 lt., Temperaturbereich: -18°/-22°C, Kältemittel: R455/R290, Anschlussw.: 230 V / 700 W, Abm.: 142 x 80 x 203,5/210,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8632081**

**statt:** ~~4.222,-~~
**nur:** **2.190,-**

## Zellen-Tiefkühlschrank, MZ 100 WHI BT

Weiß, steckerfertige Umluftkühlung, digitale Temperaturanzeige, automatische Tauwasserverdunstung, Isolierstärke: 60 mm, Edelstahlboden und selbstschließende Türe mit Öffnungslichte 70 x 168 cm, 3 Regalböden 88 x 49 cm, Fassungsvermögen: 1315 lt. Temperaturbereich: -18°/-20°C, Anschlussw.: 230 V / 700 W, Innen Abm.: 88 x 88 x 170 cm (BxTxH), Außen Abm.: 100 x 100 x 212 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8634502**

**statt:** ~~4.156,-~~
**nur:** **2.490,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

60 JAHRE

may way

## KIT Lade Plexiglas TRANSFORMER, KCA07-P



bestehend aus:
1 Lade mit Plexiglas-Front
und 2 Schienen mit Halterungen
**Art.Nr.: 8632134**

**315,-**

## Edelstahlschienen „C" TRANSFORMER



1 Paar, passend für
Modelle 700 + 1400,
für Gastronormbleche
**Art.Nr.: 8632264**

**19,90**

## Rost, GAB001



Rost aus Edelstahl, GN 2/1,
Abm.: 53 x 65 cm (BxT)
**Art.Nr.: 9840012**

**44,90**

## Rost, GRP210



Rost plastifiziert, GN 2/1,
Abm.: 53 x 65 cm (BxT)
**Art.Nr.: 9840002**

**17,90**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## Schockkühler/-froster, SKF 05 EASY

Kapazität: 5 x GN 1/1 oder 5 Bleche
60 x 40 cm, innen & außen aus Edelstahl,
Innenecken abgerundet, automatisch
schließende Tür mit magnetischer
Dichtung, Touch Sensor Steuerung,
mit Kerntemperaturfühler,
inkl. Edelstahlschienen
Kapazität: 100 lt.,
Schnellkühlleistung: +3°C / 23 kg,
Schockfrostleistung: -18°C / 12 kg,
Kältemittel: R290,
Anschlussw.: 230 V / 1200 W,
Innenabm.: 61 x 43 x 39 cm (BxTxH),
Abm.: 75 x 75 x 89/91 (BxTxH)
**Art.Nr.: 8635202**

**statt:** ~~4.238,-~~

**nur:** **1.890,-**

## Kühlschrank, M-400R S/S, Edelstahl

Zur Lagerung von Lebensmitteln,
Fassungsvermögen: 340 lt.,
inkl. 4 Roste, sperrbar,
Umluftkühlung,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 185 W,
Abm.: 60 x 60 x 185,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960101**

**statt:** ~~1.129,-~~

**nur:** **529,-**

## Kühlschrank, M-600RU S/S, Edelstahl

Innen und außen Edelstahl,
zur Lagerung von Lebensmitteln,
Umluftkühlung mit Tauwasserverdunstung,
Inkl. 3 Roste GN 2/1, 1 Bodenrost,
Roste höhenverstellbar,
sperrbar, digitale Temperaturregelung und Anzeige,
2 höhenverstellbare Füße und 2 Räder,
Kapazität: 620 lt.,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 120 W,
Abm.: 77,7 x 69,5 x 189,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960103**

**statt:** ~~1.622,-~~

**nur:** **799,-**

## Schockkühler/-froster, SKF 10 EASY

Kapazität: 10 x GN 1/1 oder 10 Bleche
60 x 40 cm, innen & außen aus Edelstahl,
Innenecken abgerundet, automatisch
schließende Tür mit magnetischer
Dichtung, Touch Sensor Steuerung,
mit Kerntemperaturfühler,
inkl. Edelstahlschienen
Kapazität: 190 lt.,
Schnellkühlleistung: +3°C / 25 kg,
Schockfrostleistung: -18°C / 15 kg,
Kältemittel: R455,
Anschlussw.: 230 V / 1300 W,
Innenabm.: 61 x 43 x 76 cm (BxTxH),
Abm.: 75 x 75 x 131/133 (BxTxH)
**Art.Nr.: 8635206**

**statt:** ~~4.996,-~~

**nur:** **2.490,-**

## Tiefkühlschrank, M-400F S/S, Edelstahl

Zur Lagerung von Lebensmitteln
Fassungsvermögen: 340 lt.,
inkl. 6 Roste, sperrbar,
Temperaturbereich: -15°/-22°C,
Anschlussw.: 230 V / 210 W,
Abm.: 60 x 60 x 185,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960111**

**statt:** ~~1.371,-~~

**nur:** **669,-**

## Tiefkühlschrank, M-600FU S/S, Edelstahl

Innen und außen Edelstahl,
zur Lagerung von Lebensmitteln,
Inkl. 3 Roste GN 2/1, 1 Bodenrost,
Roste höhenverstellbar,
sperrbar, digitale Temperaturregelung und Anzeige,
Kapazität: 620 lt.,
2 höhenverstellbare Füße und 2 Räder,
Temperaturbereich: -18°/-22°C,
Anschlussw.: 230 V / 270 W,
Abm.: 77,7 x 69,5 x 189,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960113**

**statt:** ~~1.954,-~~

**nur:** **998,-**

MADE IN

## Kühlschrank, M-200R S/S

Aus Edelstahl,
Fassungsvermögen: 78 lt.,
Umluftkühlung, inkl. 3 Roste,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 150 W,
Abm.: 60,5 x 60 x 86 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960100**

**399,-**

## Tiefkühlschrank, M-200F S/S

Aus Edelstahl,
Fassungsvermögen: 78 lt.,
inkl. 2 Roste,
Temperaturbereich: -15°/-22°C,
Anschlussw.: 230 V / 150 W,
Abm.: 60,5 x 60 x 86 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960110**

**429,-**

## Glastür-Kühlschrank, M-200RG

Zur Lagerung von Lebensmitteln, Fassungsvermögen:
129 lt., sperrbar, inkl. 3 Roste,
Umluftkühlung,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 150 W,
Abm.: 60,5 x 60 x 86 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960119**

**539,-**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## Glastür-Kühlschrank, GKS 455 LED

Mit LED-Innenbeleuchtung, Umluftkühlung, mechanische Steuerung und automatische Abtauung, 1 Glastür inkl. Schloss, Türanschlag rechts (nicht wechselbar), 4 höhenverstellbare, weiße, Ablageroste je 49 x 36 cm (BxT), Kältemittel: R600a, Temperaturbereich: +4°/+10°C, Energieverbrauch: 840 kWh / Jahr, Geräusch-Schallleistung: 45 dB(A), Anschlusswert: 230 V / 295 W, Abm.: 59,5 x 64 x 184 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 9310001**

**statt:** ~~1.462,-~~

**nur:** **529,-**

## Glastür-Kühlschrank, M-S400RG

All in black, Glastür, Umluftkühlung, robustes Stahlgehäuse, Schlosssperrung, 4 hochbelastbare Roste, digitale Temperaturanzeige, automatische Abtauung, elektronisches Kontrollpaneel, LCD-Anzeige, Innenbeleuchtung mit LEDs, Fassungsvermögen: 361 Liter, Temperaturbereich: +4°C/+10°C, Anschlussw.: 230 V / 185 W, Abm.: 60 x 58,5 x 187 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960125**

**statt:** ~~1.429,-~~

**nur:** **699,-**

## Glastür-Kühlschrank, M-600RG

Umluftkühlung, gleichmäßig konstante Temperatur im gesamten Innenraum, +4°C bis +10°C stufenlos regelbar, elektronische Steuerung, Innenbeleuchtung mit LEDs, 4 kunststoffbeschichtete, verstellbare Roste mit hoher Belastbarkeit, versperrbar, automatische Abtauung, umweltfreundliches Kältemittel R600A, Fassungsvermögen: 600 lt., Anschlussw.: 230 V / 185 W, Abm.: 77,7 x 69,5 x 189,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960121**

**statt:** ~~1.519,-~~

**nur:** **699,-**

## Barkühlschrank, SC250SD

Mit 2 Glasschiebetüren, Kapazität: 254 lt., inkl. 2 Ablagen, Umluftkühlung, digitale Temperaturregelung, Temperaturbereich: +3°/+10°C, Anschlussw.: 230 V / 280 W, Abm.: 92 x 53,5 x 92,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960005**

**statt:** ~~1.124,-~~

**nur:** **549,-**

## Barkühlschrank, SC315SD

Mit 3 Glasschiebetüren, Kapazität: 381 lt., inkl. 3 Ablagen, Umluftkühlung, digitale Temperaturregelung, Temperaturbereich: +3°/+10°C, Anschlussw.: 230 V / 315 W, Abm.: 135 x 53,5 x 92,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960007**

**statt:** ~~1.308,-~~

**nur:** **629,-**

## Tiefkühltruhe, TK-3000

Zur Lagerung von Lebensmittel mit Glasschiebedeckel, fahrbar, einfache Reinigung, Kapazität: 301 lt., statische Kühlung, Kühlmittel: R290, Temperaturbereich: -18°/-25°C, Anschlussw.: 230 V / 250 W, Abm.: 119,9 x 65 x 88 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960041**

**statt:** ~~907,-~~

**nur:** **459,-**

MADE IN

JUBILÄUMS VERKAUF

60 JAHRE

may way

## Tiefkühlschrank, M-200FG, Glastür

Fassungsvermögen: 129 lt., sperrbar, inkl. 3 Roste, Temperaturbereich: -18°/-22°C, Anschlussw.: 230 V / 150 W, Abm.: 60,5 x 60 x 86 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960118**

**789,-**

## Barkühlschrank, SC150G

Mit Glastür, Kapazität: 150 lt., inkl. 1 Ablage, Umluftkühlung, digitale Temperaturregelung, Temperaturbereich: +3°/+10°C, Anschlussw.: 230 V / 160 W, Abm.: 60,2 x 53,5 x 92,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960001**

**399,-**

## Minibar Kühlschrank, COOL-25

Effizient + energiesparend, geeignet für Flaschen, Dosen und Snacks, LED-Innenbeleuchtung, Seitenablage, Kapazität: 25 lt., 1 höhenverstellbarer Rost, automat. Abtauung, Türanschlag wechselbar, hochwertige Türdichtung, Temperaturbereich: +8°/+12°C, Anschlussw.: 230 V / 60 W, Abm.: 38 x 40 x 50 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 9110001**

**149,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## Kühlvitrine, SC100

schwarz,
Kapazität: 100 lt., LED-Beleuchtung,
3 höhenverstellbare Glasablagen, digitales Display,
Doppelverglasung, Umluftkühlung,
automatische Abtauung,
digitale Temperaturkontrolle,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 140 W,
Abm.: 48 x 48 x 103 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250060**

**statt:** ~~1.234,-~~

**nur:** **579,-**

## Kühlvitrine, MW-78

Farbe: Schwarz/Edelstahl,
Kapazität: 78 lt.,
Doppelverglasung, Innenbeleuchtung,
höhenverstellbare Ablagegitter,
Umluftkühlung,
automatische Abtauung,
Temperaturbereich: +2°/+12°C,
Anschlussw.: 230 V / 180 W,
Abm.: 43 x 39 x 98,6 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250017**

**statt:** ~~1.321,-~~

**nur:** **559,-**

## Kühlvitrine, MW-270

Farbe: Schwarz/Edelstahl,
Kapazität: 270 lt., Doppelverglasung,
LED-Beleuchtung, digitales Display
und Temperaturkontrolle,
höhenverstellbare Ablagen,
Umluftkühlung, auf Rädern,
Kühlmittel: R600a,
automatische Abtauung,
Temperaturbereich: +3°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 636 W,
Abm.: 65 x 65 x 150 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250018**

**statt:** ~~2.612,-~~

**nur:** **1.790,-**

## Kühlvitrine, SC400

schwarz,
Kapazität: 400 lt., LED-Beleuchtung,
4 Glasablagen, digitales Display,
Doppelverglasung, Umluftkühlung,
automatische Abtauung, digitale Temperaturkontrolle,
Räder - 2 davon feststellbar,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 450 W,
Abm.: 68 x 68 x 176 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250061**

**statt:** ~~3.011,-~~

**nur:** **1.590,-**

## Kühlvitrine, MW-78

aus Edelstahl, Kapazität: 78 lt.,
Doppelverglasung, LED-Innenbeleuchtung,
höhenverstellbare Ablagegitter,
Umluftkühlung, automatische Abtauung,
wartungsfreier Verdampfer,
digitale Temperatursteuerung,
Temperaturbereich: +2°/+12°C,
Kältemittel: R600a,
Anschlussw.: 230 V / 180 W,
Abm.: 43 x 39 x 98,6 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250020**

**statt:** ~~1.321,-~~

**nur:** **679,-**

## Kühlvitrine, MW-400

Farbe: Schwarz/Edelstahl,
Kapazität: 400 lt.,
Doppelverglasung, LED-Beleuchtung,
digitales Display und Temperaturkontrolle,
höhenverstellbare Ablagen,
Umluftkühlung, auf Rädern,
Kühlmittel: R600a, automatische Abtauung,
Temperaturbereich: +3°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 636 W,
Abm.: 65 x 65 x 190 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250019**

**statt:** ~~2.920,-~~

**nur:** **1.690,-**

MADE IN

may way

60 JAHRE

# • 1000e Artikel lagernd •

## Barmixer, P103V

inkl. 3 lt. Inox-Mixglas,
Geschwindigkeit stufenlos regelbar,
Anschlussw.: 230 V / 1000 W,
Abm.: 23 x 23 x 52 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0230015**

**599,-**

## Bar-/Stabmixer, EASYLINE, DM-B

Sockel und Motorblock aus Aluminium, Säule
und Mixglas aus Edelstahl, autom. Ein-
schaltsystem nur bei eingesetztem
Mixglas, Kapazität: 0,8 lt.,
Anschlussw.: 230 V / 400 W,
Abm.: 20 x 23 x 50 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 5631100**

**109,-**

## Barmixer, P100

mit Plastikmixglas,
Kapazität: 1,7 lt.,
Anschlussw.: 230 V / 400 W,
Abm.: 20 x 20 x 46 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0230010**

**299,-**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## Kühlvitrine, MRC-300

Farbe: schwarz, Kapazität: 300 lt., Doppelverglasung, digitales Display und Temperaturkontrolle, höhenverstellbare Ablagen, LED Beleuchtung unter jeder Ablage, Umluftkühlung, auf Rädern, automatische Abtauung, Temperaturbereich: +3°/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 450 W, Abm.: 65 x 80,5 x 144,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250026**

**statt:** ~~2.445,-~~
**nur:** **1.390,-**

## Kühlvitrine, MRC-400

Farbe: schwarz, Kapazität: 400 lt., Doppelverglasung, digitales Display und Temperaturkontrolle, höhenverstellbare Ablagen, LED Beleuchtung unter jeder Ablage, Umluftkühlung, auf Rädern, automatische Abtauung, Temperaturbereich: +3°/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 450 W, Abm.: 90 x 80,5 x 144,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250027**

**statt:** ~~2.638,-~~
**nur:** **1.490,-**

## Kühlvitrine, MRC-500

Farbe: schwarz, Kapazität: 500 lt., Doppelverglasung, digitales Display und Temperaturkontrolle, höhenverstellbare Ablagen, LED Beleuchtung unter jeder Ablage, Umluftkühlung, auf Rädern, automatische Abtauung, Temperaturbereich: +3°/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 450 W, Abm.: 120 x 80,5 x 144,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250028**

**statt:** ~~2.854,-~~
**nur:** **1.790,-**

BEST SELLER!

## Kühlvitrine, M800

3 verstellbare Roste, 4-seitige Doppelverglasung, LED-Innenbeleuchtung, Kapazität: 78 lt., Umluftkühlung, autom. Abtauung, digitale Temperaturregelung, Temperaturbereich: 0°/+6°C Anschlusswert: 230 V / 164 W, Abm.: 45,2 x 40,6 x 96,6 cm (BxTxH)
**weiß: Art.Nr.: 8250003**
**schwarz: Art.Nr.: 8250004**

**statt:** ~~700,-~~
**nur:** **299,-**

## Kühlvitrine, MV235-W

Kapazität: 235 lt., gebogenes Türglas, mit LED-Beleuchtung und Rädern, Temperaturbereich: +3°/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 257 W, Abm.: 51,5 x 48,5 x 168 cm (BxTxH)
**weiß: Art.Nr.: 8250005**
**schwarz: Art.Nr.: 8250006**

**statt:** ~~1.674,-~~
**nur:** **779,-**

## Kühlvitrine, MRC-270Z

Kapazität: 270 lt., Doppelverglasung, digitales Display und Temperaturkontrolle, höhenverstellbare Ablagen, LED Beleuchtung unter jeder Ablage, Umluftkühlung, auf Rädern, automatische Abtauung, Temperaturbereich: +3°/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 410 W, Abm.: 92 x 68,5 x 124 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250030**

**statt:** ~~2.905,-~~
**nur:** **1.390,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

60 JAHRE

may way

## Aufsatzkühlvitrine, MW-175L

Mit 2 Verdampfereinheiten, LED-Beleuchtung, 175 Liter, Ausstellfläche aus Edelstahl, Temperaturbereich: +3°C/+8°C, Anschlussw.: 230V / 257W, Abm.: 89 x 89 x 108 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250011**

**998,-**

## Aufsatzkühlvitrine, MW-255L

gebogenes Frontglas, Kapazität: 256 lt., 2 Verdampfereinheiten, LED Beleuchtung, digitale Temperaturkontrolle, Temperaturbereich: +3°C/+8°C, Anschlussw.: 230V / 300 W, Abm.: 125 x 89 x 108 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250012**

**1.290,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## Wandkühlregal, FRESH-300

modernes, schwarzes Design,
schwarz lackiertes Stahlblech,
LED-Etagenbeleuchtung, vier verstellbare
Fachböden mit Glaseinlagen,
Touch-Bedienung,
intelligente Temperaturkontrolle,
automatische Abtauung, Nachtrollo,
auf vier Rädern,
Kapazität: 323 lt.,
Temperaturbereich: +2/+8°C,
Anschlusswert: 230 V / 1068 W,
Abm.: 90 x 67,5 x 190 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250050**

**statt:** ~~4.079,-~~

**nur:** **2.190,-**

## Wandkühlregal, FRESH-500

modernes, schwarzes Design,
schwarz lackiertes Stahlblech,
LED-Etagenbeleuchtung, vier verstellbare
Fachböden mit Glaseinlagen,
Touch-Bedienung,
intelligente Temperaturkontrolle,
automatische Abtauung, Nachtrollo,
auf vier Rädern,
Kapazität: 543 lt.,
Temperaturbereich: +2/+8°C,
Anschlusswert: 230 V / 1330 W,
Abm.: 150 x 67,5 x 190 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250051**

**statt:** ~~5.438,-~~

**nur:** **2.590,-**

## Wandkühlregal, MW-220L

Farbe: Edelstahl/Schwarz, Kapazität: 220 lt.,
LED-Beleuchtung, 2 Seitengläser,
inkl. Nachtabdeckung, Edelstahlablagen,
digitales Display und
Temperaturkontrolle,
Umluftkühlung, autom. Abtauung,
4 Räder - 2 davon feststellbar,
Temperaturbereich: +2°/+10°C,
Anschlussw.: 230 V / 636 W,
Abm.: 49,4 x 67,4 x 174,2 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250016**

**statt:** ~~2.379,-~~

**nur:** **1.190,-**

## Kühlvitrine, SQUARE-2

Schwarz und Edelstahl,
Roll-out-Technologie mit Softclose,
rundum Thermoglas, Umluftkühlung,
kundenseitige Entnahmeklappen,
höhenverstellbare Ablageroste,
LED-Innenbeleuchtung,
Kapazität: 168 lt.,
Umweltfreundliches Kältemittel: R600a,
Temperaturbereich: +2°/+12 °C,
Anschlusswert: 230 V / 360 W,
Abmessungen: 73,4 x 66,5 x 79,8 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250049**

**statt:** ~~1.833,-~~

**nur:** **799,-**

## Kalte Theke, MVW-118

aus Edelstahl,
Fassungsvermögen: 118 lt.,
gebogenes Frontglas,
automatische Abtauung,
digitale Temperaturanzeige,
Kältemittel: R600a
Temperaturbereich: +2°/+12°C,
Anschlussw.: 230 V / 105 W,
Abm.: 69,5 x 88,2 x 41,7 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250042**

**statt:** ~~1.077,-~~

**nur:** **439,-**

## Kühlvitrine, VIGO 90, 200 VD

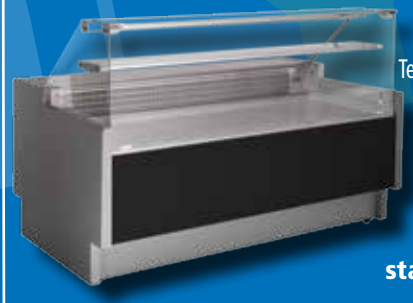

inkl. Glasablage und Schiebetüren, aufklappbares Frontglas,
Arbeitsplatte und Ausstellungsfläche aus Edelstahl,
LED-Beleuchtung,
elektronische Steuerung,
2 gekühlte Reservefächer,
Temperaturbereich: +2°/+5°C,
Kältemittel: R290,
Anschlussw.: 230 V / 535 W,
Abm.:
200 x 89 x 124 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 6602003**

**statt:** ~~3.700,-~~

**nur:** **2.490,-**

MADE IN

may way

60 JAHRE

# • 1000e Artikel lagernd •

## Kühlvitrine, SUSHI-113

Kapazität: 4 x GN 1/3, digitale Temperaturregelung,
LED-Beleuchtung, gebogene Frontscheibe,
Schiebetüren hinten, autom. Abtauung,
Kältemittel: R600a, Temperaturbereich: +2°/+7°C,
Anschlussw.: 230 V / 160 W,
Abm.: 113,1 x 45 x 33 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250071**

**479,-**

## Kühlvitrine, SUSHI-512 BLACK

Kapazität: 5 x GN 1/2, digitale Temperaturregelung,
LED-Beleuchtung, gebogene Frontscheibe,
Schiebetüren hinten, autom. Abtauung,
Kältemittel: R600a, Temperaturbereich: +0°/+12°C,
Anschlussw.: 230 V / 190 W,
Abm.: 180 x 42 x 26,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250078**

**649,-**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

# Perfekt temperiert. Professionell serviert

Tauchen Sie ein in die Welt des perfekten Weingenusses – mit der Weinkühlung von MAYWAY. In der Gastronomie zählt jedes Detail und bei uns steht der Wein im Mittelpunkt. Stellen Sie sich vor, wie Ihre Gäste den ersten Schluck eines perfekt temperierten Weins genießen – ein Erlebnis, das sie in Erinnerung behalten und gerne wiederholen möchten.
Unsere Weinkühlungssysteme garantieren nicht nur die konstante Qualität Ihres Weins, sondern auch eine stilvolle Präsentation, die Ihre Gäste begeistert. Ob ein eleganter Weinkühlschrank als Blickfang im Restaurant oder ein gut ausgestatteter Weinkeller – Sie zeigen Ihren Gästen, dass Sie Wein nicht nur servieren, sondern zelebrieren.
Erweitern Sie Ihre Weinkarte und bieten Sie eine größere Vielfalt an erlesenen Weinen an, die stets in der optimalen Temperatur auf Ihre Gäste warten. Vermeiden Sie Verluste durch unsachgemäße Lagerung und schützen Sie Ihre wertvolle Investition – vor allem bei seltenen und kostbaren Weinen ist das entscheidend.
MAYWAY unterstützt Sie dabei, Ihren Gästen ein unvergleichliches Wein-Erlebnis zu bieten. Profitieren Sie von unserer 60-jährigen Expertise in der gewerblichen Kältetechnik und unseren maßgeschneiderten Lösungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Ihre Gäste werden es Ihnen danken – mit ihrem Genuss, ihrer Zufriedenheit und ihrer Treue.

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

# Weinkühlschränke AROMA

Entdecken Sie die exklusive Weinkühlschrank-Serie AROMA von MAYWAY – ein Meisterwerk für anspruchsvolle Weinkenner. Erhältlich in edlem Silber oder zeitlosem Schwarz, fügt sich dieses Designobjekt nahtlos in jede Umgebung ein. Wählen Sie zwischen steckerfertiger Installation oder einer Lösung für externe Kühlung, perfekt abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Die AROMA-Weinkühlschränke bieten nicht nur eine stilvolle Präsentation, sondern auch optimale Lagerbedingungen für Ihre wertvollen Rotweine, Weißweine, Schaumweine und sogar Bier. Mit einem präzisen Temperaturbereich von +4°C bis +12°C, moderner Umluftkühlung und doppelter, vertikaler LED-Innenbeleuchtung werden Ihre Flaschen in einem perfekten Licht erstrahlen.

Ein hochwertiges elektronisches Kontrollpaneel ermöglicht präzise Einstellungen für die ideale Lagerung. Die versperrbare Tür mit Panoramaglas und elegantem Edelstahlgriff schützt Ihre edlen Tropfen zuverlässig, während der wechselbare Türanschlag links maximale Flexibilität garantiert.

Weinkühlschränke AROMA von MAYWAY – Für Momente, die einen besonderen Rahmen verdienen.

**Türanschlag wechselbar**

**Umluftkühlung**

**Umschaltbar auf statische Kühlung**

# Weinkühlschränke INFINITY

Die Serie INFINITY zeichnet sich durch ihre Eleganz, genau definierte Linien, perfekte Geometrie und modernste Technologie aus. Die entlang der Seitenwände verlaufende LED-Innenbeleuchtung und die Innenwände aus Stahl erzeugen eine besondere Tiefenwirkung und suggestive Lichtspiele, die die visuelle Wirkung der Flaschen unterstreichen und den Raum hell und einladend machen. Dank der thermostatischen Temperaturregelung kann der Mono- als auch der Multi-Temperaturmodus frei eingestellt werden, sodass die optimale Anpassung an jeden Ausstellungsbedarf möglich ist. Die vertikal entlang des Rahmens und der Innenwände aus Stahl verlaufenden LEDs (2700°K) erzeugen eine besondere Tiefenwirkung und Beleuchtung, die die Flaschen in den Vordergrund stellt.

Melange-Finish: Eine einzigartige Kombination von Farbtönen und Texturen, die der Vitrine einen edlen und modernen Look verleiht. Dank des Multicolor-Effekts spielt die Melange-Oberfläche mit natürlichen Schattierungen, die an die Eleganz von Holz, kombiniert mit modernen Elementen, erinnern. Das veränderliche Erscheinungsbild der Oberfläche reflektiert das Licht auf subtile Weise und schafft ein Gleichgewicht aus Wärme und Raffinesse.

Sky-Finish: Beschichtung aus poliertem Stahl, der die Vitrine elegant und modern macht. Diese reflektierende, fast spiegelnde Oberfläche wirkt schwerelos und modern.

**Ausziehbare Schubladen**

**Melange-Finish**

**Sky-Finish**

## Weinkühlschrank, MWKS-45

Kapazität für 45 Flaschen,
Edelstahlhalterungen,
getönte Vollglas-Front,
UV-neutrale LED-Beleuchtung,
automatische Abtauung,
2 höhenverstellbare Füße
und 2 Räder,
4 Roste 48,8 x 38,9 cm,
Temperaturbereich: +5°/+18°C,
Anschlusswert: 230 V / 500 W,
Abm.: 60 x 60,3 x 86 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960405**

**statt:** ~~813,-~~

**nur:** **599,-**

## Weinkühlschrank, VINO M

Glas dunkel getönt, Türanschlag rechts,
Kapazität: 145 Liter, 52 Flaschen,
5 Buchenholz Ladenzüge,
LED Beleuchtung,
Vollglas-Front u. integrierter Türgriff,
Temperaturbereich: +5° bis +18 °C,
elektronisches Kontrollpaneel mit
blauer LCD Anzeige,
Anschlussw.: 230 V / 160 W,
Abm.: 59,5 x 58,5 x 87 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 9090010**

**statt:** ~~1.296,-~~

**nur:** **799,-**

## Weinkühlschrank, VINO S

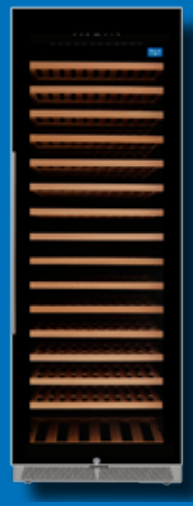

Farbe Weinschrank: Schwarz,
Glas dunkel getönt, Türanschlag rechts,
Kapazität: 425 Liter, 176 Flaschen,
15 Buchenholz Ladenzüge, LED Beleuchtung,
Türöffnungsalarm, Vollglas-Front u. integrierter Türgriff,
Temperaturbereich: +5 bis +18 °C,
Innenliegender Doppellüfter,
Elektronisches Kontrollpaneel mit
blauer LCD Anzeige,
Anschlussw.: 230 V / 220 W
Abm.: 59,5 x 70 x 180,4 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 9090001**

**statt:** ~~2.058,-~~

**nur:** **1.190,-**

## Weinkühlschrank, MWKS-116

Kapazität für 116 Flaschen,
Edelstahlhalterungen,
getönte Vollglas-Front,
UV-neutrale LED-Beleuchtung,
automatische Abtauung,
16 Roste 48,8 x 38,9 cm,
2 höhenverstellbare Füße und 2 Räder,
umweltfreundliches Kältemittel R600a,
Temperaturbereich: +5°/+18°C,
Anschlusswert: 230V / 185 W,
Abm.: 60 x 60,3 x 186 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960400**

**statt:** ~~1.307,-~~

**nur:** **749,-**

MADE IN

## Weinkühlschrank, Galerie, WKS-81

modernes Design, Farbe: schwarz,
Kapazität: 81 Flaschen,
Rundum-Thermoverglasung, Edelstahlroste,
digitales Touch-Display, elektronische
Temperaturregelung, Innenbeleuchtung, auf Rädern,
Temperaturbereich: +5°/+18°C,
Anschlussw.: 230 V / 500 W,
Abm.: 65,6 x 65,3 x 189,2 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250110**

**statt:** ~~3.002,-~~

**nur:** **1.390,-**

## Weinkühlschrank, VINO D2

Türanschlag rechts, Kapazität: 425 Liter,
15 Buchenholz Ladenzüge, LED Beleuchtung,
Vollglas-Front u. integrierter Türgriff, 2 getrennt
regelbare Temperaturzonen: Temperaturbereich
oben u. unten von +5° bis +18°C einstellbar,
Fassungsvermögen oben: 63 Flaschen,
Fassungsvermögen unten: 68 Flaschen auch
Magnum-Flaschen möglich, elektronisches
Kontrollpaneel mit blauer LCD Anzeige,
innenliegender Doppellüfter,
Anschlussw.: 230 V / 220 W,
Abm.: 59,5 x 70 x 180,4 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 9090003**

**statt:** ~~2.737,-~~

**nur:** **1.390,-**

# JUBILÄUMS VERKAUF

may way

## Weinglas-Spülkorb, CBP040-1, 40 x 40 cm

3 Reihen, weiß,
plastifiziert rilsanbeschichtet
Abm.: 40 x 40 x 20 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 9840030**

**59,30**

## Weinglas-Spülkorb, CBP162, 50 x 50 cm

3 Reihen, weiß,
plastifiziert rilsanbeschichtet
Abm.: 50 x 50 x 24 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 9840018**

**67,90**

## Eis-Crasher, MOJITO

E-Anschlussw.: 230 V / 250 W,
Abm.: 20 x 33 x 57 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 4140011**

**499,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## Kühltisch, KT 02 MID GN, 2T

aus Edelstahl, elektronische Steuerung, Umluftkühlung, automat. Abtauung, höhenverstellbare Edelstahlfüße, inkl. 2 Edelstahltüren, pro Tür je 1 Rost GN 1/1 mit 2 L-Schienen, Fassungsvermögen: 320 lt., Temperaturbereich: 0°/+10°C, Anschlussw.: 230 V / 495 W, Abm.: 142 x 70 x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8630501**

**statt:** ~~2.663,-~~

**nur:** **1.490,-**

## Kühltisch, KT 03 MID GN, 3T

aus Edelstahl, elektronische Steuerung, Umluftkühlung, automat. Abtauung, höhenverstellb. Edelstahlfüße, inkl. 3 Edelstahltüren, Fassungsvermögen: 475 lt., Temperaturbereich: 0°/+10°C, Anschlussw.: 230 V / 495 W, Abm.: 187 x 70 x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8630511**

**statt:** ~~2.932,-~~

**nur:** **1.690,-**

## Kühltisch, KT 04 MID GN, 4T

aus Edelstahl, elektronische Steuerung, Umluftkühlung, automat. Abtauung, höhenverstellb. Edelstahlfüße, inkl. 4 Edelstahltüren, Fassungsvermögen: 630 lt., Temperaturbereich: 0°/+10°C, Anschlussw.: 230 V / 495 W, Abm.: 232 x 70 x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8630526**

**statt:** ~~3.283,-~~

**nur:** **1.990,-**

## Kühltisch, KT 02 MID SG, 2T

ohne Aggregat, aus Edelstahl, elektronische Steuerung, höhenverstellbare Edelstahlfüße, inkl. 2 Edelstahltüren, Fassungsvermögen: 320 lt., Temperaturbereich: 0°/+10°C, Abm.: 120 x 70 x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8630621**

**statt:** ~~2.577,-~~

**nur:** **1.390,-**

## Kühltisch, KT 03 MID SG, 3T

ohne Aggregat, aus Edelstahl, elektronische Steuerung, höhenverstellb. Edelstahlfüße, inkl. 3 Edelstahltüren, Fassungsvermögen: 475 lt., Temperaturbereich: 0°/+10°C, Abm.: 165 x 70 x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8630631**

**statt:** ~~2.885,-~~

**nur:** **1.590,-**

## Kühltisch, KT 04 MID SG, 4T

ohne Aggregat, aus Edelstahl, elektronische Steuerung, höhenverstellb. Edelstahlfüße, inkl. 4 Edelstahltüren, Fassungsvermögen: 630 lt. Temperaturbereich: 0°/+10°C, Abm.: 210 x 70 x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8630651**

**statt:** ~~3.336,-~~

**nur:** **1.890,-**

MADE IN

BEST SELLER!

## Thermobehälter, TBC-6

robustes Gehäuse aus Polyäthylen mit dicker Isolierung, ideal für Lagerung und sicheren Transport, Farbe: grau, geeignet für GN-Behälter, Volumen: 90 lt., Innenabm.: 33,5 x 53,3 x 49 cm (BxTxH), Aussenabm.: 47,7 x 68 x 62 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9120110**

**199,-**

## Thermobehälter, TBH-6, beheizt

robustes Gehäuse aus Polyäthylen mit dicker Isolierung, ideal für Lagerung und sicheren Transport, Umluftbeheizt , für bis zu 12 GN-Behälter, 1/1, Nutzinhalt: 90 lt., Anschlussw.: 230 V / 200 W, Innenabm.: 33,5 x 53,3 x 49 cm (BxTxH), Aussenabm.: 47,7 x 68 x 62 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9120111**

**479,-**

## Ladenstock, C2 MID GN

2 Schubladen

**Art.Nr.: 8630890**

**399,-**



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

## Kühltisch, MKT100

innen und außen komplett aus Edelstahl, steckerfertig, Umluftkühlung, autom. Abtauung, Kapazität: 109 lt., eingeschäumter Verdampfer, Temperaturregelung über digitales Display, höhenverstellbare Füße, 1 höhenverstellbarer Rost GN 1/1, Isolierstärke: 45 mm, Temperaturbereich: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 350 W, Abm.: 43,5 x 70 x 87 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960201**

**statt:** ~~990,-~~

**nur:** **449,-**

## Kühltisch, MKT200

innen und außen komplett aus Edelstahl, steckerfertig, Umluftkühlung, autom. Abtauung, eingeschäumter Verdampfer, Temperaturregelung über digitales Display, höhenverstellbare Füße, 2 höhenverstellbare Roste GN 1/1, Isolierstärke: 45 mm, Kapazität: 257 lt., Temperaturbereich: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 350 W, Abm.: 90,3 x 70 x 87 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960204**

**statt:** ~~1.125,-~~

**nur:** **549,-**

## Kühltisch, MKT300

innen und außen komplett aus Edelstahl, steckerfertig, Umluftkühlung, autom. Abtauung, eingeschäumter Verdampfer, Temperaturregelung über digitales Display, höhenverstellbare Füße, Isolierstärke: 45 mm, mit 3 Türen, Kapazität: 400 lt., Temperatur: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 350 W, Abm.: 136,5 x 70 x 87 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960220**

**statt:** ~~1.474,-~~

**nur:** **719,-**

## Kühltisch, MKT200-4L

innen und außen komplett aus Edelstahl, steckerfertig, Umluftkühlung, autom. Abtauung, Kapazität: 257 lt., eingeschäumter Verdampfer, Temperaturregelung über digitales Display, höhenverstellbare Füße, inkl. 4 Laden, Isolierstärke: 45 mm, Temperaturbereich: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 350 W, Abm.: 90,3 x 70 x 87 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960203**

**statt:** ~~1.920,-~~

**nur:** **969,-**

## Kühltisch, MKT300-6L

innen und außen komplett aus Edelstahl, steckerfertig, Umluftkühlung, autom. Abtauung, Kapazität: 400 lt., eingeschäumter Verdampfer, Temperaturregelung über digitales Display, höhenverstellbare Füße, inkl. 6 Laden, Isolierstärke: 45 mm, Temperaturbereich: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 350 W, Abm.: 136,5 x 70 x 87 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960206**

**statt:** ~~2.597,-~~

**nur:** **1.390,-**

## Belegstation, SKT140

innen und außen komplett aus Edelstahl, steckerfertig, Umluftkühlung, autom. Abtauung, eingeschäumter Verdampfer, Temperaturregelung über digitales Display, höhenverstellbare Füße, mit 3 Türen, Edelstahlarbeitsplatte und integriertem Edelstahlaufsatz, Kapazität: 444 lt., Temperatur: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 350 W, Abm.: 136,8 x 70 x 100,6 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960250**

**statt:** ~~1.604,-~~

**nur:** **739,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

60 JAHRE

may way

## Ladenstock, C3 MID GN

3 Schubladen
**Art.Nr.: 8630891**

**499,-**

## Aufsatzkühlvitrine, MX 955/380

komplett aus Edelstahl, Kapazität Aufsatz: 3 x GN 1/4, Temperaturbereich: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 150 W, Abm.: 95,5 x 33,5 x 43,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960260**

**299,-**

## Aufsatzkühlvitrine, MX 1400/330

komplett aus Edelstahl, Kapazität Aufsatz: 5 x GN 1/4 und 2 x GN 1/9, Temperaturbereich: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 150 W, Abm.: 140 x 33,5 x 43,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960261**

**329,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## Saladette, SKT

innen und außen komplett aus Edelstahl, steckerfertig, Umluftkühlung, Gastronorm 2 x 1/1 und 3 x 1/6 autom. Abtauung, Kapazität: 275 lt., eingeschäumter Verdampfer, Temperaturregelung über digitales Display, höhenverstellbare Füße, Schiebe/Klappdeckel, inkl. Polyäthylenschneidbrett, 2 höhenverstellbare Roste GN 1/1, Isolierstärke: 45 mm, Temperaturbereich: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 230 W, Abm.: 90 x 70 x 87 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960200**

**statt:** ~~996,-~~

**nur:** **499,-**

## Pizzakühltisch, PKT900

innen und außen komplett aus Edelstahl, steckerfertig, Umluftkühlung, autom. Abtauung, eingeschäumter Verdampfer, Temperaturregelung über digitales Display, geeignet für 5 x GN 1/6, Tiefe 150, höhenverstellbare Füße, mit 2 Türen und Edelstahlaufsatz, Kapazität: 285 lt., Temperaturbereich: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 350 W, Abm.: 90 x 70 x 109 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960230**

**statt:** ~~1.196,-~~

**nur:** **569,-**

## Pizzakühltisch, PKT1000

innen und außen komplett aus Edelstahl, steckerfertig, Umluftkühlung, autom. Abtauung, eingeschäumter Verdampfer, Temperaturregelung über digitales Display, höhenverstellbare Füße, mit 1 Tür und 6 Laden, Granitarbeitsplatte mit Aufkantung, Kapazität: 109 lt., Temperaturbereich: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 350 W, Abm.: 95,5 x 70 x 102 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960235**

**statt:** ~~1.879,-~~

**nur:** **949,-**

## Saladette, SKT3

innen und außen komplett aus Edelstahl, steckerfertig, Umluftkühlung, autom. Abtauung, Kapazität: 400 lt., eingeschäumter Verdampfer, Temperaturregelung über digitales Display, höhenverstellbare Füße, Schiebe/Klappdeckel, inkl. Polyäthylenschneidbrett, 3 höhenverstellbare Roste GN 1/1, geeignet für 4 x GN 1/1, Isolierstärke: 45 mm, Temperaturbereich: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 230 W, Abm.: 136,5 x 70 x 87 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960205**

**statt:** ~~1.387,-~~

**nur:** **679,-**

## Pizzakühltisch, PKT1360

innen und außen komplett aus Edelstahl, steckerfertig, Umluftkühlung, autom. Abtauung, eingeschäumter Verdampfer, Temperaturregelung über digitales Display, geeignet für 8 x GN 1/6, Tiefe max. 150, höhenverstellbare Füße, mit 3 Türen und Edelstahlaufsatz, Kapazität: 400 lt., Temperatur: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 350 W, Abm.: 136,8 x 70 x 109 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960231**

**statt:** ~~1.546,-~~

**nur:** **759,-**

## Pizzakühltisch, PKT1400

innen und außen komplett aus Edelstahl, steckerfertig, Umluftkühlung, autom. Abtauung, eingeschäumter Verdampfer, Temperaturregelung über digitales Display, höhenverstellbare Füße, Kapazität: 400 lt., Temperaturbereich: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 350 W, Abm.: 140/136,8 x 70 x 102 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960232**

**statt:** ~~1.650,-~~

**nur:** **819,-**

MADE IN

## Aufsatzkühlvitrine, MX 1600/330

komplett aus Edelstahl, Kapazität Aufsatz: 6 x GN 1/4 und 2 x GN 1/9, Temperaturbereich: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 150 W, Abm.: 160 x 33,5 x 43,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960262**

**339,-**

## Aufsatzkühlvitrine, MX 2000/330

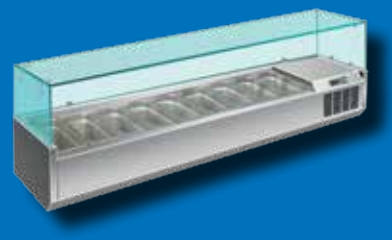

komplett aus Edelstahl, Kapazität Aufsatz: 10 x GN 1/4, Temperaturbereich: +2°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 230 W, Abm.: 200 x 33,5 x 43,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960263**

**359,-**



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

## Pizzakühltisch, PKT2000

innen und außen aus Edelstahl,
Kapazität: 428 lt.,
steckerfertig, Umluftkühlung,
2 Türen u. 1 Ladenstock mit 7 Laden,
Ladenstock links,
Granitarbeitsplatte mit Aufkantung,
eingeschäumter Verdampfer,
höhenverstellbare Füße,
Temperaturbereich: +2°C/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 350 W,
Abm.: 202,5 x 80 x 100 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960237**

**statt:** ~~2.618,-~~

**nur:** **1.290,-**

## Getränkekühlpult, Korpus 1 RE-FK-AG, REGD 110E

Aggregat und Flaschenkühler rechts,
Wärmeisolierung aus Polyurethan 5 cm,
autom. Kondenswasserverdampfung,
inkl. 1 Tür,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 0,55 kW,
Abm.: 99 x 68 x 85 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0380106**

**statt:** ~~3.225,-~~

**nur:** **2.090,-**

## Getränkekühlpult, Korpus 3 RE-FK-AG, REGD 330E

Aggregat und Flaschenkühler rechts,
Wärmeisolierung aus Polyurethan 5 cm,
autom. Kondenswasserverdampfung,
inkl. 3 Türen,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 0,55 kW,
Abm.: 215 x 68 x 85 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0380110**

**statt:** ~~5.065,-~~

**nur:** **3.290,-**

## Konfiskatkühler, MKK 02, Edelstahl

2 Kühlkammern,
Kapazität: 2 x 240 lt.,
selbstschließende Türen,
elektronisches Thermostat,
digitales LED Display,
autom. Kondenswasserverdunstung,
Kältemittel: R600a, einsetzbar bei einer
Umgebungstemperatur über +5°C,
Temperaturbereich: +2°/+8°C
Anschlussw.: 230 V / 240 W
Abm.: 181 x 92 x 123 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8960270**

**statt:** ~~3.873,-~~

**nur:** **2.190,-**

## Getränkekühlpult, Korpus 2 RE-FK-AG, REGD 220E

Aggregat und Flaschenkühler rechts,
Wärmeisolierung aus Polyurethan 5 cm,
autom. Kondenswasserverdampfung,
inkl. 2 Türen,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 0,55 kW,
Abm.: 157 x 68 x 85 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0380108**

**statt:** ~~4.177,-~~

**nur:** **2.690,-**

## Getränkekühlpult, Korpus 4 RE-FK-AG, REGD 440E

Aggregat und Flaschenkühler rechts,
Wärmeisolierung aus Polyurethan 5 cm,
autom. Kondenswasserverdampfung,
inkl. 4 Türen,
Temperaturbereich:
+2°/+8°C, Anschlussw.:
230 V / 0,7 kW,
Abm.: 273 x 68 x 85 cm
(BxTxH)
**Art.Nr.: 0380112**

**statt:** ~~6.477,-~~

**nur:** **4.190,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

may way

## Pizzateigbehälter, PTB007

stapelbar mit erhöhtem Boden,
Kapazität: 13 lt.,
Innenabm.: 57 x 37 x 6 cm (BxTxH),
Außenabm.: 60 x 40 x 7 cm (BxTxH)

**8,90**

**Art.Nr.: 7260001**

## Aufpreis für Ladenstock CA2N 000E

mit Laden 2/5 + 3/5,
geeignet für Mod. REGS/D

**Art.Nr.: 0389997**

**319,-**

## Aufpreis für Ladenstock CA3S 000E



mit Laden 1/3 + 1/3 + 1/3,
geeignet für Mod. REGS/D

**Art.Nr.: 0389998**

**509,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

# NEU Kühl- & Tiefkühlzellen DOMINO NEU

Schnelle Montage/Demontage mit Hakenschlössern

80-120 mm Isolierstärke
Druckgeschäumt 40 Kg/m³

Zertifizierte Lebensmittelunbedenklichkeit

Das Türpaneel kann mit jedem 90 cm Paneel ausgetauscht werden

Türanschlag rechts / links wechselbar

Integrierte Türrahmenheizung

Türe versperrbar

Rutschfester Edelstahlboden AISI 304

**Ab 1.490,-**






BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

## Kühlzelle, DOMINO

Isolierstärke: 8 cm, rutschfester Edelstahlboden, versperrbare Drehtür mit Lichtenmaß 70 x 189 cm, Notöffner und Türrahmenheizung, Türanschlag wechselbar, Volumen: 3,4 m3, Innenabm.: 134 x 134 x 189 cm (BxTxH), Außenabm.: 150 x 150 x 205 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 6617007**

**statt:** ~~2.985,-~~
**nur:** **1.990,-**

## Kühlzelle, DOMINO

Isolierstärke: 8 cm, rutschfester Edelstahlboden, versperrbare Drehtür mit Lichtenmaß 70 x 189 cm, Notöffner und Türrahmenheizung, Türanschlag wechselbar, Volumen: 5,08 m3, Innenabm.: 164 x 164 x 189 cm (BxTxH), Außenabm.: 180 x 180 x 205 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 6617013**

**statt:** ~~3.519,-~~
**nur:** **2.290,-**

## Kühlzelle, DOMINO

Isolierstärke: 8 cm, rutschfester Edelstahlboden, versperrbare Drehtür mit Lichtenmaß 70 x 189 cm, Notöffner und Türrahmenheizung, Türanschlag wechselbar, Volumen: 6 m3, Innenabm.: 164 x 194 x 189 cm (BxTxH), Außenabm.: 180 x 210 x 205 cm
**Art.Nr.: 6617014**

**statt:** ~~3.833,-~~
**nur:** **2.490,-**

## Kühlzelle, DOMINO

Isolierstärke: 8 cm, rutschfester Edelstahlboden, versperrbare Drehtür mit Lichtenmaß 70 x 189 cm, Notöffner und Türrahmenheizung, Türanschlag wechselbar, Volumen: 8,22 m3, Innenabm.: 194 x 224 x 189 cm (BxTxH), Außenabm.: 210 x 240 x 205 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 6617020**

**statt:** ~~4.642,-~~
**nur:** **2.990,-**

## Kühlzelle, DOMINO

Isolierstärke: 8 cm, rutschfester Edelstahlboden, versperrbare Drehtür mit Lichtenmaß 70 x 189 cm, Notöffner und Türrahmenheizung, Türanschlag wechselbar, Volumen: 10,41 m3, Innenabm.: 284 x 194 x 189 cm (BxTxH), Außenabm.: 300 x 210 x 205 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 6617036**

**statt:** ~~5.357,-~~
**nur:** **3.490,-**

## Kühlzelle, DOMINO

Isolierstärke: 8 cm, rutschfester Edelstahlboden, versperrbare Drehtür mit Lichtenmaß 70 x 189 cm, Notöffner und Türrahmenheizung, Türanschlag wechselbar, Volumen: 13,63 m3, Innenabm.: 284 x 254 x 189 cm (BxTxH), Außenabm.: 300 x 270 x 205 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 6617038**

**statt:** ~~6.183,-~~
**nur:** **3.990,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

may way

## Wandmonoblock, ATSTN050U

Temperaturbereich: -5°/+5°C, elektronische Steuerung, Beleuchtung, vollherm. Kompressor, R290, 230 V / 820 W, Kühlzellengröße bei optim. Bedingungen: bei Raumtemp. -5°C bis 4 m3, bei Raumtemp. +5°C bis 7 m3, Abm.: 40 x 30/83 x 72/77 cm (BxTxH)

**1.990,-**
**Art.Nr.: 8822041**

## Wandmonoblock, ATSTN100U

Temperaturbereich: -5°/+5°C, elektronische Steuerung, Beleuchtung, vollherm. Kompressor, R290, 230 V / 1240 W, Kühlzellengröße bei optim. Bedingungen: bei Raumtemp. -5°C bis 8 m3, bei Raumtemp. +5°C bis 16 m3, Abm.: 40 x 30/83 x 72/77 cm (BxTxH)

**2.190,-**
**Art.Nr.: 8822044**

## Wandmonoblock, ATSTB170U

Temperaturbereich: -15°/-25°C, elektronische Steuerung, Beleuchtung, vollherm. Kompressor, R290, 230 V / 1320 W, Kühlzellengröße bei optim. Bedingungen: bei Raumtemp. -15°C bis 6,1 m3, bei Raumtemp. -25°C bis 2,9 m3, Abm.: 40 x 30/83 x 72/77 cm (BxTxH)

**2.290,-**
**Art.Nr.: 8822045**

## Wandmonoblock, ATTB203U

Temperaturbereich: -15°/-25°C, elektronische Steuerung, Beleuchtung, vollherm. Kompressor, R290, 230 V / 2650 W, Kühlzellengröße bei optim. Bedingungen: bei Raumtemp. -15°C bis 13,5 m3, bei Raumtemp. -25°C bis 6,3 m3, Abm.: 78,5 x 30/83 x 72/77 cm (BxTxH)

**3.790,-**
**Art.Nr.: 8822019**

### Tiefkühlzelle, DOMINO

Isolierstärke: 12 cm, rutschfester Edelstahlboden, versperrbare Drehtür mit Lichtenmaß 70 x 196, Notöffner und Türrahmenheizung, Türanschlag wechselbar, Volumen: 3,1 m3, Innenabm.: 126 x 126 x 196 cm (BxTxH), Außenabm.: 150 x 150 x 220 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 6617101**

statt: ~~3.436,-~~
nur: **2.290,-**

### Tiefkühlzelle, DOMINO

Isolierstärke: 12 cm, rutschfester Edelstahlboden, versperrbare Drehtür mit Lichtenmaß 70 x 196, Notöffner und Türrahmenheizung, Türanschlag wechselbar, Volumen: 4,6 m3, Innenabm.: 126 x 186 x 196 cm (BxTxH), Außenabm.: 150 x 210 x 220 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 6617103**

statt: ~~4.146,-~~
nur: **2.690,-**

### Tiefkühlzelle, DOMINO

Isolierstärke: 12 cm, rutschfester Edelstahlboden, versperrbare Drehtür mit Lichtenmaß 70 x 196, Notöffner und Türrahmenheizung, Türanschlag wechselbar, Volumen: 6,1 m3, Innenabm.: 126 x 246 x 196 cm (BxTxH), Außenabm.: 150 x 270 x 220 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 6617105**

statt: ~~4.829,-~~
nur: **3.190,-**

### Tiefkühlzelle, DOMINO

Isolierstärke: 12 cm, rutschfester Edelstahlboden, versperrbare Drehtür mit Lichtenmaß 70 x 196, Notöffner und Türrahmenheizung, Türanschlag wechselbar, Volumen: 7,5 m3, Innenabm.: 156 x 246 x 196 cm (BxTxH), Außenabm.: 180 x 270 x 220 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 6617111**

statt: ~~5.291,-~~
nur: **3.490,-**

### Tiefkühlzelle, DOMINO

Isolierstärke: 12 cm, rutschfester Edelstahlboden, versperrbare Drehtür mit Lichtenmaß 70 x 196, Notöffner und Türrahmenheizung, Türanschlag wechselbar, Volumen: 9,97 m3, Innenabm.: 186 x 276 x 196 cm (BxTxH), Außenabm.: 210 x 300 x 220 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 6617118**

statt: ~~6.508,-~~
nur: **4.290,-**

### Tiefkühlzelle, DOMINO

Isolierstärke: 12 cm, rutschfester Edelstahlboden, versperrbare Drehtür mit Lichtenmaß 70 x 196, Notöffner und Türrahmenheizung, Türanschlag wechselbar, Volumen: 15 m3, Innenabm.: 276 x 276 x 196 cm (BxTxH), Außenabm.: 300 x 300 x 220 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 6617130**

statt: ~~7.879,-~~
nur: **4.990,-**

may way

60 JAHRE

## • günstig mit Bestpreisgarantie •

MADE IN

### Sensor-Seifenspender, WHS

für sichere Handhygiene, Desinfektionsmittelspender mit Bewegungssensor für Wandmontage, Füllmenge: 1000 ml, einfache Nachfüllung aus größerem Gebinde, patentierte Spraydüse für alkoholbasierende Desinfektionsmittel, 4 Stk. C-Batterien für 4000 Aktionen (Batterien nicht enthalten), Abm.: 12,5 x 12 x 27 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8910008**

**39,90**

### Seifenspender, DSP-1, 1000 ml

Farbe: weiß, Fassungsvermögen: 1000 ml, einfache Nachfüllung aus größerem Gebinde, Abm.: 13 x 12 x 27 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8910004**

**19,90**

### Handtuchspender, PHS, weiß

absperrbar, Fassungsvermögen: 200 Falthandtücher, formschöne Kunststoffkonstruktion, für Wandmontage, Abm.: 29,8 x 11 x 23 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8910011**

**19,90**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

# GASTRONORMBEHÄLTER-PROGRAMM - Edelstahl oder Transparent

| | Type | Abmessungen (BxTxH) | Art.Nr.: | Edel-stahl | Trans-parent |
|---|---|---|---|---|---|
| **GN-Behälter 2/1** | 21020 | 65 x 53 x 2 cm | 8550098 | **18,-** | |
| | 21040 | 65 x 53 x 4 cm | 8550099 | **20,20** | |
| | 21065 | 65 x 53 x 6,5 cm | 8550100 | **22,20** | |
| | 21100 | 65 x 53 x 10 cm | 8550101 | **27,60** | |
| | 21150 | 65 x 53 x 15 cm | 8550102 | **33,-** | |
| | 21200 | 65 x 53 x 20 cm | 8550103 | **37,10** | |
| **GN-Behälter 1/1** | 11020 | 53 x 32,5 x 2 cm | 8550107 | **6,40** | |
| | 11040 | 53 x 32,5 x 4 cm | 8550108 | **8,50** | |
| | 11065 | 53 x 32,5 x 6,5 cm | 8550109 | **9,60** | |
| | 11100 | 53 x 32,5 x 10 cm | 8550110 | **10,60** | **11,70** |
| | 11150 | 53 x 32,5 x 15 cm | 8550111 | **17,-** | **17,-** |
| | 11200 | 53 x 32,5 x 20 cm | 8550112 | **20,20** | **20,20** |
| **GN-Behälter 2/3** | 23020 | 35,4 x 32,5 x 2 cm | 8550080 | **5,40** | |
| | 23065 | 35,4 x 32,5 x 6,5 cm | 8550082 | **6,40** | |
| | 23100 | 35,4 x 32,5 x 10 cm | 8550083 | **8,50** | |
| | 23150 | 35,4 x 32,5 x 15 cm | 8550084 | **12,80** | |
| | 23200 | 35,4 x 32,5 x 20 cm | 8550085 | **18,00** | |
| **GN-Behälter 1/2** | 12020 | 32,5 x 26,5 x 2 cm | 8550118 | **4,30** | |
| | 12040 | 32,5 x 26,5 x 4 cm | 8550119 | **4,30** | |
| | 12065 | 32,5 x 26,5 x 6,5 cm | 8550120 | **5,40** | |
| | 12100 | 32,5 x 26,5 x 10 cm | 8550121 | **7,40** | **7,40** |
| | 12150 | 32,5 x 26,5 x 15 cm | 8550122 | **10,60** | **9,60** |
| | 12200 | 32,5 x 26,5 x 20 cm | 8550123 | **16,-** | **11,70** |

| | Type | Abmessungen (BxTxH) | Art.Nr.: | Edel-stahl | Trans-parent |
|---|---|---|---|---|---|
| **GN-Behälter 1/3** | 13065 | 32,5 x 17,6 x 6,5 cm | 8550130 | **4,30** | |
| | 13100 | 32,5 x 17,6 x 10 cm | 8550131 | **6,40** | **5,40** |
| | 13150 | 32,5 x 17,6 x 15 cm | 8550132 | **9,60** | **7,40** |
| | 13200 | 32,5 x 17,6 x 20 cm | 8550133 | **10,60** | **9,60** |
| **GN-Behälter 1/4** | 14065 | 26,5 x 16,2 x 6,5 cm | 8550140 | **4,30** | |
| | 14100 | 26,5 x 16,2 x 10 cm | 8550141 | **4,30** | **5,40** |
| | 14150 | 26,5 x 16,2 x 15 cm | 8550142 | **7,40** | **6,40** |
| **GN-Behälter 1/6** | 16065 | 17,6 x 16,2 x 6,5 cm | 8550150 | **3,20** | |
| | 16100 | 17,6 x 16,2 x 10 cm | 8550151 | **4,30** | **3,20** |
| | 16150 | 17,6 x 16,2 x 15 cm | 8550152 | **6,40** | **4,30** |
| **GN-Behälter 1/9** | 19100 | 17,6 x 10,8 x 10 cm | 8550156 | **4,30** | **2,20** |
| **GN-Deckel** | 11000 | 1/1 | 8550160 | **7,40** | **8,50** |
| | 23000 | 2/3 | 8550166 | **5,40** | |
| | 12000 | 1/2 | 8550161 | **4,30** | **4,30** |
| | 13000 | 1/3 | 8550162 | **3,20** | **3,20** |
| | 14000 | 1/4 | 8550163 | **3,20** | **3,20** |
| | 16000 | 1/6 | 8550164 | **2,20** | **2,20** |
| | 19000 | 1/9 | 8550165 | **2,20** | **1,10** |
| **Zwischensteg** | | | | | |
| **kurz** | GN 1/2 | 32,5 x 2 cm | 8550201 | **3,20** | |
| **lang** | GN 1/1 | 53 x 2,3 cm | 8550200 | **4,30** | |

MADE IN

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

# INDIVIDUELL GESTALTBARE BUFFETLANDSCHAFTEN VON DER IDEE BIS ZUR AUSFÜHRUNG

60 JAHRE

MADE IN

**E-Chafing Dish, CD-03**

elektrisch, Kapazität: GN 1/1, 10 cm, Roll-Top Deckel, digitale Temperaturanzeige, Anschlussw.: 230 V / 900 W, Abm.: 74 x 53 x 44 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 2780056**

**199,-**

**E-Chafing Dish, CD-01**

elektrisch, Tiefe: 10 cm, Anschlussw.: 230 V / 1850 W, Abm.: 65 x 35,4 x 29,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 2780044**

**99,-**

**E-Chafing Dish, CD-02**

elektrisch, Kapazität: GN 1/1, 10 cm, mit Deckel und Deckelhalterung, Anschlussw.: 230 V / 1000 W, Abm.: 62 x 35,6 x 27 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 2780055**

**149,-**

**E-Suppentopf, ST-01**

Fassungsvermögen: 10 lt., Anschlussw.: 230 V / 400 W, Abm.: 39 x 37 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 2780045**

**89,-**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## Einbausystem, INSIDE, IRPG 1216

gekühlt,
Beckentiefe: 16 cm,
Kapazität: 3 x GN 1/1,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 550 W,
Abm.: 113,5 x 64 x 21/64 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0382523**

**Aufpreis Hustenschutz ab: 380,-**

**statt:** ~~3.842,-~~

**nur:** **1.790,-**

## Einbausystem, INSIDE, IRPG 1616

gekühlt,
Beckentiefe: 16 cm,
Kapazität: 4 x GN 1/1,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 700 W,
Abm.: 146 x 64 x 21/64 cm (BxTxH)

**Art. Nr.: 0382524**

**Aufpreis Hustenschutz ab: 409,-**

**statt:** ~~4.569,-~~

**nur:** **2.190,-**

## Einbausystem, INSIDE, IRPG 2016

gekühlt,
Beckentiefe: 16 cm,
Kapazität: 5 x GN 1/1,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 800 W,
Abm.: 178,5 x 64 x 21/64 cm (BxTxH)

**Art. Nr.: 0382525**

**Aufpreis Hustenschutz ab: 528, -**

**statt:** ~~4.624,-~~

**nur:** **2.290,-**

## Einbausystem, INSIDE, IRPG 1203

gekühlt,
Absenkung der Kühlplatte: 3 cm,
Kapazität: 3 x GN 1/1,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 550 W,
Abm.: 113,5 x 64 x 8/51 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0382501**

**Aufpreis Hustenschutz ab: 380,-**

**statt:** ~~2.590,-~~

**nur:** **1.590,-**

## Einbausystem, INSIDE, IRPG 1603

gekühlt,
Absenkung der Kühlplatte: 3 cm,
Kapazität: 4 x GN 1/1,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 700 W,
Abm.: 146 x 64 x 8/51 cm (BxTxH)

**Art. Nr.: 0382502**

**Aufpreis Hustenschutz ab: 409,-**

**statt:** ~~2.904,-~~

**nur:** **1.790,-**

## Einbausystem, INSIDE, IRPG 2003

gekühlt,
Absenkung der Kühlplatte: 3 cm,
Kapazität: 5 x GN 1/1,
Temperaturbereich: +2°/+8°C,
Anschlussw.: 230 V / 800 W,
Abm.: 178,5 x 64 x 8/51 cm (BxTxH)

**Art. Nr.: 0382503**

**Aufpreis Hustenschutz ab: 528,-**

**statt:** ~~3.311,-~~

**nur:** **2.190,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

may way

**43,90**

## Roll-Top Abdeckung

aus Polycarbonat,
geeignet für GN 1/1,
optimaler Husten- und Insektenschutz
für Lebensmittel,
Abm.: 54 x 33 x 18 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 9120200**

**129,-**

## Getränkespender, GP-01

edles Design aus Edelstahl,
ideal für Buffet und Self-Service,
mit Eisbehälter,
Kapazität: 10,5 lt.,
Abm.: 26 x 36 x 53,6 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 2780071**

**96,90**

## Saftspender, SP-01

Edelstahl,
ideal für Buffet und Self-Service,
geeignet für Eis, entfernbare Tropftasse,
Kapazität: 8 lt.,
Abm.: 26 x 36 x 55 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 2780060**

**119,-**

## Getränkespender, GP-02

edles Design aus Edelstahl,
transparenter Behälter,
ideal für Buffet und Self-Service,
Kapazität: 2 x 5 lt.,
Abm.: 38,5 x 43,1 x 52,2 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 2780070**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## Warmes Buffet, GASTROBUFFET HOT 1.0

Außengehäuse schwarz pulverbeschichtet, Frontverkleidung aus schwarzem Laminat, Granitarbeitsplatte grau 30 mm, gerade Frontscheibe, Beleuchtung, Thermostat, Kapazität: 2 x GN 1/1 + 1 x GN 2/4, Temperaturbereich: +30°/+90°C, Anschlussw.: 230 V / 1614 W, Abm.: 100 x 80 x 125 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0370310**

**Preis ohne Tablettrutsche!**

**statt:** ~~3.867,-~~

**nur:** **2.090,-**

## Warmes Buffet, GASTROBUFFET HOT 1.5

Außengehäuse schwarz pulverbeschichtet, Frontverkleidung aus schwarzem Laminat, Granitarbeitsplatte grau 30 mm, gerade Frontscheibe, Beleuchtung, Thermostat, Kapazität: 4 x GN 1/1, Temperaturbereich: +30°/+90°C, Anschlussw.: 230 V / 2417 W, Abm.: 150 x 80 x 125 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0370311**

**Preis ohne Tablettrutsche!**

**statt:** ~~4.275,-~~

**nur:** **2.290,-**

## Warmes Buffet, GASTROBUFFET HOT 2.0

Außengehäuse schwarz pulverbeschichtet, Frontverkleidung aus schwarzem Laminat, Granitarbeitsplatte grau 30 mm, gerade Frontscheibe, Beleuchtung, Thermostat, Kapazität: 5 x GN 1/1 + 1 x GN 2/4, Temperaturbereich: +30°/+90°C, Anschlussw.: 400 V / 3258 W, Abm.: 200 x 80 x 125 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0370312**

**Preis ohne Tablettrutsche!**

**statt:** ~~5.012,-~~

**nur:** **2.590,-**

## Kaltes Buffet, GASTROBUFFET COLD 1.0

Außengehäuse schwarz pulverbeschichtet, Frontverkleidung aus schwarzem Laminat, Granitarbeitsplatte grau 30 mm, gerade Frontscheibe, Beleuchtung, automatische Abtauung, Kapazität: 2 x GN 1/1 + 1 x GN 2/4, Temperaturbereich: +2°/+8°C, Kältemittel: R290, Anschlussw.: 230 V / 470 W, Abm.: 100 x 80 x 125 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0370299**

**Preis ohne Tablettrutsche!**

**statt:** ~~4.051,-~~

**nur:** **2.090,-**

## Kaltes Buffet, GASTROBUFFET COLD 1.5

Außengehäuse schwarz pulverbeschichtet, Frontverkleidung aus schwarzem Laminat, Granitarbeitsplatte grau 30 mm, gerade Frontscheibe, Beleuchtung, automatische Abtauung, Kapazität: 4 x GN 1/1, Temperaturbereich: +2°/+8°C, Kältemittel: R290, Anschlussw.: 230 V / 470 W, Abm.: 150 x 80 x 125 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0370300**

**Preis ohne Tablettrutsche!**

**statt:** ~~4.498,-~~

**nur:** **2.390,-**

## Kaltes Buffet, GASTROBUFFET COLD 2.0

Außengehäuse schwarz pulverbeschichtet, Frontverkleidung aus schwarzem Laminat, Granitarbeitsplatte grau 30 mm, gerade Frontscheibe, Beleuchtung, automatische Abtauung, Kapazität: 5 x GN 1/1 + 1 x GN 2/4, Temperaturbereich: +2°/+8°C, Kältemittel: R290, Anschlussw.: 230 V / 470 W, Abm.: 200 x 80 x 125 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0370301**

**Preis ohne Tablettrutsche!**

**statt:** ~~5.346,-~~

**nur:** **2.690,-**

may way

60 JAHRE

**• immer günstig mit Bestpreisgarantie •**

MADE IN

## Neutrales Element, LADA GASTROLINE 1.0

Frontverkleidung aus schwarzem Laminat, Granitarbeitsplatte grau 30 mm, Abm.: 100 x 80 x 85 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0370325**

**789,-**

**Preis ohne Tablettrutsche!**

## Kaltes Buffet, GASTROBUFFET 2.0 OPEN COLD

Granitarbeitsplatte grau 30 mm, Kapazität: 5 x GN 1/1 + 1 x GN 2/4, Temperaturbereich: +2°/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 470 W, Abm.: 200 x 80 x 125 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0370315**

**2.990,-**

## Neutrale Vitrine, MN-70

modernes Design aus Edelstahl mit Glasablagen, Volumen: 70 lt., gebogenes Frontglas für optimale Produktpräsentation und einfache Reinigung, Abm.: 35 x 60 x 52 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8250037**

**189,-**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## Heiße Theke, MVR-130L-2

Kapazität: 130 lt., gebogenes Frontglas, mit Schiebetür auf Bedienerseite, LED-Innenbeleuchtung, Doppelverglasung, 3 höhen verstellbare Roste, digitale Temperaturanzeige, Temperaturbereich: +30°/+90°C, Abm.: 77,7 x 59 x 68,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250032**

statt: ~~1.504,-~~
nur: **589,-**

## Kalte Theke, MVW-40L

aus Edelstahl, 3-seitige Verglasung, Kapazität: 40 lt., gebogenes Frontglas, automatische Abtauung, digitale Temperaturanzeige, Temperaturbereich: +2°/+12°C, Anschlussw.: 230 V / 110 W, Abm.: 68 x 57,5 x 33,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250047**

statt: ~~1.067,-~~
nur: **419,-**

## Kühlvitrine, BREAKFAST

Edelstahl, Schwarz, Selbstentnahme, Klappdeckel, statische Kühlung, LED-Beleuchtung für optimale Präsentation, Kapazität: 74 lt., Umweltfreundliches Kältemittel: R600a, Temperaturbereich: +6°/+12 °C, Anschlusswert: 230 V / 130 W, Abm.: 66,2 x 63,4 x 39,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250048**

statt: ~~917,-~~
nur: **499,-**

## Kalte Theke, MVW-130L-2

aus Edelstahl, höhenverstellbare Roste, Kapazität: 130 lt., gebogenes Frontglas, mit Schiebetür auf Bedienerseite, LED-Innenbeleuchtung, Doppelverglasung, automatische Abtauung, Umluftkühlung, digitale Temperaturanzeige, Temperaturbereich: +3°C/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 200 W, Abm.: 79,7 x 59 x 68,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250040**

statt: ~~1.901,-~~
nur: **699,-**

## Kühlvitrine, SQUARE

Schwarz und Edelstahl, energiesparend, Umluftkühlung, LED-Beleuchtung, Schiebetüren, höhenverstellbare Ablageroste, digitales Display, elektronische Temperaturregelung, Kapazität: 196 lt., Umweltfreundliches Kältemittel: R290, Temperaturbereich: +2°/+12°C, Anschlusswert: 230 V / 370 W, Abmessungen: 73,3 x 64,8 x 94,7 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250150**

statt: ~~1.298,-~~
nur: **659,-**

## Heiße Theke, KV-1D

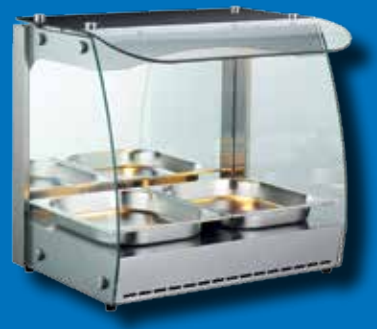

aus Edelstahl, Kapazität: 101 lt., Innenbeleuchtung, Temperatur einstellbar, Temperaturbereich: +30°/+90°C, Anschlussw.: 230V / 540 W, Abm.: 56,2 x 43,5 x 51,7 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250105**

statt: ~~729,-~~
nur: **299,-**

MADE IN

60 JAHRE

may way

## Neutrale Vitrine, MN-25

Volumen: 25 lt., gebogenes Frontglas für optimale Produktpräsentation und einfache Reinigung, Abm.: 55,4 x 37,6 x 30,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250038**

**139,-**

## Präsentationsvitrine, VI-108

warm, Schwarz/Edelstahl Kapazität: 108 lt., LED-Beleuchtung, 4 rotierende Rundablagen, Temperatur: +30°/+90°C, Anschlussw.: 230 V / 1200 W, Abm.: 47 x 47 x 87 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250080**

**489,-**

## Heiße Theke, MVR-97L

Kapazität: 97 lt., beleuchteter Frontaufsatz, höhenverstellbare verchromte Roste, Temperaturbereich: +30/+90°C, Abm.: 46 x 44,8 x 78,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8250031**

**399,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

# 3D-Großküchenplanung

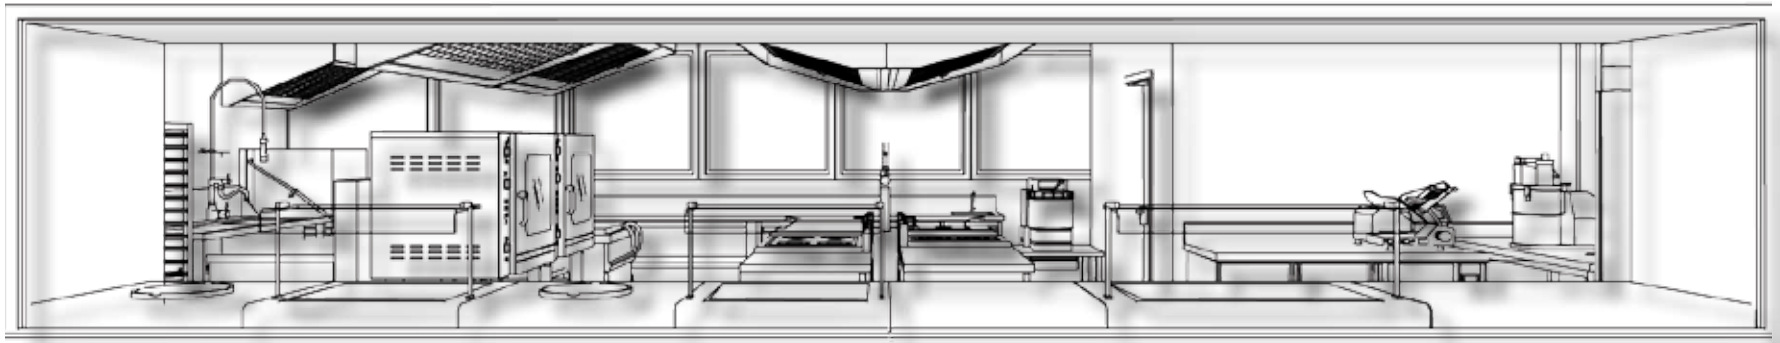

## JETZT GRATIS!

Bringen Sie uns Ihren Grundriss-Plan auf Papier oder digital. Unsere bestens geschulten Fachberater besprechen mit Ihnen Ihre Vorstellungen und planen die neue Küche oder den Küchenumbau, Ihren Wünschen entsprechend, nach Maß.

Erleben Sie unsere einzigartige virtuelle Präsentation in 3-D in der Mayway-Niederlassung in Ihrer Nähe.

**• 3D-Großküchenplanung •**

60 JAHRE

mayway

**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## Induktionsherd, M-700I-2

1,5 mm Edelstahlkonstruktion,
2 Induktionskochfelder je 5 KW,
Topferkennung, für Töpfe mit
max. Durchmesser 32 cm,
Geschlossener Unterbau mit Flügeltüre,
E-Anschlusswert: 400 V / 10 kW,
Abmessungen: 40 x 70 x 98 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8702001**

**statt:** ~~3.054,-~~

**nur:** **1.190,-**

## Induktions-Fritteuse, M-700-F100

1,5 mm Edelstahlkonstruktion,
Geschlossener Unterbau mit Flügeltüre,
LED-Anzeige, Touch-Bedienfeld,
E-Anschlusswert: 400 V / 10 kW,
Temperaturkontrolle von 60 °C bis 190 °C,
Abmessungen: 40 x 70 x 98 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8702010**

**statt:** ~~4.625,-~~

**nur:** **1.998,-**

## Induktions-Grillplatte, M-700GP40

1,5 mm Edelstahlplatte,
Geschlossener Unterbau mit Flügeltüre,
LED-Anzeige, Touch-Bedienfeld,
Temperaturkontrolle von 60 °C bis 240 °C,
E-Anschlusswert: 400 V / 5 kW,
Abmessungen: 40 x 70 x 98 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8702005**

**statt:** ~~3.398,-~~

**nur:** **1.390,-**

## Induktionsherd, M-700I-4

1,5 mm Edelstahlkonstruktion,
4 Induktionskochfelder je 5 KW,
Topferkennung, für Töpfe mit
max. Durchmesser 32 cm,
Geschlossener Unterbau mit Flügeltüren,
E-Anschlusswert: 400 V / 20 KW,
Abmessungen: 80 x 70 x 98 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8702000**

**statt:** ~~5.293,-~~

**nur:** **2.190,-**

## Induktions-Fritteuse, M-700-F200, 2 Becken

1,5 mm Edelstahlkonstruktion,
Geschlossener Unterbau mit Flügeltüre,
LED-Anzeige, Touch-Bedienfeld,
E-Anschlusswert: 400 V / 2 x10 KW
Abmessungen: 80 x 70 x 98 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8702011**

**statt:** ~~7.834,-~~

**nur:** **3.590,-**

## Induktions-Grillplatte, M-700GP80

1,5 mm Edelstahlplatte,
Geschlossener Unterbau mit 2 Flügeltüren
LED-Anzeige, Drehknopf-Bedienfeld,
Temperaturkontrolle von 60 °C bis 240 °C,
E-Anschlusswert: 400 V / 10 kW,
Abmessungen: 80 x 70 x 98 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8702006**

**statt:** ~~4.851,-~~

**nur:** **1.990,-**

MADE IN

60 JAHRE

may way

## Induktionskochplatte Wok, M-600

Edelstahlgehäuse, Cerankochfeld,
mit Soft-Touch Bedienung und TFT Display, Timer
0-180 Min., Temperaturbereich: 60 - 240°C,
Anschlussw.: 400 V / 5000 W,
Abm.: 40 x 60 x 15,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8700021**

**799,-**

## Flächeninduktions-Kochplatte, MKP-600F

Edelstahlgehäuse, Kochfeld: Glaskeramik
einfache Soft-Touch Bedienung,
modernes TFT Display,
Anschlussw.: 400 V / 5000 W,
Abm.: 40 x 60 x 15,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8700023**

**649,-**

## Induktionsgrillplatte, MGP-600

hochwertiges Edelstahlgehäuse, Grillfläche: glatt
Soft-Touch Bedienung, modernes TFT Display,
Temperaturbereich: 80 - 300°C,
Anschlussw.: 400 V / 5000 W,
Abm.: 40 x 60 x 22,7 cm (BxTxH)
**Art. Nr.: 8700024**

**999,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

# MODULARE-KOCHGERÄTE BAUREIHE 700 - 900 - 1100

Die DELTA Baureihe zeichnet sich durch maximale Modellvielfalt (978 verschiedene Modelle) und einer Vielzahl von theoretisch 894734686126368 unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten aus.

- Oberplatten aus 2 mm starkem CNS gefertigt
- leistungsstarke Brenner bis zu 10 kW
- Induktionstechnologie von EGO Schweiz
- energieoptimierte Heizsysteme
- Laser-cut für nahezu fugenlose Verbindungen
- IPX5 spritzwassergeschützt
- größte Modularität 40 - 80 - 120 cm Breite
- Made in Italy - Europe

MADE IN ITALY

MADE IN

BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

## E-Herd, DELTA 700, PC-74ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
2 runde Kochplatten je 2,6 kW,
auf offenem Unterbau,
Anschlussw.: 400 V / 5,2 kW,
Abm.: 40 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521013**

**Preis ohne Tür!**

**statt:** ~~1.542,-~~

**nur:** **949,-**

## Gas-Herd, DELTA 700, PC-74GP

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
2 Kochstellen 5,5 + 7,5 kW, mit
Pilotflamme, auf offenem Unterbau,
Leistung: 11.180 Kcal / 13 kW,
Abm.: 40 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521018**

**Preis ohne Tür!**

**statt:** ~~2.204,-~~

**nur:** **1.290,-**

## Ceran-Herd, DELTA 700, PCC-74ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
2 Cerankochfelder je 2,5 kW,
auf offenem Unterbau,
Anschlussw.: 400 V / 5 kW,
Abm.: 40 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521015**

**statt:** ~~2.813,-~~

**nur:** **1.790,-**

## E-Herd, DELTA 700, PC-78ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
4 runde Kochplatten je 2,6 kW,
auf offenem Unterbau,
Anschlussw.: 400 V / 10,4 kW,
Abm.: 80 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521019**
**Preis ohne Türen!**

**statt:** ~~2.371,-~~

**nur:** **1.490,-**

## Gas-Herd DELTA 700, PC-78GP

2 mm starke Oberplatte,
IPX5 spritzwassergeschützt,
4 Kochstellen mit Pilotflamme,
2 x 5,5 kW + 7,5 kW + 3,5 kW,
auf offenem Unterbau,
Leistung: 18.920 Kcal / 22 kW,
Abm.: 80 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521023**
**Preis ohne Türen!**

**statt:** ~~3.392,-~~

**nur:** **1.990,-**

## Ceran-Herd, DELTA 700, PCC-78ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
4 Cerankochfelder je 2,5 kW,
auf offenem Unterbau,
Anschlussw.: 400 V / 10 kW,
Abm.: 80 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521021**
**Preis ohne Türen!**

**statt:** ~~4.141,-~~

**nur:** **2.590,-**

MADE IN

JUBILÄUMS VERKAUF

60 JAHRE

may way

## Tür, DELTA, P-74/94DX/SX

rechts/links angeschlagen,
Abm.: 39,5 x 2,5 x 47,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0521150/51**

**Preis pro Tür!**

**159,-**

## Ceran-Kochplatte, Snack 60, PCCT-63ET

2 Kochstellen,
Ceranfläche: 25 x 47 cm,
Anschlussw.: 400 V / 3 kW,
Abm.: 30 x 60 x 28 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522606**

**1.390,-**

## Induktions-Kochplatte, PCIT-64ET

Schweizer Induktionstechnologie von EGO,
Induktionsfläche: 35 x 47 cm,
Anschlussw.: 400 V / 5 kW,
Abm.: 40 x 60 x 28 cm (BxTxH)

**Art. Nr.: 0522608**

**3.790,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## Induktionsherd, DELTA 700, PCI-74ET

**Induktionstechnologie von EGO**

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Schweizer Induktionstechnologie von EGO,
2 Kochfelder je 5 kW,
geeignet für Töpfe ab 16 cm DM,
Unterbau geschlossen,
Anschlussw.: 400 V / 10 kW,
Abm.: 40 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521016**

**statt:** ~~10.711,-~~

**nur:** **6.190,-**

## E-Grillplatte, DELTA 700, FTL-74ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Grillfläche: glatt, 36 x 51 cm,
offener Unterbau,
Anschlussw.: 400 V / 5,55 kW,
Abm.: 40 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521060**
**Preis ohne Tür!**

**statt:** ~~2.657,-~~

**nur:** **1.690,-**

## Gas-Grillplatte, DELTA 700, FTL-74G

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Grillfläche: glatt, 36 x 51 cm,
offener Unterbau,
Leistung: 6.020 Kcal / 7 kW,
Abm.: 40 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521065**

**statt:** ~~2.811,-~~

**nur:** **1.690,-**

## Induktionsherd, DELTA 700, PCI-78ET

**Induktionstechnologie von EGO**

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Schweizer Induktionstechnologie von EGO,
4 Kochfelder je 5 kW, geeignet für Töpfe
ab 16 cm DM, Unterbau mit
Flügeltüren geschlossen,
Anschlussw.: 400 V / 20 kW,
Abm.: 80 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521022**

**statt:** ~~20.356,-~~

**nur:** **11.690,-**

## E-Grillplatte, DELTA 700, FTL-78ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Grillfläche: glatt, 76 x 51 cm,
2 Heizzonen, offener Unterbau,
Anschlussw.: 400 V / 11,1 kW,
Abm.: 80 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521069**
**Preis ohne Türen!**

**statt:** ~~3.969,-~~

**nur:** **2.490,-**

## Gas-Grillplatte, DELTA 700, FTL-78G

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Grillfläche: glatt 76 x 51 cm,
2 Heizzonen, offener Unterbau,
Leistung: 12.040 Kcal / 14 kW,
Abm.: 80 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521076**

**statt:** ~~4.518,-~~

**nur:** **2.790,-**

MADE IN

## Wok-Induktions-Kochplatte, PCIWT-64ET

Schweizer Induktionstechnologie von EGO,
Glas-Indukionsplatte DM: 30 cm,
Anschlussw.: 400 V / 5 kW,
Abm.: 40 x 60 x 28 cm (BxTxH)

**3.990,-**

**Art.Nr.: 0522609**

## E-Grillplatte, Snack 60, FTLT-64ET

glatte Grillfläche: 39,5 x 45 cm,
E-Anschlussw.: 400 V / 4,5 kW,
Abm.: 40 x 60 x 28 cm (BxTxH)

**998,-**

**Art.Nr.: 0522556**

## E-Grillplatte, Snack 60, FTRT-66ET

gerillte Grillfläche: 59,5 x 45 cm,
E-Anschlussw.: 400 V / 6,75 kW,
Abm.: 60 x 60 x 28 cm (BxTxH)

**1.590,-**

**Art.Nr.: 0522562**



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

## E-Fritteuse, DELTA 700, F13-74ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Becken: 24 x 35 x 38 cm (BxTxH),
Kapazität: 13 lt., inkl. Einlegesieb,
1 Korb 21 x 30 x 12 cm (BxTxH),
Fettauffangschale mit Sieb,
Anschlussw.: 400 V / 10,95 kW,
Abm.: 40 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521110**

**statt:** ~~3.080,-~~

**nur:** **1.890,-**

## E-Fritteuse, DELTA 700, F18-74ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Becken: 31 x 34 x 33 cm (BxTxH),
Kapazität: 18 lt., inkl. Einlegesieb,
1 Korb 28 x 29 x 15 cm (BxTxH),
Fettauffangschale mit Sieb,
Anschlussw.: 400 V / 15,9 kW,
Abm.: 40 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521111**

**statt:** ~~3.336,-~~

**nur:** **2.090,-**

## E-Nudelkocher, DELTA 700, CP-76ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
1 Becken: 51 x 30,7 x 32,7 cm (BxTxH),
für GN 1/1, ohne Körbe,
Kapazität: 40 lt., Wasserlaufhahn,
Überlaufvorrichtung, Ablauf am Boden,
Anschlussw.: 400 V / 13,5 kW,
Abm.: 60 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521225**

**statt:** ~~4.930,-~~

**nur:** **2.890,-**

## E-Fritteuse, DELTA 700, F2/13-78ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
2 Becken je 24 x 35 x 38 cm (BxTxH),
Kapazität: 26 lt., inkl. 2 Einlegesiebe,
2 Körbe 21 x 30 x 12 cm (BxTxH),
2 Fettauffangschalen mit Sieb,
Anschlussw.: 400 V / 21,9 kW,
Abm.: 80 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0521114**

**statt:** ~~4.434,-~~

**nur:** **2.690,-**

## E-Fritteuse, DELTA 700, F2/18-78ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
2 Becken je 31 x 34 x 33 cm (BxTxH),
Kapazität: 36 lt., inkl. 2 Einlegesiebe,
2 Körbe 28 x 29 x 15 cm (BxTxH),
2 Fettauffangschalen mit Sieb,
Anschlussw.: 400 V / 31,8 kW,
Abm.: 80 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0521115**

**statt:** ~~4.932,-~~

**nur:** **2.990,-**

## E-Kippbratpfanne, DELTA 700, BR50-78ETF/I

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
manuelle Kippung, Kapazität: 50 lt.,
Edelstahlbecken mit Boden aus
Edelstahl, inkl. Deckel,
Anschlussw.: 400 V / 10,5 kW,
Abm.: 80 x **70,5** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0521129**

**statt:** ~~7.471,-~~

**nur:** **4.490,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

60 JAHRE

may way

## E-Fritteuse, Snack 60, F10T-63ET

inkl. Deckel, Beckeninhalt: 10 Lt.,
Produktion: 10 kg/h,
Korbmaß: 20 x 30 x 10 cm (BxTxH),
Anschlussw.: 400 V / 7,15 kW,
Abm.: 30 x 60 x 28 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0522548**

**1.100,-**

## E-Nudelkocher, Snack 60, CPT-64ET

Becken: 31 x 33,5 x 22 cm,
für GN 2/3, inkl. Auslasshahn, ohne
Körbe, Fassungsvermögen: 17 lt.,
E-Anschlussw.: 400 V / 5 kW,
Abm.: 40 x 60 x 28 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0522536**

**1.390,-**

## Gas-Kochplatte, Snack 60, PCT-63G

2 Kochstellen,
G-Leistung: 9 kW / 7.740 kcal/h,
Abm.: 30 x 60 x 28 cm (BxTxH)

**Art. Nr.: 0522604**

**879,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## E-Herd, DELTA 900, PC-94ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
2 runde Kochplatten je 3,5 kW,
auf offenem Unterbau,
Anschlussw.: 400 V / 7 kW,
Abm.: 40 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522050**

**Preis ohne Tür!**

**statt:** ~~2.226,-~~

**nur:** **1.290,-**

## Ceran-Herd, DELTA 900, PCC-94ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
2 Cerankochfelder je 3,4 kW,
auf offenem Unterbau,
Anschlussw.: 400 V / 6,8 kW,
Abm.: 40 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522052**

**statt:** ~~3.687,-~~

**nur:** **2.190,-**

## Induktionsherd, DELTA 900, PCI-94ET

**Induktionstechnologie von EGO**

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Schweizer Induktionstechnologie von EGO,
2 Kochfelder je 5 KW, geeignet für
Töpfe ab 16 cm DM,
Unterbau mit Flügeltür,
Anschlußw.: 400 V / 10 kW,
Abm.: 40 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522053**

**statt:** ~~11.243,-~~

**nur:** **6.390,-**

## E-Herd, DELTA 900, PC-98ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
4 runde Kochplatten je 3,5 kW,
auf offenem Unterbau,
Anschlussw.: 400 V / 14 kW,
Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522056**
**Preis ohne Türen!**

**statt:** ~~4.126-~~

**nur:** **2.490,-**

## Ceran-Herd, DELTA 900, PCC-98ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
4 Cerankochfelder je 3,4 kW,
auf offenem Unterbau,
Anschlussw.: 400 V / 13,6 kW,
Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522058**
**Preis ohne Türen!**

**statt:** ~~5.940,-~~

**nur:** **3.590,-**

## Induktionsherd, DELTA 900, PCI-98ETD

**Induktionstechnologie von EGO**

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Schweizer Induktionstechnologie von EGO,
4 Kochfelder je 5 KW, geeignet für
Töpfe ab 16 cm DM, mit 2 Flügeltüren,
Anschlussw: 400 V / 20 kW,
Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522059**

**statt:** ~~21.454,-~~

**nur:** **11.990,-**

MADE IN

## Hoher Suppentopf, 3103e

mit 2 Griffen,
Kapazität: 10 lt.,
Abm.: 24 x 24 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 0320001**

**49,-**

## Hoher Suppentopf, 3103e

mit 2 Griffen,
Kapazität: 17 lt.,
Abm.: 28 x 28 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 0320002**

**69,-**

## Hoher Suppentopf, 3103e

mit 2 Griffen,
Kapazität: 25 lt.,
Abm.: 32 x 32 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 0320003**

**89,-**

## Hoher Suppentopf, 3103e

mit 2 Griffen,
Kapazität: 71 lt.,
Abm.: 45 x 45 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 0320006**

**219,-**



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

## Gas-Herd, DELTA 900, PC-94G

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
2 Kochstellen mit Pilotflamme,
7 kW + 4 kW, auf offenem Unterbau,
Rostaufsatz TONDINO 531047100,
Leistung: 9.460 Kcal / 11 kW,
Abm.: 40 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522055**
**Preis ohne Tür!**

**statt:** ~~2.593,-~~

**nur:** **1.590,-**

## Gas-Herd, DELTA 900, PC-98G

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
4 Kochstellen mit Pilotflamme,
2 x 7 kW, 1 x 4 kW, 1 x 10 kW,
Rostaufsatz TONDINO 531047100,
auf offenem Unterbau,
Leistung: 24.080 Kcal / 28 kW,
Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522060**
**Preis ohne Türen!**

**statt:** ~~4.136,-~~

**nur:** **2.490,-**

## Gas-Herd, DELTA 900, PC-912G

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
6 Kochstellen mit Pilotflamme,
3 x 7 kW, 1 x 4 kW, 2 x 10 kW,
Rostaufsatz TONDINO 531047100,
auf offenem Unterbau,
Leistung: 38.700 Kcal / 45 kW,
Abm.: 120 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522063**
**Preis ohne Türen!**

**statt:** ~~5.978,-~~

**nur:** **3.590,-**

## Flächen-Induktionsherd, DELTA 900, TPI-98ETT

**Induktionstechnologie von EGO**

NEU

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Steuerung über ein 4,3" Touch Display,
mit 10 Leistungsstufen, Energy Saving,
WiFi und Cloud, 2 Timer, 4x2 Zonen,
Kochfeld: 75 x 77 cm (BxT),
Unterbau mit 2 Flügeltüren ,
Anschlussw: 400 V / 28 KW / 50/60 Hz,
Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0522173**

**statt:** ~~25.902,-~~

**nur:** **19.290,-**

## Wok-Induktionsherd, DELTA 900, PCIW-94ETT

**Induktionstechnologie von EGO**

NEU

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Steuerung über ein 4,3" Touch Display,
mit 10 Leistungsstufen, Energy Saving,
WiFi und Cloud, 2 Timer,
1 Wok-Induktionskochfeld, DM 30 cm,
Unterbau mit Flügeltür,
Anschlussw.: 400 V / 4,5 KW / 50/60 Hz
Abm.: 40 x 90 x 90 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0522172**

**statt:** ~~6.953,-~~

**nur:** **5.190,-**

## E-Zonen-Kochfeld, DELTA 900, TP-98ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
4 Zonen, auf offenem Unterbau,
Kochfeld: 75,2 x 77 cm (BxT),
Anschlussw.: 400 V / 13,6 kW,
Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522022**
**Preis ohne Türen!**

**statt:** ~~5.523,-~~

**nur:** **3.390,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

may way

## Gemüsetopf, 3104e

mit 2 Griffen,
Kapazität: 6,7 lt.,
Abm.: 24 x 15 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 0320007**

**39,-**

## Gemüsetopf, 3104e

mit 2 Griffen,
Kapazität: 10,3 lt.,
Abm.: 28 x 17 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 0320008**

**59,-**

## Gemüsetopf, 3104e

mit 2 Griffen,
Kapazität: 15 lt.,
Abm.: 32 x 19 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 0320009**

**69,-**

## Gemüsetopf, 3104e

mit 2 Griffen,
Kapazität: 31,4 lt.,
Abm.: 40 x 25 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 0320011**

**119,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## E-Grillplatte, DELTA 900, FTL-94ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Grillfläche: glatt,
auf offenem Unterbau,
Anschlussw.: 400 V / 7,5 kW,
Abm.: 40 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522200**
**Preis ohne Tür!**

**statt:** ~~3.294,-~~

**nur:** **1.990,-**

## E-Grillplatte, DELTA 900, FTLR-98ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Grillfläche: 1/2 glatt + 1/2 gerillt,
auf offenem Unterbau, 2 Heizzonen,
Anschlussw.: 400 V / 15 kW,
Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522209**
**Preis ohne Türen!**

**statt:** ~~5.074,-~~

**nur:** **2.990,-**

## E-Grillplatte, DELTA 900, FTL-912ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Grillfläche: glatt,
auf offenem Unterbau,
3 Heizzonen,
Anschlussw.: 400 V / 22,5 kW,
Abm.: 120 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522220**
**Preis ohne Türen!**

**statt:** ~~7.237,-~~

**nur:** **4.390,-**

## Gas-Lavasteingriller, DELTA 900, CW-94G

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
einstellbarer Edelstahlrost,
Rost: 38 x 66 cm (BxT),
offener Unterbau,
Leistung: 10.320 Kcal / 12 kW,
Abm.: 40 x **90** x 90 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0522253**
**Preis ohne Tür!**

**statt:** ~~3.510,-~~

**nur:** **1.990,-**

## Gas-Lavasteingriller, DELTA 900, CW-98G

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
2 einstellbare Edelstahlroste,
Rost: 38 x 66 cm (BxT),
offener Unterbau, 2 Heizzonen,
Leistung: 20.640 Kcal / 24 kW,
Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522255**
**Preis ohne Türen!**

**statt:** ~~5.458,-~~

**nur:** **3.190,-**

## E-Kontaktgriller, DELTA 900, CWK-98ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
drehbares Heizelement aus
Edelstahl 55 x 63 cm,
2 Heizzonen, offener Unterbau,
Anschlussw.: 400 V / 10,83 kW,
Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522256**
**Preis ohne Türen!**

**statt:** ~~6.344,-~~

**nur:** **3.690,-**

MADE IN

may way

60 JAHRE

# • die größten Verkaufsflächen Europas •

## Stielpfanne, 3111e

Abm.: 24 x 4,5 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 0320025**

**29,90**

## Stielpfanne, 3111e

Abm.: 28 x 5 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 0320026**

**34,90**

## Stielpfanne, 3111e

Abm.: 32 x 5,5 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 0320027**

**43,90**

## Stielpfanne, 3111e

Abm.: 36 x 6 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 0320028**

**59,90**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## E-Fritteuse, DELTA 900, F18-94ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Becken: 31 x 34 x 33 cm (BxTxH),
Kapazität: 18 lt.,
1 Korb 28 x 29 x 15 cm (BxTxH),
mit Deckel für das Becken,
Anschlussw.: 400 V / 15,9 kW,
Abm.: 40 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522280**

**statt:** ~~3.970,-~~

**nur:** **2.390,-**

## E-Fritteuse, DELTA 900, F25-94ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
Becken: 31 x 51 x 33 cm (BxTxH),
Kapazität: 25 lt.,
2 Körbe 13,5 x 45 x 15 cm (BxTxH),
mit Deckel für das Becken,
Anschlussw.: 400 V / 22 kW,
Abm.: 40 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522281**

**statt:** ~~4.351,-~~

**nur:** **2.590,-**

## E-Kippbratpfanne, DELTA 900, BR80-98ETF/I

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
manuelle Kippung,
Kapazität: 80 lt.,
Edelstahlbecken mit Boden
aus Edelstahl, inkl. Deckel,
Anschlussw.: 400 V / 12 kW,
Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522308**

**statt:** ~~8.985,-~~

**nur:** **5.149,-**

## E-Fritteuse, DELTA 900, F2/18-98ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
2 Becken je 31 x 34 x 33 cm (BxTxH),
Kapazität: 36 lt.,
2 Körbe 28 x 29 x 15 cm (BxTxH),
mit 2 Deckel für die Becken,
Anschlussw.: 400 V / 2 x 15,9 kW,
Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0522284**

**statt:** ~~6.302,-~~

**nur:** **3.790,-**

## E-Fritteuse, DELTA 900, F2/25-98ET

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
2 Becken je 31 x 51 x 33 cm (BxTxH),
Kapazität: 50 lt., inkl. Türen,
4 Körbe 13,5 x 45 x 15 cm (BxTxH),
mit 2 Deckel für die Becken,
Anschlussw.: 400 V / 2 x 22 kW,
Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0522285**

**statt:** ~~7.038,-~~

**nur:** **4.290,-**

## E-Kippbratpfanne, DELTA 900, BRM80-98ETF/I

2 mm starke Oberplatte,
IPX5-spritzwassergeschützt,
automat. Kippung,
Kapazität: 80 lt.,
Edelstahlbecken mit Boden
aus Edelstahl, inkl. Deckel,
Anschlussw.: 400 V / 12,1 kW,
Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0522317**

**statt:** ~~10.976,-~~

**nur:** **6.490,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

60 JAHRE

may way

## Induktionskochplatte, MIKP-300

Edelstahlgehäuse, Cerankochfeld, mit Soft-Touch
Bedienung und LCD-Display, Überhitzungs-
schutz und Temperaturkontrolle,
Timer 0-180 Min., Temperaturbereich: 60 - 240°C,
Anschlussw.: 230 V / 3500 W,
Abm.: 33,8 x 41,8 x 8,4 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8700010**

**159,-**

## Induktionskochplatte Wok, M-D35

Edelstahlgehäuse, Cerankochfeld,
mit Soft-Touch Bedienung und LCD-Display,
Überhitzungsschutz und Temperaturkontrolle,
Timer 0-180 Min., Temperaturbereich: 60 - 240°C,
Anschlussw.: 230 V / 3500 W,
Abm.: 34 x 44 x 11,7 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8700006**

**179,-**

## Induktionskochplatte doppelt, MDKP-300

Edelstahlgehäuse, Cerankochfeld, mit Soft-Touch
Bedienung und LCD-Display, Timer 0-180 Min.,
Temperaturbereich: 60 - 240°C,
Anschlussw.: 230 V / 3500 W,
Abm.: 61 x 37 x 6,1 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8700015**

**139,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## E-Kippbratpfanne, DELTA 900, BR120-912ETF/I

2 mm starke Oberplatte, IPX5-spritzwassergeschützt, manuelle Kippung, Kapazität: 120 lt., Edelstahlbecken mit Boden aus Edelstahl, inkl. Deckel, Anschlussw.: 400 V / 18 kW, Abm.: 120 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522316**

**statt:** ~~13.085,-~~

**nur:** **7.690,-**

## E-Kochkessel, DELTA 900, PI100-98ET

2 mm starke Oberplatte, IPX5-spritzwassergeschützt, indirekt beheizt, Kapazität: 100 lt., Becken: 60 x 42 cm (DMxH), Anschlussw.: 400 V / 16 kW, Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522133**

**statt:** ~~11.487,-~~

**nur:** **6.990,-**

## E-Nudelkocher, DELTA 900, CP-94ET

2 mm starke Oberplatte, IPX5-spritzwassergeschützt, Becken: 30,7 x 50,9 x 32,7 cm (BxTxH), Wasserlaufhahn, Überlaufvorrichtung, Ablauf am Boden, Kapazität: 40 lt., ohne Körbe, Anschlussw.: 400 V / 13,5 kW, Abm.: 40 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522104**

**statt:** ~~4.646,-~~

**nur:** **2.690,-**

## E-Kippbratpfanne DELTA 900, BRM120-912ETF/I

2 mm starke Oberplatte, IPX5-spritzwassergeschützt, automat. Kippung, Kapazität: 120 lt., Edelstahlbecken mit Boden aus Edelstahl, inkl. Deckel, Anschlussw.: 400 V / 18,1 kW, Abm.: 120 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522315**

**statt:** ~~15.057,-~~

**nur:** **8.890,-**

## E-Kochkessel, DELTA 900, PI150-98ET

2 mm starke Oberplatte, IPX5-spritzwassergeschützt, indirekt beheizt, Kapazität: 135 lt., Becken: 60 x 54 cm (DMxH), Anschlussw.: 400 V / 18 kW, Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522136**

**statt:** ~~11.948,-~~

**nur:** **7.290,-**

## E-Nudelkocher, DELTA 900, CP-98ET

2 mm starke Oberplatte, IPX5-spritzwassergeschützt, 2 Becken je 30,7 x 50,9 x 32,7 cm (BxTxH), Wasserlaufhahn, Überlaufvorrichtung, Ablauf am Boden, ohne Körbe, Kapazität: 80 lt., Anschlussw.: 400 V / 27 kW, Abm.: 80 x **90** x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0522106**

**statt:** ~~7.763,-~~

**nur:** **4.490,-**

MADE IN

## Gas-Hockerkocher, GHK6050L

**869,-**

aus Edelstahl 18/10, mit Gitterrost, Zündsicherung und Zündflamme, Leistung: 14 KW, Abm.: 60 x 60 x 50 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8420017**

## E-Hockerkocher, EHK-40E

**849,-**

aus Edelstahl, 1 runde Kochplatte, Plattendurchmesser: 40 cm, 4 Stufenschalter, Sicherheitsthermostat, Anschluss hinten, Anschlussw.: 400 V / 5 kW, Abm.: 56,8 x 56,8 x 57 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280325**

## Hochleistungs-Induktionshockerkocher, MIHK

**839,-**

leistungsstarke Induktionstechnologie, Gehäuse komplett aus Edelstahl, Kochfeld aus gehärtetem Glas, Kochfeldgröße: 40 x 40 cm, Anschlussw.: 400 V / 8 KW Abm.: 50 x 50 x 38 cm (BxTxH)

**Art. Nr.: 8700060**



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

## E-Grillplatte, Snack-Line, EGP-30EL

glatt, inkl. Aufkantung hinten,
Grillfläche: 32 x 48 cm (BxT),
Temperaturbereich: +50°/+300°C,
Anschlussw.: 230 V / 3 kW,
Abm.: 33 x 60 x 35,5 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280211**

**statt:** ~~572,-~~

**nur:** **329,-**

## E-Fritteuse, Snack-Line, EF-30EL

inkl. Randvertiefung und Aufkantung hinten, mit Ablaufhahn,
inkl. 1 Korb:
21 x 23,5 x 10 cm (BxTxH),
Fassungsvermögen: 8 lt.,
Anschlussw.: 230 V / 3 kW,
Abm.: 33 x 60 x 29 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280224**

**statt:** ~~809,-~~

**nur:** **469,-**

## E-Nudelkocher, Snack-Line, ENK-30EL

GN 1/2 20 cm hoch, inkl. Randvertiefung und Aufkantung hinten, inkl. Ablaufhahn,
Temperaturbereich: +30°/+100°C,
Anschlussw.: 230 V / 3 kW,
Abm.: 33 x 60 x 29 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280207**

Preis ohne Körbe!

**statt:** ~~752,-~~

**nur:** **439,-**

## E-Grillplatte, Snack-Line, EGP-60EL

glatt, inkl. Aufkantung hinten, beide Hälften separat regulierbar,
Grillfläche: 65 x 48 cm (BxT),
Temperaturbereich: +50°/+300°C,
Anschlussw.: 400 V / 6 kW,
Abm.: 66 x 60 x 35,5 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280213**

**statt:** ~~937,-~~

**nur:** **549,-**

## E-Fritteuse, Snack-Line, EF-60EL

inkl. Randvertiefung und Aufkantung hinten, mit 2 Ablaufhähnen,
2 Körbe: 21 x 23,5 x 10 cm (BxTxH),
Fassungsvermögen: 2 x 8 lt.,
Anschlussw.: 230 V / 2 x 3 kW,
Abm.: 66 x 60 x 29 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280225**

**statt:** ~~1.545,-~~

**nur:** **899,-**

## E-Nudelkocher, Snack-Line, ENK-60EL

2 GN 1/2 20 cm hoch,
inkl. Randvertiefung und Aufkantung hinten,
inkl. 2 Ablaufhähne,
Temperaturbereich: +30°/+100°C,
Anschlussw.: 400 V / 6 kW,
Abm.: 66 x 60 x 29 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280208**

Preis ohne Körbe!

**statt:** ~~1.457,-~~

**nur:** **849,-**

MADE IN

60 JAHRE

may way

## Untergestell, Snack-Line, UG-30L

höhenverstellbar,
offen,
Abm.: 33 x 53 x 57-63 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280234**

**129,-**

## Untergestell, Snack-Line, UG-60L

höhenverstellbar,
offen,
Abm.: 66 x 53 x 57-63 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280235**

**159,-**

## Untergestell, Snack-Line, UG-30T

höhenverstellbar,
inkl. Flügeltür,
Abm.: 33 x 53 x 57-63 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280232**

**229,-**

## Untergestell, Snack-Line, UG-60T

höhenverstellbar,
inkl. 2 Flügeltüren,
Abm.: 66 x 53 x 57-63 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280233**

**349,-**

## E-Kochplatte, Snack-Line, EKP-30ELS

2 Kochplatten,
inkl. Randvertiefung
und Aufkantung hinten,
Anschlussw.: 400 V / 2 x 2 kW,
Abm.: 33 x 60 x 29 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280201**

**statt:** ~~505,-~~

**nur:** **299,-**

## E-Kochplatte, Snack-Line, EKP-60ELS

4 Kochplatten,
inkl. Randvertiefung
und Aufkantung hinten,
Anschlussw.: 400 V / 4 x 2 kW,
Abm.: 66 x 60 x 29 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280202**

**statt:** ~~891,-~~

**nur:** **519,-**

## E-Herd, Snack Line, EH-60ELS

4 Kochplatten je 2 kW,
6-Stufen-Regelung,
inkl. E-Backofen für
4 x GN 1/1 65 h,
Anschlussw.: 400 V / 11,13 kW,
Abm.: 66 x 60 x 86 - 92 cm
(BxTxH)

**Art.Nr.: 7280260**

**statt:** ~~2.457,-~~

**nur:** **1.399,-**

## Gas-Kochplatte, Snack-Line, GKP-30GL

2 Kochstellen,
inkl. Randvertiefung
und Aufkantung hinten,
G-Leistung: 1 x 3 kW + 1 x 3,6 kW,
Abm.: 33 x 60 x 29 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280203**

**statt:** ~~597,-~~

**nur:** **349,-**

## Gas-Kochplatte, Snack-Line, GKP-60GL

4 Kochstellen,
inkl. Randvertiefung
und Aufkantung hinten,
G-Leistung: 2 x 3 kW + 2 x 3,6 kW,
Abm.: 66 x 60 x 29 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280204**

**statt:** ~~1.061,-~~

**nur:** **619,-**

## Gas-Herd, Snack Line, GH-60GL

4 Kochstellen,
inkl. Piezozündung,
inkl. E-Backofen für
4 x GN 1/1 65 h,
Anschlussw.: 230 V / 3,13 kW,
G-Leistung: 2 x 3,6 kW + 2 x 3 kW,
Abm.: 66 x 60 x 86 - 92 cm
(BxTxH)

**Art.Nr.: 7280263**

**statt:** ~~2.621,-~~

**nur:** **1.489,-**

MADE IN

## Untergestell, UG-30L

höhenverstellbar,
inkl. Bodenbord,
Abm.: 33 x 53 x 57-63 cm
(BxTxH)
**Art.Nr.: 7280228**

**179,-**

## Untergestell, UG-60L

höhenverstellbar,
inkl. Bodenbord,
Abm.: 66 x 53 x 57-63 cm
(BxTxH)
**Art.Nr.: 7280229**

**219,-**

## Untergestell, UG-90L



höhenverstellbar,
inkl. Bodenbord,
Abm.: 99 x 53 x 57-63 cm
(BxTxH)
**Art.Nr.: 7280230**

**269,-**

## Untergestell, UG-120L

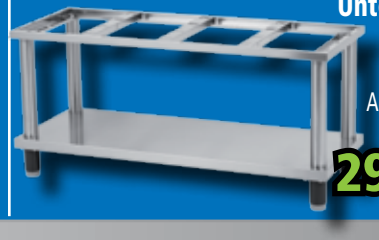

höhenverstellbar,
inkl. Bodenbord,
Abm.: 132 x 53 x 57-63 cm
(BxTxH)
**Art.Nr.: 7280231**

**299,-**



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

## E-Grillplatte mit Deckel, EGP-2015 L

Platte: 36,5 x 24 cm,
Grillfläche: unten glatt, oben gerillt,
Anschlussw.: 230 V / 3 kW,
Abm.: 40,9 x 40,5 x 18,2 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280121**

**statt:** ~~690,-~~

**nur:** **399,-**

## E-Grillplatte, MAYWAY, EGP-30E

glatt,
massive Stahlguss-Grillplatte
für gleichmäßige Wärmeverteilung,
stufenlose Temperaturregelung,
umlaufender Spritzschutz
und Fettlade,
E-Anschlussw.: 230 V / 3 kW,
Plattengröße: 32,5 x 48 cm (BxT),
Abm.: 33 x 53 x 29 cm (BxTxH

**Art.Nr.: 7280061**

**statt:** ~~505,-~~

**nur:** **299,-**

## Gas-Grillplatte, MAYWAY, GGP-30G

glatt,
massive Stahlguss-Grillplatte für
gleichmäßige Wärmeverteilung,
2-stufige Temperaturregelung,
umlaufender Spritzschutz
und Fettlade,
Leistung: 4 kW,
Abm.: 33 x 59 x 29 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280035**

**statt:** ~~731,-~~

**nur:** **429,-**

## E-Grillplatte mit Deckel, EGP-2020 L

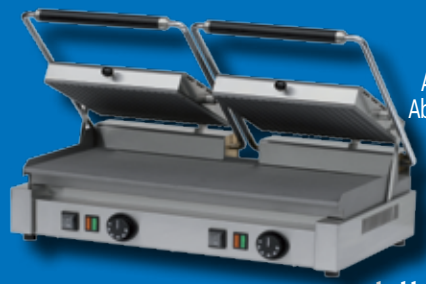

Platte: 57 x 24 cm,
Grillfläche: unten glatt,
oben gerillt,
Anschlussw.: 400 V / 6 kW,
Abm.: 61,4 x 40,5 x 18,2 cm
(BxTxH)

**Art.Nr.: 7280122**

**statt:** ~~1.154,-~~

**nur:** **669,-**

## E-Grillplatte, MAYWAY, EGP-60E

glatt, massive Stahlguss-Grillplatte für
gleichmäßige Wärmeverteilung,
2 getrennt temperaturregelbare
Grillzonen, umlaufender
Spritzschutz und Fettlade,
E-Anschlussw.: 400 V / 6 kW,
Plattengröße: 65 x 48 cm (BxT),
Abm.: 66 x 53 x 29 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280063**

**statt:** ~~834,-~~

**nur:** **489,-**

## Gas-Grillplatte, MAYWAY, GGP-60G

glatt, massive Stahlguss-Grillplatte für
gleichmäßige Wärmeverteilung,
2 getrennt temperaturregelbare
Grillzonen, umlaufender
Spritzschutz und Fettlade,
Leistung: 8 kW,
Abm.: 66 x 59 x 29 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280036**

**statt:** ~~1.221,-~~

**nur:** **719,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

60 JAHRE

may way

## Hot Dog Spießtoaster

E-Anschlussw.: 230 V / 110 W,
Abm.: 22 x 22 x 25 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280020**

**99,-**

## Würstelkocher/Dämpfer, WKD-12

GN 1/2, Thermostat 50 - 90 °C,
E-Anschlussw.: 230 V / 1 kW,
Abm.: 26,5 x 33 x 22 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280021**

**139,-**

## Tellerwärmer, TW-48

aus Edelstahl, Doppelmantel, 1 Tür,
Kapazität: 60 Teller DM: 35 cm,
Temperaturbereich: +30°/+90°C,
Anschlussw.: 230 V / 750 W,
Abm.: 40 x 46 x 82 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280290**

**389,-**

## Frittenwanne, UHL-11



mit Wärmelampe,
Kapazität: GN 1/1 6,5 cm,
Anschlussw: 230 V / 0,35 kW,
Abm.: 33 x 55 x 38 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280034**

**169,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## E-Fritteuse, MAYWAY, EF-07 E

8 Liter,
E-Anschlussw.: 230 V / 3 kW,
Korbmaße: 21 x 23,5 x 10 cm (BxTxH),
Abm.: 27 x 42 x 30 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280003**

**statt:** ~~309,-~~

**nur:** **179,-**

## Power-E-Fritteuse, MAYWAY, EF-10 T

11 Liter,
mit Kaltzone, 50° - 190°C regelbar,
E-Anschlussw.: 400 V / 8,1 kW,
Korbmaße: 30 x 24 x 12 cm (BxTxH),
Abm.: 36 x 42 x 37 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280005**

**statt:** ~~675,-~~

**nur:** **389,-**

## E-Fritteuse, MAYWAY, EF-30

16 Liter,
mit Auslasshahn und Kaltzone,
E-Anschlussw.: 400 V / 9 kW,
Korbmaße:
45,5 x 24,5 x 8 cm (BxTxH),
Abm.: 54 x 45 x 37 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280037**

**statt:** ~~845,-~~

**nur:** **499,-**

## E-Fritteuse, MAYWAY, EF-77 E

2 x 8 Liter,
E-Anschlussw.:
230 V / 2 x 3 kW,
Korbmaße:
21 x 23,5 x 10 cm (BxTxH),
Abm.: 54 x 42 x 30 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280009**

**statt:** ~~582,-~~

**nur:** **339,-**

## Power-E-Fritteuse, MAYWAY, EF-1010 T

2 x 11 Liter,
E-Anschlussw.:
400 V / 2 x 8,1 kW,
Korbmaße:
30 x 24 x 12 cm (BxTxH),
Abm.: 72 x 42 x 37 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280011**

**statt:** ~~1.288,-~~

**nur:** **749,-**

## E-Fritteuse, MAYWAY, EF-60

30 Liter,
mit Auslasshahn und Kaltzone,
E-Anschlussw.: 400 V / 15 kW,
Korbmaße:
57 x 44 x 8 cm (BxTxH),
Abm.: 67 x 65 x 37 cm
(BxTxH)

**Art.Nr.: 7280038**

**statt:** ~~1.195,-~~

**nur:** **699,-**

MADE IN

## Toaster, MAYWAY, TO-930 H

inkl. 3 Toastzangen,
Timer 0-15 min.,
Anschlussw.: 230 V / 2 kW,
Abm.: 45,3 x 25 x 29 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280080**

**229,-**

## Toaster, MAYWAY, TO-960 H

inkl. 6 Toastzangen,
Timer 0-15 min.,
Anschlussw.: 230 V / 3 kW,
Abm.: 48 x 25 x 40 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280081**

**289,-**

## Salamander, MAYWAY, SE-40 S

höhenverstellbar, mit Rost,
E-Anschlussw.: 230 V / 2,2 kW,
Abm.: 60 x 35 x 40 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280023**

**299,-**

## Salamander, MAYWAY, SE-70 S

höhenverstellbar, mit Rost,
E-Anschlussw.: 400 V / 4,4 kW,
Abm.: 88 x 35 x 40 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280024**

**419,-**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## Salamander, SA300-60

2 Heizzonen, stufenlos höhenverstellbar, 3-seitig offen, 1 Rost, Anschlussw.: 230 V / 3 kW, Abm.: 60 x 53,5 x 53,5 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 4100001**

**statt:** ~~1.634,-~~

**nur:** **599,-**

## Salamander, HL-SA30

Geeignet zum Gratinieren, Grillen, Rösten und Erwärmen, 3-seitig offen, höhenverstellbares Heizelement, Edelstahl-Kochfeld mit Rost, schnelles Aufheizen dank Spezial-Heizsystem elektromechanische Steuerung, Garzeit 5 Sek. bis 15 Min., digitales Display, inkl. Edelstahl-Halterung zur Wandmontage, Anschlussw.: 400 V / 4,5 KW, Abm. Rost: 56 x 36 cm (BxT) , Abm.: 57 x 58 x 52 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7215301**

**statt:** ~~3.246,-~~

**nur:** **2.290,-**

## Salamander, HT-SA30

Geeignet zum Gratinieren, Grillen, Rösten und Erwärmen, 3-seitig offen, höhenverstellbares Heizelement, Edelstahl-Kochfeld mit Rost, schnelles Aufheizen dank Spezial-Heizsystem, Touch-Screen-Steuerung, 3 Betriebsarten: Garen, Warmhalten, Kombimodus mit 3 Programmen, inkl. Edelstahl-Halterung zur Wandmontage, Anschlussw.: 400 V / 4,5 KW, Abm. Rost: 56 x 36 cm (BxT) , Abm.: 57 x 58 x 52 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7215304**

**statt:** ~~3.870,-~~

**nur:** **2.690,-**

## Bain-Marie-Wagen, BMW 2120

auf fahrbarem Untergestell, mit Bodenbord, 2 Räder feststellbar, Kapazität: 2 x GN 1/1, 20 cm hoch, Anschlussw.: 230 V / 1,4 kW, Abm.: 65 x 90 x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280115**

**statt:** ~~1.411,-~~

**nur:** **819,-**

## Bain-Marie-Wagen, BMW 3120

auf fahrbarem Untergestell, mit Bodenbord, 2 Räder feststellbar, Kapazität: 3 x GN 1/1, 20 cm hoch, Anschlussw.: 230 V / 2,1 kW, Abm.: 65 x 130 x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280114**

**statt:** ~~1.947,-~~

**nur:** **1.190,-**

## Bain-Marie-Wagen, BMW 4120

auf fahrbarem Untergestell, mit Bodenbord, 2 Räder feststellbar, Kapazität: 4 x GN 1/1, 20 cm hoch, Anschlussw.: 230 V / 2,8 kW, Abm.: 65 x 170 x 90 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280116**

**statt:** ~~2.462,-~~

**nur:** **1.390,-**

MADE IN

JUBILÄUMS VERKAUF

60 JAHRE

may way

## Waffeleisen, EASYLINE, WE/15

Anschlussw.: 230 V / 1500 W, Abm. Garplatte: 27,5 x 24,5 cm, Abm.: 34 x 37 x 24/58 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 5631131**

**219,-**

## Bain-Marie, MAYWAY, BM-1115E

für GN 1/1 15 cm, ohne Auslasshahn, E-Anschlussw.: 230 V / 0,7 kW, Abm.: 33 x 54 x 22 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280012**

**169,-**

## Bain-Marie, MAYWAY, BMV-2115

für 2 x GN 1/1 15 cm, mit Auslasshahn, E-Anschlussw.: 230 V / 2 x 1,5 kW, Abm.: 66 x 54 x 22 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7280015**

**339,-**

BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

# MASTERCHEF MOVAIR

FROM SIDE TO SIDE

**Revolutionäre Luftführung für Perfektion auf dem Teller**
Die Movair Serie von Giorik kombiniert modernste Heißluft-Technologie mit einer einzigartigen Luftführung, die für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt. Dies gewährleistet eine konstante Temperatur im gesamten Garraum, wodurch perfekte Garergebnisse mit gleichbleibender Qualität erzielt werden.

## HIGHLIGHTS

**Multilevel Cooking:** Simultanes Garen verschiedener Speisen ohne Geschmacksübertragung

**Dynamischer Luftstrom:** Optimierte Wärmeverteilung für schnellere Garzeiten

**Smart Control System:** Intuitive Bedienung für eine einfache Handhabung

**Selbstreinigungssystem**

# MASTERCHEF mini touch

THE SMART WAY OF COOKING

**Kompaktes Design, maximale Leistung**
Der Minitouch von Giorik ist der ideale Combi-Dämpfer für kleinere Küchen, die nicht auf professionelle Technik verzichten möchten. Trotz seiner kompakten Bauweise bietet der Minitouch eine Vielzahl an innovativen Funktionen, die den Kochprozess erleichtern und optimieren.

## EIGENSCHAFTEN

**Touchscreen-Bedienung:** Intuitive Steuerung für maximale Effizienz

**Kompakte Maße:** Perfekt für kleine Gastrobetriebe, Bistros oder Food-Trucks

**Energie- und wassersparend:** Nachhaltige Technologie ohne Kompromisse bei der Leistung

**Selbstreinigungssystem**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## E-Kombidämpfer, MASTERCHEF STEAMBOX 061HE

Edelstahlkonstruktion, großzügiger Garraum mit abgerundeten Ecken, doppelt verglaste Tür mit aufklappbarer Innenscheibe, 10" Touchscreen, bis zu 9 Kochphasen pro Programm, Temperaturbereich 30°C – 300°C, Heißluft-, Dampf- und Kombibetrieb, 6-stufiger Ventilator mit Autoreverse, Kerntemperaturfühler, ausziehbare Handbrause, automatische Reinigung, USB- & Wi-Fi-Anschluss, LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, Einschubabstand: 7 cm, Garraumkapazität: 6 x GN 1/1, Garraum: 44,5 x 66 x 47 cm (BxTxH), E-Anschlusswert: 400 V / 11,4 KW, Tiefe inkl. Griff: 85,5 cm, Abm.: 86 x 79,5 x 83,5/88 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7212000**

statt: ~~11.247,-~~

nur: **6.790,-**

## E-Kombidämpfer, MASTERCHEF STEAMBOX 101HE

Edelstahlkonstruktion, großzügiger Garraum mit abgerundeten Ecken, doppelt verglaste Tür mit aufklappbarer Innenscheibe, 10" Touchscreen, bis zu 9 Kochphasen pro Programm, Temperaturbereich 30°C – 300°C, Heißluft-, Dampf- und Kombibetrieb, 6-stufiger Ventilator mit Autoreverse, Kerntemperaturfühler, ausziehbare Handbrause, automatische Reinigung, USB- & Wi-Fi-Anschluss, LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, Einschubabstand: 7 cm, Garraumkapazität: 10 x GN 1/1 Garraum: 44,5 x 66 x 75 cm (BxTxH), E-Anschlusswert: 400 V / 16,5 KW, Tiefe inkl. Griff: 85,5 cm, Abm.: 86 x 79,5 x 111,5/116 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7212002**

statt: ~~14.690,-~~

nur: **8.790,-**

## E-Kombidämpfer, MASTERCHEF STEAMBOX 201HE

Edelstahlkonstruktion, großzügiger Garraum mit abgerundeten Ecken, doppelt verglaste Tür mit aufklappbarer Innenscheibe, 10" Touchscreen, bis zu 9 Kochphasen pro Programm, Temperaturbereich 30°C – 300°C, Heißluft-, Dampf- und Kombibetrieb, 6-stufiger Ventilator mit Autoreverse, Kerntemperaturfühler, ausziehbare Handbrause, automatische Reinigung, USB- & Wi-Fi-Anschluss, LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, Einschubabstand: 6,5 cm Garraumkapazität: 20 x GN 1/1, Garraum: 48 x 66 x 143 cm (BxTxH), E-Anschlusswert: 400 V / 33,3 KW, Tiefe inkl. Griff: 92,5 cm, Abm.: 99,5 x 83,5 x 185/189 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7212008**

statt: ~~27.277,-~~

nur: **16.390,-**

## E-Kombidämpfer, MASTERCHEF STEAMBOX 062HE

Edelstahlkonstruktion, großzügiger Garraum mit abgerundeten Ecken, doppelt verglaste Tür mit aufklappbarer Innenscheibe, 10" Touchscreen, bis zu 9 Kochphasen pro Programm, Temperaturbereich 30°C – 300°C, Heißluft-, Dampf- und Kombibetrieb, 6-stufiger Ventilator mit Autoreverse, Kerntemperaturfühler, ausziehbare Handbrause, automatische Reinigung, USB- & Wi-Fi-Anschluss, LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, Einschubabstand: 7 cm, Garraumkapazität: 6 x GN 2/1, Garraum: 63,7 x 73 x 47 cm (BxTxH), E-Anschlusswert: 400 V / 21,4 KW, Tiefe inkl. Griff: 92,5 cm, Abm.: 112 x 84,5 x 83,5/88 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7212004**

statt: ~~15.672,-~~

nur: **9.390,-**

## E-Kombidämpfer, MASTERCHEF STEAMBOX 102HE

Edelstahlkonstruktion, großzügiger Garraum mit abgerundeten Ecken, doppelt verglaste Tür mit aufklappbarer Innenscheibe, 10" Touchscreen, bis zu 9 Kochphasen pro Programm, Temperaturbereich 30°C – 300°C, Heißluft-, Dampf- und Kombibetrieb, 6-stufiger Ventilator mit Autoreverse, Kerntemperaturfühler, ausziehbare Handbrause, automatische Reinigung, USB- & Wi-Fi-Anschluss, LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, Einschubabstand: 7 cm, Garraumkapazität: 10 x GN 2/1, Garraum: 63,7 x 73 x 75 cm (BxTxH), E-Anschlusswert: 400 V / 28,3 KW, Tiefe inkl. Griff: 92,5 cm, Abm.: 112 x 84,5 x 111,5/116 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7212006**

statt: ~~18.808,-~~

nur: **11.290,-**

## E-Kombidämpfer, MASTERCHEF STEAMBOX 202HE

Edelstahlkonstruktion, großzügiger Garraum mit abgerundeten Ecken, doppelt verglaste Tür mit aufklappbarer Innenscheibe, 10" Touchscreen, bis zu 9 Kochphasen pro Programm, Temperaturbereich 30°C – 300°C, Heißluft-, Dampf- und Kombibetrieb, 6-stufiger Ventilator mit Autoreverse, Kerntemperaturfühler, ausziehbare Handbrause, automatische Reinigung, USB- & Wi-Fi-Anschluss, LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, Einschubabstand: 6,5 cm Garraumkapazität: 20 x GN 2/1, Garraum: 63,7 x 73 x 143 cm (BxTxH), E-Anschlusswert: 400 V / 54,1 KW, Tiefe inkl. Griff: 99 cm, Abm.: 120 x 91 x 185/189 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7212010**

statt: ~~24.574,-~~

nur: **19.990,-**

may way

60 JAHRE

# • geprüfte Qualitätsprodukte •

## Warmhalteofen, WHO 031E, für 3x GN 1/1

inkl. Kerntemperaturfühler, aus Edelstahl, statisches Beheizungssystem, Temperatur- und Kerntemperaturfühler, 3 voreingestellte Programme: Warmhalten, Garen, Regenerierung, stapelbar, Wärmeisolierung Stärke: 3,5 cm, Kapazität: 3 x GN 1/1, Betriebstemperatur: 30°C - 120°C, Anschlussw.: 230 V / 0,7 kW, Abm.: 45 x 63 x 40 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8249006**

**1.590,-**

## Warmhalteofen, WHO 511E, für 5x GN 1/1

Einschubabstand: 7,5 cm, Garraumkapazität: 5 x GN 1/1, Garraum: 37 x 55 x 42 cm (BxTxH), Betriebstemperatur: 60°C - 90°C, Anschlussw.: 230 V / 1 KW, Abm.: 45 x 63 x 57 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7215201**

**1.790,-**

## GN-Blech, GN 1/1-P



aus granitemailliertem Stahl, Abm.: 53 x 32,5 x 6 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 0540107**

**27,90**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## E-Kombidämpfer, MASTERCHEF MINITOUCH 061W

Edelstahlkonstruktion, 5" Touchscreen, voreingestellte & personalisierbare Programme, bis zu 9 Kochphasen, Temperaturbereich 50°C – 300°C, Heißluft-, Dampf- & Kombibetrieb, Kerntemperaturfühler, Feuchtigkeitskontrolle, einstellbare Ventilatorstufen, gleichzeitiges Garen unterschiedlicher Gerichte, doppelt verglaste Tür, automatisches Reinigungssystem, „One Touch"-Funktion, USB-Anschluss, LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, Einschubabstand: 3 cm, Garraumkapazität: 6 x GN 1/1, Garraum: 38 x 54 x 37 cm (BxTxH), E-Anschlusswert: 400 V / 6,9 KW, Tiefe inkl. Griff: 86,5 cm, Abm.: 52 x 80,6 x 77/79,2 cm (BxTxH)

**statt:** ~~6.828,-~~

**nur:** **4.490,-**

**Art.Nr.: 7213000**

## E-Kombidämpfer, MASTERCHEF MOVAIR 5XWE_L

Edelstahlkonstruktion, 7" Touchscreen, voreingestellte & personalisierbare Programme, bis zu 9 Kochphasen, Temperaturbereich 50°C – 300°C, Heißluft-, Dampf- & Kombibetrieb, Kerntemperaturfühler, Feuchtigkeitskontrolle, einstellbare Ventilatorstufen, gleichzeitiges Garen unterschiedlicher Gerichte, doppelt verglaste Tür, automatisches Reinigungssystem, „One Touch"-Funktion, USB & WLAN, LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, Einschubabstand: 7,4 cm, Garraumkapazität: 5 x GN 1/1 oder 5 x (60 x 40 cm), Garraum: 64,5 x 45 x 42 cm (BxTxH), E-Anschlusswert: 400 V / 7,7 KW, Tiefe inkl. Griff: 82 cm, Abm.: 90,7 x 76,2 x 64,3/67,4 cm (BxTxH)

**statt:** ~~5.876,-~~

**nur:** **3.890,-**

**Art.Nr.: 7214005**

## E-Kombidämpfer, MASTERCHEF MOVAIR 10XWE_L

Edelstahlkonstruktion, 7" Touchscreen, voreingestellte & personalisierbare Programme, bis zu 9 Kochphasen, Temperaturbereich 50°C – 300°C, Heißluft-, Dampf- & Kombibetrieb, Kerntemperaturfühler, Feuchtigkeitskontrolle, einstellbare Ventilatorstufen, gleichzeitiges Garen unterschiedlicher Gerichte, doppelt verglaste Tür, automatisches Reinigungssystem, „One Touch"-Funktion, USB & WLAN, LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, Einschubabstand: 7,4 cm, Garraumkapazität: 10 x GN 1/1 oder 10 x (60 x 40 cm), Garraum: 64,5 x 45 x 80 cm (BxTxH), E-Anschlusswert: 400 V / 17,4 KW, Tiefe inkl. Griff: 82 cm, Abm.: 90,7 x 76,2 x 102,3/105 cm (BxTxH)

**statt:** ~~8.011,-~~

**nur:** **5.290,-**

**Art.Nr.: 7214020**

## E-Kombidämpfer, MASTERCHEF MINITOUCH 101W

Edelstahlkonstruktion, 5" Touchscreen, voreingestellte & personalisierbare Programme, bis zu 9 Kochphasen, Temperaturbereich 50°C – 300°C, Heißluft-, Dampf- & Kombibetrieb, Kerntemperaturfühler, Feuchtigkeitskontrolle, einstellbare Ventilatorstufen, gleichzeitiges Garen unterschiedlicher Gerichte, doppelt verglaste Tür, automatisches Reinigungssystem, „One Touch"-Funktion, USB-Anschluss, LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, Einschubabstand: 3 cm, Garraumkapazität: 10 x GN 1/1, Garraum: 38 x 54 x 61 cm (BxTxH), E-Anschlusswert: 400 V / 13,8 KW, Tiefe inkl. Griff: 86,5 cm, Abm.: 52 x 80,6 x 101/103,2 cm (BxTxH)

**statt:** ~~8.695,-~~

**nur:** **5.690,-**

**Art.Nr.: 7213001**

## E-Kombidämpfer, MASTERCHEF MOVAIR 7XWE_L

Edelstahlkonstruktion, 7" Touchscreen, voreingestellte & personalisierbare Programme, bis zu 9 Kochphasen, Temperaturbereich 50°C – 300°C, Heißluft-, Dampf- & Kombibetrieb, Kerntemperaturfühler, Feuchtigkeitskontrolle, einstellbare Ventilatorstufen, gleichzeitiges Garen unterschiedlicher Gerichte, doppelt verglaste Tür, automatisches Reinigungssystem, „One Touch"-Funktion, USB & WLAN, LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, Einschubabstand: 7,4 cm, Garraumkapazität: 7 x GN 1/1 oder 7 x (60 x 40 cm), Garraum: 64,5 x 45 x 60 cm (BxTxH), E-Anschlusswert: 400 V / 12,6 KW, Tiefe inkl. Griff: 82 cm, Abmessungen: 90,7 x 76,2 x 82,3/85 cm (BxTxH)

**statt:** ~~7.354,-~~

**nur:** **4.790,-**

**Art.Nr.: 7214010**

## Hochgeschwindigkeits-Ofen, POP

Der Hochgeschwindigkeits-Ofen PoP ist ideal für Bars, Bistros und Schnellrestaurants, dank Plug & Cook direkt im Gästebereich, ohne Dunstabzug nutzbar, die Luftimpuls- und Dampftechnologie sorgt für perfekte Ergebnisse, ein 7" Touchscreen ermöglicht eine einfache Bedienung mit bis zu 18 Programmen, Effizient: bis zu 400 Garvorgänge pro Tank., Ecomode spart Energie, USB-Anschluss für Updates. Anschlusswert: 230 V / 3,3 kW, Abm. Garraum: 36 x 36 x 17,5 cm, Abm.: 43 x 67,2 x 51,3 cm (BxTxH)

**statt:** ~~3.800,-~~

**nur:** **2.490,-**

**Art.Nr.: 7215000**

MADE IN

## Reinigungsmittel f. Combidämpfer, RM10

Hochwertiges Reinigungsmittel für Combidämpfer., effektive Reinigung und Pflege, 10 Liter Kanister – sorgt für hygienische Sauberkeit und verlängert die Lebensdauer Ihrer Geräte

**69,90**

**Art.Nr.: 8240172**

## Untergestell, MA-UG 5

aus Edelstahl, passend für MASTERCHEF MOVAIR, Modelle 5XWE L/R und 5WG L/R, inkl. Auflageschienen, Kapazität: 8 x GN 1/1 oder 8 x (60 x 40 cm), Abm.: 83 x 57 x 85 cm (BxTxH)

**579,-**

**Art.Nr.: 7214505**

## Untergestell, MA-UG 7/10

aus Edelstahl, passend für MASTERCHEF MOVAIR, Modelle 7XWE L/R und 7WG L/R, sowie 10XWE L/R und 10WG L/R, inkl. Auflageschienen, Kapazität: 6 x GN 1/1 oder 6 x (60 x 40 cm) Abm.: 83 x 57 x 70 cm (BxTxH)

**579,-**

**Art.Nr.: 7214510**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## E-Kombidämpfer, AIRPOWER-05-D

aus Edelstahl, temperierte Glastür mit niedrigem Emissionsgrad nach innen, einfache Bedienung, 9 vor-eingestellte Kochprogramme, Delta T°, Innenbeleuchtung, Innenraum mit abgerundeten Ecken, herausnehmbare Backblechträgerschienen, Türanschlag links, digitale Steuerung, Autoreverse des Lüftermotors, Kerntemperaturfühler, Wassereinspritzung und Tauwasserablauf, Thermostat: 280°C, Kapazität: 5 Roste GN 1/1 oder 60 x 40 cm, Schienenabstand: 8 cm, Anschlussw.: 400 V / 6,45 kW, Abm. Backraum: 68 x 48 x 44 cm (BxTxH), Abm.: 84 x 91 x 75 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8638504**

**statt:** ~~5.283,-~~

**nur:** **1.890,-**

## E-Heißluftofen, AIRPOWER-04-435 M

Innenraum, Backblechträger, Oberseite und sichtbare Bestandteile aus Edelstahl, einheitliche Zubereitung von verschiedensten Speisen, einfache Bedienung, energiesparend, temperierte Glastür mit niedrigem Emissionsgrad nach innen, Sicherheitsgriff, Füße rutschfest, Innenbeleuchtung, mechanische Steuerung, doppelter Ventilator, Kapazität: 4 Roste je 43,5 x 35 cm, Schienenabstand: 8,4 cm, Anschlussw.: 230 V / 3,35 kW, Abm. Backraum: 46,4 x 42 x 37 cm (BxTxH), Abm.: 58,9 x 66 x 58 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8638500**

**statt:** ~~1.325,-~~

**nur:** **559,-**

## Regenerier- und Warmhalteofen, RWO 1011E

zum Regenerieren und Warmhalten, inkl. Kerntemperaturfühler, Garraum aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken, mit höhenverstellbaren Füßchen, intuitives Bedienfeld mit elektronischer Steuerung, Umluftbeheizung mit speziellen Heizelementen und präzisem Beschwadungssystem, Autoreverse-Funktion für gleichmäßiges Garen, 2 Lüftergeschwindigkeiten, automatisches Vorheizen, Einschubabstand: 7,4 cm, Garraumkapazität: 10 x GN 1/1 oder 10 x (60 x 40 cm), Garraum: 64,5 x 45 x 80 cm (BxTxH), Betriebstemperatur: 65°C - 90°C, Anschlussw.: 400 V / 12,6 KW, Abm.: 82 x 75/78 x 111 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7215218**

**statt:** ~~4.489,-~~

**nur:** **2.990,-**

## E-Kombidämpfer, AIRPOWER-10-D

aus Edelstahl, temperierte Glastür mit niedrigem Emissionsgrad nach innen, einfache Bedienung, 9 vor-eingestellte Kochprogramme, Delta T°, Innenbeleuchtung, Innenraum mit abgerundeten Ecken, herausnehmbare Backblechträgerschienen, Türanschlag links, digitale Steuerung, Autoreverse des Lüftermotors, Kerntemperaturfühler, Wassereinspritzung und Tauwasserablauf, Thermostat: 280°C, Kapazität: 10 Roste GN 1/1 oder 60 x 40 cm, Schienenabstand: 8 cm, Anschlussw.: 400 V / 12,7 kW, Abm. Backraum: 68 x 48 x 84 cm (BxTxH), Abm.: 84 x 91 x 115 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8638507**

**statt:** ~~6.768,-~~

**nur:** **2.490,-**

## E-Heißluftofen, AIRPOWER-04-GN 1/1 M

BEST SELLER!

Innenraum, Backblechträger, Oberseite und sichtbare Bestandteile aus Edelstahl, einheitliche Zubereitung von verschiedensten Speisen, einfache Bedienung, energiesparend, temperierte Glastür mit niedrigem Emissionsgrad nach innen, Sicherheitsgriff, Füße rutschfest, Innenbeleuchtung, mechanische Steuerung, doppelter Ventilator, Kapazität: 4 Roste GN 1/1, Schienenabstand: 8,4 cm, Anschlussw.: 230 V / 3,35 kW, Abm. Backraum: 56 x 42 x 37 cm (BxTxH), Abm.: 68,6 x 66 x 58 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8638501**

**statt:** ~~1.421,-~~

**nur:** **579,-**

## Regenerier- und Warmhalteofen, RWO 1411E

zum Regenerieren und Warmhalten, inkl. Kerntemperaturfühler, Garraum aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken, mit höhenverstellbaren Füßchen, intuitives Bedienfeld mit elektronischer Steuerung, Umluftbeheizung mit speziellen Heizelementen und präzisem Beschwadungssystem, Autoreverse-Funktion für gleichmäßiges Garen, 2 Lüftergeschwindigkeiten, automatisches Vorheizen, Einschubabstand: 7,4 cm, Garraumkapazität: 14 x GN 1/1 oder 14 x (60 x 40 cm), Garraum: 64,5 x 45 x 110 cm (BxTxH), Betriebstemperatur: 65°C - 90°C, Anschlussw.: 400 V / 15,9 KW, Abm.: 82 x 75/78 x 150 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7215221**

**statt:** ~~5.679,-~~

**nur:** **3.790,-**

## Warmhalteofen, WHO 311E, für 3x GN 1/1

Einschubabstand: 7,5 cm, Garraumkapazität: 3 x GN 1/1, Garraum: 37 x 55 x 27 cm (BxTxH), Betriebstemperatur: 60°C - 90°C, Anschlussw.: 230 V / 0,75 KW, Abm.: 45 x 63 x 42 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7215200**

**1.490,-**

## Warmhalteofen, WHO C2E, 2 Schubladen

Garraumkapazität: 2x GN 1/1 (max. Höhe 15 cm), Betriebstemperatur: 60°C - 90°C, Anschlussw.: 230 V / 0,9 KW, Abm.: 65 x 60 x 51 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7215203**

**1.690,-**

## Warmhalteofen, WHO C2E, 3 Schubladen

Garraumkapazität: 3x GN 1/1 , (max. Höhe 15 cm), Betriebstemperatur: 60°C - 90°C, Anschlussw.: 230 V / 1 KW, Abm.: 65 x 60 x 72 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 7215204**

**1.990,-**



BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS

## Mikrowellengerät, CM1099/A

komplett aus Edelstahl, 26 lt. Garraum,
5 Mikrowellenleistungsstufen,
Bedienung über Drehregler,
Garraum mit Keramikboden,
Mikrowellenleistung: 1050 W,
Anschlussw.: 230 V / 1600 W,
Innenabm.: 33,6 x 34,9 x 22,5 cm,
Abm.: 51,7 x 41,2 x 29,7 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8480007**

**statt:** ~~567,-~~

**nur:** **289,-**

## Mikrowellengerät, MJ26A6093AT

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl,
2 Magnetrone,
Bedienung über Soft-Touch-Screen,
Gastronorm 2/3,
5 Mikrowellenleistungsstufen,
+20 Sekunden Reheat-Taste,
50 verfügbare Programme,
Edelstahlgarraum m. Keramikboden,
Mikrowellenleistung: 1850 W,
Anschlusswert: 230 V / 3,2 KW,
Abm.: 46,4 x 55,7 x 36,8 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8480015**

**statt:** ~~1.597,-~~

**nur:** **749,-**

## Mikrowellengerät, MJ26A6091AT

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl, stapelbar,
2 Magnetrone, einfache Bedienung
durch Drehknöpfe
digitales Display, LED Innenbeleuchtung,
Gastronorm 2/3, 26 lt.
Garraum 37 x 37 x 19 cm (BxTxH),
5 Mikrowellenleistungsstufen
+20 Sekunden Reheat-Taste,
Edelstahlgarraum m. Keramikboden,
Mikrowellenleistung: 1850 W,
Anschlussw.: 230 V / 3,2 kW,
Abm.: 46,4 x 55,7 x 36,8 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8480014**

statt: ~~1.566,-~~

Ersparnis: 867,-

JETZT NUR **699,-**

## Mikrowellen-Wandhalterung, MW-66

Die Mikrowellen-Wandhalterung MW-66 aus Edelstahl bietet eine robuste und platzsparende Lösung für Ihre Küche, mit Abmessungen von 60 x 60 cm (BxT) ist sie ideal für die sichere Montage Ihrer Mikrowelle an der Wand, hochwertig verarbeitet und langlebig, fügt sie sich elegant in jede Küchenumgebung ein und schafft mehr Arbeitsfläche.
Abm.: 60 x 60 cm (BxT)

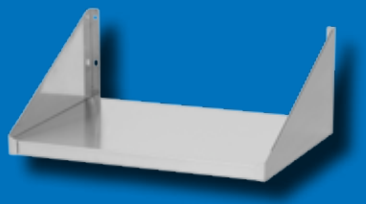

**Art.Nr.: 7280109**

**statt:** ~~124,-~~

**nur:** **79,90**

## Sous-Vide Gerät, SV-THERMO TOP

Gehäuse aus Edelstahl, transparenter Deckel mit hitzebeständigem Griff,
automatische, zeitlich regulierbare, Heiß- und Kaltwasserbefüllung,
6 vorprogrammierte Füllstandsmengen,
automatische Nachtgarfunktion und
Funktion der Temperaturerhaltung,
4 Displays und 4 Garfunktionen,
99 Garprogramme,
inkl. Korb, inkl. 3 Kerntemperaturfühler,
Kapazität: 27 lt.,
E-Anschlussw.: 230 V / 1600 W,
Abm.: 42,7 x 70 x 38 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 9180020**

**statt:** ~~4.444,-~~

**nur:** **2.490,-**

MADE IN

JUBILÄUMS VERKAUF

## Pizzaform, 43/Blu

Blaublech,
Abm.: 24 x 2,5 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 0320087**

**3,90**

## Pizzaform, 43/Blu

Blaublech,
Abm.: 32 x 2,5 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 0320088**

**5,90**

## Pizzablech, 149/Blu

Blaublech,
Abm.: 60 x 40 x 3 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 0320089**

**14,90**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

# Pizzakombination, Neapolis 6

510° C

statt: ~~19.610,-~~

Ersparnis: 6.120,-

JETZT NUR **13.490,-**

**Setpreis**

Neapolis 6, der neueste Pizzaofen von Moretti Forni, erreicht mit 510°C die höchste Ofen-Temperatur der Welt.

Fertige Pizzen in nur 1 Minute - mit Neapolis 6 ist es gelungen, den klassischen Holzofen durch einen elektrischen zu ersetzen und gleichzeitig das traditionelle Pizzabacken beizubehalten. Der Pizzaiolo muss lediglich die für seinen Teig geeignete Betriebstemperatur auswählen und kann sofort backen. Mit dem Bedienfeld lassen sich Ober- und Unterhitze unabhängig voneinander einstellen. Mit dem Neapolis 6 backen Sie über 200 Pizzen pro Stunde. Dank der Verarbeitung modernster Materialien bietet der Pizzaofen eine optimale Isolierung, die das Aufheizen der äußeren Verkleidung verhindert. 13 internationale Patente schützen die neue Technologie von Moretti Forni. Auch das originelle Design wurde weltweit patentiert, um Ihnen einen einzigartigen, modernen und zugleich traditionellen Pizzaofen zu bieten.

Backkammer: maximale Temperatur: 510°C
Kapazität: 6 Pizzen je 33 cm
Anschlussw.: 400 V / 14,7 kW
Innenabm.: 75 x 112 x 15 cm (BxTxH)
Gärschrank (Höhe 105 cm): maximale Temperatur: 65°C
Kapazität: max. 12 Behälter 60 x 40 cm
Anschlussw.: 230 V / 1,5 kW
Abm.: 108,4 x 178,6 x 222,9 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 6370500**

**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

# Pizzaöfen, serieS EVOLUTION

serieS ist der fortschrittlichste professionelle statische Ofen der Welt, denn dank seiner exklusiven Technologien wird der Energieverbrauch um 35 % gesenkt. Eine Energieeinsparung, die es bei einem traditionellen statischen Ofen noch nie gegeben hat – bei einer um 20 % erhöhten Gargeschwindigkeit und einer Höchsttemperatur von 450 °C. Die Multifunktion schlechthin! serieS als einziges ideales Gerät für Ihr Business: Pizzerien, Bäckereien, Konditoreien, Restaurants, Hotels, Catering und Großhandel.
Reduzierter Verbrauch und perfektes Backen bei völliger Sicherheit.
Mit einer unendlichen Auswahl an Optionen und spezifischen Versionen von Backkammern können Sie ganz nach Ihren Wünschen den idealen Elektrobackofen für Ihr Unternehmen zusammenstellen.

Die wichtigsten Vorteile des Einsatzes eines statischen Ofens wie serieS in Pizzerien, für große Hefeteile und in der Bäckerei sind: perfekte Backqualität, maximale Vielseitigkeit mit spezifischen und modularen Kammern, die höchste Energieeinsparung und die geringste Umweltbelastung in seiner Kategorie.

Zudem vereinfachen Technologien und Programme wie der Weekly Power-On Timer die Garvorgänge auch für weniger erfahrene Anwender und sparen Arbeit, indem sie Zeit für andere Zubereitungen schaffen.
Dadurch gestaltet sich die Arbeit effizienter und organisierter.

AB **6.290,-**

**Bis zu 3 Backkammern STAPELBAR**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

# Tunnel- Pizzaöfen, serieT CONVEYOR

**Bis zu 3 Pizzaöfen STAPELBAR**

AB **5.690,-**

serieT verkörpert die Überlegenheit der Tunnelöfen: Geschwindigkeit für große Produktionsmengen, Einfachheit, Sicherheit für den Bediener mit der niedrigsten Außentemperatur in ihrer Kategorie und technologische Effizienz, eine unvergleichliche Backqualität mit der Gewissheit wiederholbarer Ergebnisse.

Zu den Vorteilen des Tunnelofens oder Durchlaufofens zählen:
Qualität: Dank der integrierten Technologien und der Effektivität des Blasluftgarens garantiert serieT maximale Qualität und gleichmäßiges Backen.
Vielseitigkeit: Neben Pizza ist es möglich, viele Arten von Produkten wie Sandwiches, Bagels, Tortillas, Brezeln, Croissants, Pain au Chocolat, Tiefkühlgebäck, Fleisch, Fisch, Gemüse und vieles mehr zu backen und zu erhitzen.
Kompaktheit: Die geringe Größe des Ofens ermöglicht es, ihn auch in Räumen mit wenig Platz aufzustellen. Darüber hinaus ermöglichen die Funktionen STEP und RETURN diskontinuierliche Kochzyklen oder mit doppeltem Durchlauf auf dem Band, was insbesondere bei begrenztem Platz nützlich ist.
Personalisierung: Sie können bis zu drei Öfen desselben Modells übereinander stapeln, ohne dass ein Schornsteinanschluss erforderlich ist. Sie können die Modelle zudem so kombinieren, dass sie den Anforderungen Ihres Raums entsprechen.

MADE IN

### Pizzaschaufel Azzurra, I-20/75, DM: 20cm

rund, glatt, Schaufelkopf und Stiel aus Edelstahl, Durchmesser: 20 cm, Stiellänge: 75 cm, Abm.: 20 x 96 cm (DMxH)
**Art.Nr.: 9320090**

**66,90**

### Pizzaschaufel Azzurra, A-32RF/60, 33 cm

rechteckig, gelocht, aus eloxiertem Aluminium, blauer Stiel aus Ovalrohr, Schaufelkopf: 33 x 33 cm, Stiellänge: 60 cm, Abm.: 33 x 33 x 96 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 9320039**

**99,-**

### Pizzaschaufel Azzurra, A-37RF/60, 36 cm

rechteckig, gelocht, aus eloxiertem Aluminium, blauer Stiel aus Ovalrohr, Schaufelkopf: 36 x 36 cm Stiellänge: 60 cm Abm.: 36 x 36 x 100 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 9320044**

**109,-**

### Pizzabürste inkl. Stiel, AC-SP

Borsten aus Messing, drehbare Bürste, inkl. Schaber
Bürste: 20 x 6 x 11 cm (BxTxH)
Gesamtlänge: 160 cm
**Art.Nr.: 9320106**

**65,90**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## Pizzaofen, PO-4

1 Backkammer, mit Schamottboden, Innenbeleuchtung, Frontseite aus Edelstahl, getrennte Temperaturregelung und Thermometer in Backkammer, Kapazität: 4 Pizzen DM: 33 cm, inkl. Thermostat: 50 - 450°C, Anschlussw.: 400 V / 4,8 kW, Innenabm. Kammer: 70 x 70 x 15 cm, Abm.: 98 x 92 x 42 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280295**

**statt:** ~~1.700,-~~

**nur:** **998,-**

## Pizzaofen, PO-6

1 Backkammer, mit Schamottboden, Innenbeleuchtung, Frontseite aus Edelstahl, getrennte Temperaturregelung und Thermometer in Backkammer, Kapazität: 6 Pizzen DM: 33 cm, inkl. Thermostat: 50 - 450°C, Anschlussw.: 400 V / 7,2 kW, Innenabm. Kammer: 70 x 105 x 15 cm, Abm.: 98 x 127 x 42 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280297**

**statt:** ~~2.276,-~~

**nur:** **1.290,-**

## Pizzaofen, PO-9

1 Backkammer, mit Schamottboden, Innenbeleuchtung, Frontseite aus Edelstahl, getrennte Temperaturregelung und Thermometer in Backkammer, Kapazität: 9 Pizzen DM: 33 cm, inkl. Thermostat: 50 - 450°C, Anschlussw.: 400 V / 12 kW, Innenabm. Kammer: 105 x 105 x 15 cm, Abm.: 131 x 127 x 42 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280301**

**statt:** ~~2.977,-~~

**nur:** **1.690,-**

## Pizzaofen, PO-8, doppelt

2 Backkammern, mit Schamottboden, Innenbeleuchtung, Frontseite aus Edelstahl, getrennte Temperaturregelung und Thermometer pro Backkammer, Kapazität: 2 x 4 Pizzen DM: 33 cm, inkl. Thermostat: 50 - 450°C, Anschlussw.: 400 V / 9,6 kW, Innenabm. je Kammer: 70 x 70 x 15 cm, Abm.: 98 x 92 x 76 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280293**

**statt:** ~~3.018,-~~

**nur:** **1.790,-**

## Pizzaofen, PO-12, doppelt

2 Backkammern, mit Schamottboden, Innenbeleuchtung, Frontseite aus Edelstahl, getrennte Temperaturregelung und Thermometer pro Backkammer, Kapazität: 2 x 6 Pizzen DM: 33 cm, inkl. Thermostat: 50 - 450°C, Anschlussw.: 400 V / 14,4 kW, Innenabm. je Kammer: 70 x 105 x 15 cm, Abm.: 98 x 125,5 x 76 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280303**

**statt:** ~~4.007,-~~

**nur:** **2.290,-**

## Pizzaofen, PO-18, doppelt

2 Backkammern, mit Schamottboden, Innenbeleuchtung, Frontseite aus Edelstahl, getrennte Temperaturregelung und Thermometer pro Backkammer, Kapazität: 2 x 9 Pizzen DM: 33 cm, inkl. Thermostat: 50 - 450°C, Anschlussw.: 400 V / 24 kW, Innenabm. je Kammer: 105 x 105 x 15 cm, Abm.: 131 x 127 x 76 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280307**

**statt:** ~~5.320,-~~

**nur:** **3.190,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

may way

## Mini-Pizzaofen, MP-36

**269,-**

komplett aus Edelstahl, mit Zeitschaltuhr und stufenloser Temperaturregelung, Gitterrostlade, Backfläche: 34 x 33 cm, Anschlussw.: 230 V / 1,75 kW, Abm.: 50,5 x 41 x 21,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280074**

## Mini-Pizzaofen, doppelt, MP-66 R

**459,-**

2 Backkammern, mit Schamottboden 41 x 37 cm, inkl. Thermostat: 300°C, Anschlussw.: 230 V / 2,7 kW, Abm.: 55 x 49,7 x 38 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280076**

## Pizzaofen, doppelt, PO-22

**1.490,-**

Kapazität: 2 x 2 Pizzen DM: 33 cm
Temperaturbereich: +50°/+450°C
Anschlusswert: 400 V / 8,8 KW
Innenabm. je Kammer: 70 x 42 x 15 cm
Abm.: 95 x 54,8 x 76,3 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7280382**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## Vakuumverpackungsmaschine, FAST VACUUM



aus Edelstahl,
digitale Bedienerblende,
Schweißbalken: 31 cm,
Vakuumleistung: 11 lt./Min.,
E-Anschlussw.: 230 V / 450 W,
Abm.: 36 x 30 x 15 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9180001**

**statt:** ~~670,-~~

**nur:** **469,-**

## Vakuumverpackungsmaschine, IDEA 30

Gehäuse aus Edelstahl, widerstandsfähige Vakuumkammer aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken, kratzfestes und wasserdichtes 5" digitales Bedienfeld, inkl. Vakuumsensor, 10 Benutzerprogramme, 3 serienmäßige Behälterprogramme, inkl. Relativdruck-Sensorsteuerung Schweißbalken: 1 x 31 cm, Vakuumleistung: 8 m3/h, Vakuumkammer: 33,2 x 33,5 x 17 cm (BxTxH), Passende Vakuumbeutel: max. Breite 30 cm, E-Anschlussw.: 230 V / 600 W, Abm.: 43,3 x 50,2 x 37,8 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9180010**

**statt:** ~~3.373,-~~

**nur:** **2.290,-**

## Multifunktions-Vakuumiergerät, IDEA 32

Gehäuse aus Edelstahl, widerstandsfähige Vakuumkammer aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken, höchste Benutzerfreundlichkeit durch das kratzfeste und wasserdichte 5" Smart-Touch-Bedienfeld, 13 standardmäßige Behälter- und Chef- Programme, Speichermöglichkeit von bis zu 10 personalisierten Vakuumprogrammen, inkl. Absolutdruck-Sensorsteuerung, Schweißbalken: 1 x 31 cm, Vakuumleistung: 10 m3/h / 12 m3/h, Vakuumkammer: 34,3 x 43,4 x 17,5 cm (BxTxH), Passende Vakuumbeutel: max. Breite 30 cm, E-Anschlussw.: 230 V / 600 W, Abm.: 42,3 x 60,4 x 46 cm (BxTxH)

**Art. Nr.: 9180014**

**statt:** ~~5.325,-~~

**nur:** **3.490,-**

## Vakuumverpackungsmaschine, EVOX 30-8

Gehäuse aus Edelstahl, sehr schnelle Verpackung durch extrem kurze Vakuum-Zykluszeiten, inklusive Vakuumsensor, mit hochwertiger und leistungsstarker Hochleistungspumpe, einfache Bedienung durch das Touch-Bedienfeld mit eleganter Glasoptik, mit 4 Tasten und 4 LEDs, Volumen Vakuumkammer: 17,1 Lt., Schweißbalken: 31 cm, Vakuumleistung: 8 m3/h, Vakuumkammer: 35,5 x 36,5 x 18,4 cm (BxTxH), Passende Vakuumbeutel: max. 30 x 40 cm, E-Anschlussw.: 230 V / 530 W, Abm.: 49,5 x 62 x 28,7 cm (BxTxH)

**Art. Nr.: 9180003**

**statt:** ~~2.730,-~~

**nur:** **1.790,-**

## Vakuumverpackungsmaschine, IDEA 40

Gehäuse aus Edelstahl, widerstandsfähige Vakuumkammer aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken, kratzfestes und wasserdichtes 5" digitales Bedienfeld, inklusive Vakuumsensor, 10 Benutzerprogramme, 3 serienmäßige Behälterprogramme, inkl. Relativdruck-Sensorsteuerung, Schweißbalken: 1 x 41 cm, Vakuumleistung: 16 m3/h / 20m3/h, Vakuumkammer: 44,1 x 44,9 x 17 cm (BxTxH), Passende Vakuumbeutel: max. Breite 40 cm, E-Anschlussw.: 230 V / 700 W, Abm.: 53,9 x 59,8 x 46 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9180011**

**statt:** ~~4.800,-~~

**nur:** **3.190,-**

## Multifunktions-Vakuumiergerät, IDEA 42

Gehäuse aus Edelstahl, widerstandsfähige Vakuumkammer aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken, höchste Benutzerfreundlichkeit durch das kratzfeste und wasserdichte 5" Smart-Touch-Bedienfeld, 13 standardmäßige Behälter- und Chef- Programme, Speichermöglichkeit von bis zu 10 personalisierten Vakuumprogrammen, inkl. Absolutdruck-Sensorsteuerung, Schweißbalken: 1 x 41 cm, Vakuumleistung: 20 m3/h, Vakuumkammer: 44,1 x 44,9 x 17 cm (BxTxH), Passende Vakuumbeutel: max. Breite 40 cm, E-Anschlussw.: 230 V / 800 W, Abm.: 53,9 x 61,2 x 46 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 9180015**

**statt:** ~~6.354,-~~

**nur:** **4.190,-**

MADE IN

may way

60 JAHRE

# • immer günstig mit Bestpreisgarantie •

### Vakuumbeutel

glatt, 20 x 24 cm,
100 Stk.,
Typ 90 my
**Art.Nr.: 9180101**

**5,90**

### Vakuumbeutel

glatt, 25 x 35 cm,
100 Stk.,
Typ 90 my
**Art.Nr.: 9180102**

**9,90**

### Vakuumbeutel

glatt, 30 x 40 cm,
100 Stk.,
Typ 90 my
**Art.Nr.: 9180103**

**14,90**

### Vakuumbeutel

genoppt, 25 x 35 cm,
100 Stk.
**Art.Nr.: 9180104**

**14,90**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## Teigknetmaschine, 7/SN

geeignet für verschiedene Teigtypen, Struktur mit kratzfestem Lack beschichtet, Behälter, Spirale und Teigknetstab aus Edelstahl, Sicherheitsmikroschalter, Kapazität: 7 kg / 10 lt., 0,5 PS, Stundenleistung: ca. 21 kg, Anschlussw.: 400 V / 370 W, Abm.: 28 x 56 x 57 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 5630450**

**statt:** ~~1.288,-~~

**nur:** **749,-**

## Teigknetmaschine, 25/SN

geeignet für verschiedene Teigtypen, Struktur mit kratzfestem Lack beschichtet, Behälter, Spirale und Teigknetstab aus Edelstahl, Sicherheitsmikroschalter, Kapazität: 25 kg / 32 lt., Stundenleistung: ca. 75 kg, Anschlussw.: 400 V / 1100 W, Abm.: 43 x 78 x 71 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 5630456**
**Art.Nr.: 5631456**

**statt:** ~~1.730,-~~

**nur:** **1.190,-**

## Teigknetmaschine, 18/CNS

geeignet für verschiedene Teigtypen, Struktur mit kratzfestem Lack beschichtet Behälter, Spirale und Knethaken aus Edelstahl, Sicherheitsmikroschalter, manuelle Kopfanhebung und ausziehbarer Behälter, mit Sicherheitssensor, Kapazität: 18 kg / 22 lt., Stundenleistung: ca. 54 kg, Anschlussw.: 400 V / 750 W, Abm.: 39 x 67 x 60 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 5630483**

**statt:** ~~1.947,-~~

**nur:** **1.290,-**

BEST SELLER!

## Teigknetmaschine, 18/SN

geeignet für verschiedene Teigtypen, Struktur mit kratzfestem Lack beschichtet, Behälter, Spirale und Teigknetstab aus Edelstahl, Sicherheitsmikroschalter, Kapazität: 18 kg / 22 lt., Stundenleistung: ca. 54 kg, Anschlussw.: 400 V / 750 W, Abm.: 39 x 67 x 60 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 5630454**
**Art.Nr.: 5631454**

**statt:** ~~1.524,-~~

**nur:** **998,-**

## Teigknetmaschine, 38/SB

geeignet für verschiedene Teigtypen, Struktur mit kratzfestem Lack beschichtet, mit Sicherheitsmikroschalter und Deckel aus Polycarbonat, Kesselvolumen: 42 lt., Max. Teigmenge: 38 kg , Stundenleistung: ca. 114 kg, Geschwindigkeit: 90 U/min., Anschlussw.: 400 V / 1500 W, Abm.: 48 x 80 x 87/115 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 5631458**

**statt:** ~~1.916,-~~

**nur:** **1.290,-**

## Teigknetmaschine, 25/CNS

geeignet für verschiedene Teigtypen, Struktur mit kratzfestem Lack beschichtet, Sicherheitsmikroschalter, manuelle Kopfanhebung und ausziehbarer Kessel, mit Sicherheitssensor, Kapazität: 25 kg / 32 lt., Stundenleistung: ca. 75 kg, Anschlussw.: 400 V / 1100 W, Abm.: 43 x 78 x 71 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 5630484**

**statt:** ~~2.359,-~~

**nur:** **1.390,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

60 JAHRE

may way

## Pizzaformer, FI/32N

989,-

Durchmesser & Teigdicke regulierbar, obere Walze geneigt, Walzenlänge: 32 cm, Anschlussw.: 230 V / 370 W, Abm.: 59 x 51 x 63/70 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 5630590**

## Pizzaformer, FI/42N0

1.279,-

perfekt zum Ausrollen von Pizza-, Brot- und Fladenteig geeignet, Gehäuse vollständig aus Edelstahl, Durchmesser und Teigdicke regulierbar, obere Walze geneigt, Walzenlänge: 42 cm, Anschlusswert: 230 V / 370 W, Abm.: 59 x 54 x 76/82 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 5630594**

## Teigausrollmaschine, IMPASTO, manuell



319,-

zur Ausrollung verschiedener Teigsorten, Rollenabmessung: 30 x 3,2 cm (LxDM) Rollenintervall einstellbar: 0-5 mm: in 1 mm Schritten 5 - 17,5 mm: in 2,5 mm Schritten Abm.: 49 x 83 x 20 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8080050**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## Rührmaschine, MIXER-7, grau

massives Metallgehäuse, Spritzschutz,
Edelstahl-Rührschüssel u. Schneebesen,
Teighaken-Bischof-Schneebesen,
stufenlose Drehzahlregelung,
Kapazität Teig: bis 1,5 kg,
Kesselvolumen: 7 lt.,
Anschlussw.: 230 V / 550 W.
Abm.: 22 x 41 x 41 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8080020**
**Art.Nr.: 8080030**

**statt:** ~~973,-~~

**nur:** **459,-**

## Planetenrührwerk, M-100

massives Metallgehäuse, Gitterschutz,
abnehmbare Edelstahl-Rührschüssel,
Kapazität (trockenes Mehl): bis 3 kg,
Kesselvolumen: 10 lt.,
3 Geschwindigkeiten:
125-225-404 U/Min.,
Anschlussw.: 230 V / 0,4 kW,
Abm.: 40 x 53 x 70 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8090001**

**statt:** ~~1.357,-~~

**nur:** **699,-**

## Planetenrührwerk, M-200

massives Metallgehäuse, Gitterschutz,
abnehmbare Edelstahl-Rührschüssel,
Kapazität (trockenes Mehl): bis 6 kg,
Kesselvolumen: 20 lt.,
3 Geschwindigkeiten:
125-225-404 U/Min.,
Anschlussw.: 380 V / 0,75 kW,
Abm.: 41,5 x 53 x 75 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8090002**

**statt:** ~~1.677,-~~

**nur:** **799,-**

## Planetenrührwerk, MX12B

besticht durch flexible Funktionen
und hochwertige Komponenten,
manuelle und stufenlose Einstellung
der Geschwindigkeit,
Timer, automatisches Einrasten des Kessels,
inkl. Kessel, feindrahtigem Rührbesen,
Knethaken aus Aluminium und Bischof,
Kesselvolumen: 10 lt.,
Anschlussw.: 230 V / 550 Watt,
Abm.: 40 x 52 x 63 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 9350001**

**statt:** ~~2.905,-~~

**nur:** **1.990,-**

## Planetenrührwerk, MX20B

besticht durch flexible Funktionen
und hochwertige Komponenten,
manuelle und stufenlose Einstellung
der Geschwindigkeit,
Timer, automatisches Einrasten des Kessels,
inkl. Kessel, feindrahtigem Rührbesen,
Knethaken aus Aluminium und Bischof,
Kesselvolumen: 20 lt.,
Anschlussw.: 230 V / 550 Watt,
Abm.: 47 x 60 x 71,1 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 9350002**

**statt:** ~~3.523,-~~

**nur:** **2.590,-**

## Planetenrührwerk, MX20P

besticht durch flexible Funktionen
und hochwertige Komponenten,
manuelle und stufenlose
Einstellung der Geschwindigkeit, Timer,
inkl. Kessel, feindrahtigem Rührbesen,
Knethaken aus Aluminium und Bischof,
Kesselvolumen: 20 lt.,
Anschlussw.: 400 V / 750 Watt,
Abm.: 50 x 70 x 120 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 9350012**

**statt:** ~~5.274,-~~

**nur:** **3.990,-**

MADE IN

may way

# • 365 Tage Technischer-Vor-Ort-Service •

## Gastromixer Professional MX20

ideal für Hotels, Restaurants und Eisdielen,
zum Verrühren von Flüssigkeiten,
Geschwindigkeit: 14.000 U/min., Rührstablänge: 25 cm,
Gewicht: ca. 2 kg
Anschlussw.: 230 V / 200 W
Abmessungen: 10,7 x 7,2 x 50 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 5630715**

**139,-**

## Gastromixer Professional MX25

ideal für Hotels, Restaurants und Eisdielen,
zum Verrühren von Flüssigkeiten,
Rührstablänge: 30 cm,
Geschwindigkeit: 13.000 U/min., Gewicht: ca. 3 kg,
Anschlussw.: 230 V / 250 W,
Abm.: 14 x 10 x 60 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 5630700**

**169,-**

## Gastromixer Professional MX42S

ideal für Hotels, Restaurants und Eisdielen,
zum Verrühren von Flüssigkeiten,
Rührstablänge: 40 cm,
Geschwindigkeit: 15.000 U/min., Gewicht: 4,5 kg,
Anschlussw.: 230 V / 400 W,
Abm.: 15,5 x 12 x 79 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 5630703**

**209,-**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

BEST SELLER!

## Fleischwolf, 12/CQ0, Inox-Unger

komplett aus Edelstahl,
inkl. 2 Doppelmesser,
1 Vorschneider und 2 Schneidscheiben
herausnehmbare Einzelteile,
Stundenleistung: 100 kg bis 160 kg,
Anschlussw.: 400 V / 750 W,
Abm.: 27 x 44 x 40 cm (BxTxH)

**Art. Nr.: 5630302**
**Art. Nr.: 5631302**

**statt:** ~~1.349,-~~

**nur:** **949,-**

## Fleischwolf, 22/CQ0, Inox-Unger

komplett aus Edelstahl,
inkl. 2 Doppelmesser,
1 Vorschneider und 2 Schneidscheiben,
8 mm und 4,5 mm,
herausnehmbare Einzelteile,
Stundenleistung: 150 kg bis 250 kg,
Anschlussw.: 400 V / 1,1 kW,
Abm.: 27 x 47 x 45 cm (BxTxH)

**Art. Nr.: 5630301**
**Art. Nr.: 5631301**

**statt:** ~~1.627,-~~

**nur:** **1.190,-**

## Fleischwolf, 32/TN, Inox-Unger

komplett aus Edelstahl,
inkl. selbstschärfendem Messer und
2 Lochscheiben B98 - 4,5 mm und 8 mm,
Wurstfülltrichter,
herausnehmbare Einzelteile,
Stundenleistung: 300 kg bis 500 kg,
Anschlussw.: 400 V / 2,2 kW,
Abm. 52 x 32 x 55 cm (BxTxH)

**Art. Nr.: 5630300**

**statt:** ~~2.745,-~~

**nur:** **1.990,-**

## Cutter, CL/3

Geschwindigkeit: 1400 U/min.,
Kapazität: 3 lt.,
Anschlussw.: 230 V / 750 W,
Abm.: 24 x 31 x 46 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 5630640**
**Art. Nr.: 5631640**

**statt:** ~~1.030,-~~

**nur:** **699,-**

## Cutter, CL/5V2

Geschwindigkeit: 1400/2800 U/min.,
Kapazität: 5 lt.,
Anschlussw.: 400 V / 800 W,
Abm.: 24 x 31 x 57 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 5630641**
**Art. Nr.: 5631641**

**statt:** ~~1.566,-~~

**nur:** **1.100,-**

## Kartoffelschäler, PPF/18 M

inkl. Reibscheibe PTA
und Untergestell CI, H: 45 cm,
Stundenleistung: ca. 120 kg,
Beladung: max. 10 kg,
Anschlussw.: 400 V / 750 W,
Abm.: 38 x 77 x 71/116 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 5630620**
**Art. Nr.: 5630619**

**statt:** ~~2.312,-~~

**nur:** **1.390,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

60 JAHRE

may way

## Cutter, BC3N

Geschwindigkeit: 730 U/min.,
Kapazität: 3 Lt.,
Abm.: 32 x 40 x 32/62 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 5630643**

**549,-**

## Nudelmaschine, PF 15E, 230 V

Knethaken und Spirale aus Edelstahl,
Kapazität: 1,5 kg,
Abm.: 25,3 x 47,3 x 31,6/45 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 5630805**

**998,-**

## Nudelmaschine, PF 25E, 400 V

Knethaken und Spirale aus Edelstahl,
Kapazität: 2 kg,
Abm.: 30 x 55 x 42,5/54 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 5630807**

**1.390,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

## Gemüseschneider, 3000N

Gehäuse, Deckel und Öffnung aus massivem Edelstahl,
einfache Reinigung durch glatte Oberflächen,
wartungsarmer Betrieb,
Motor luftgekühlt,
Stundenleistung: bis 150 kg/h,
Geschwindigkeit: 255 U/min.,
Anschlussw.: 230 V / 370 W,
Abm.: 22 x 61 x 52 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 5630660**

**statt:** ~~968,-~~

**nur:** **659,-**

## Aufschnittmaschine, DIVA 25

Farbe: Volanorot
kraftvoller Antrieb, massives Metallgehäuse
mit gefrästen Aluminium-
knöpfen und Füßen,
beweglicher Restehalter,
Schneidmesser: 25 cm,
Anschlussw.: 230 V / 140 W,
Abm.: 48/25 x 53/40 x 37,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 4140043**

**statt:** ~~901,-~~

**nur:** **399,-**

## Aufschnittmaschine, DIVA 25 BLACK

Farbe: Schwarz
kraftvoller Antrieb, massives Metallgehäuse
mit gefrästen Aluminium-
knöpfen und Füßen,
beweglicher Restehalter,
Schneidmesser: 25 cm,
Anschlussw.: 230 V / 140 W,
Abm.: 48/25 x 53/40 x 37,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 4140044**

**statt:** ~~901,-~~

**nur:** **399,-**

## Prosciutto-Maschine, VOLANO 300/10 H

komplett aus Aluminium-Guss und Chromstahl,
sehr kompakt und funktionell, elegant im
Aufbau und sehr leicht zu reinigen,
extrem präzise Schneidfähigkeit,
hinterlässt kein zerfetztes Schneidgut,
Schneidscheibe: DM 30 cm,
Schneidfähigkeit: DM 21 cm
oder 21 x 24 cm,
Schnittstärke
regelbar bis 1,5 mm,
Schlittenlauf: 25,5 cm,
Abm.: 57 x 79 x 52 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8720060**

**statt:** ~~5.315,-~~

**nur:** **3.390,-**

## Prosciutto-Maschine, VOLANO 300L BLACK

komplett aus Aluminium-Guss und Chromstahl,
sehr kompakt u. funktionell, elegant im
Aufbau und sehr leicht zu reinigen,
extrem präzise Schneidfähigkeit,
hinterlässt kein zerfetztes Schneidgut
Schneidscheibe: DM 30 cm,
Schneidefähigkeit: DM 21 cm,
oder 21 x 25 cm,
Schnittstärke
regelbar bis 1,5 mm,
Schlittenlauf: 26,5 cm,
Abm.: 57 x 78 x 68 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8720068**

**statt:** ~~5.943,-~~

**nur:** **3.790,-**

## Aufschnittmaschine, EUROCUT 220

massives Metallgehäuse,
beweglicher Restehalter, kräftiger
Motor, patentierte Schneidscheibe,
Schnittstärke 0 - 14 mm,
inklusive Schleifgerät,
Schneidmesser DM: 22 cm,
Anschlussw.: 230 V / 140 W,
Abm.: 25/48 x 40/53 x 32 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 4140040**

**statt:** ~~814,-~~

**nur:** **349,-**

MADE IN

may way

60 JAHRE

MADE IN ITALY

## Untergestell für VOLANO

rot, aus Gusseisen
geeignet für alle Modelle VOLANO
**Art.Nr.: 8720071**

**1.290,-**

## EXPRESS REPARATUR SERVICE

Unsere geschulten Techniker sorgen mit Fachwissen und Sorgfalt dafür, dass Ihre Küchengeräte täglich einwandfrei funktionieren – und das langfristig.

24/7

## Plattformwaage, Kern, FOB 5K-NS

**99,90**

Gehäuse und Wägeplatte komplett aus Edelstahl,
HACCP-konform, großes LCD-Display,
zulässiger Umgebungstemperaturbereich:
+10°/+35°C, Wägebereich: max. 5 kg ,
Ablesbarkeit: 1 g, Abm. Wägeplatte: 15 x 12 cm (BxT),
Abm.: 17 x 15 x 4 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7130034**



**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

## Aufschnittmaschine, EUROCUT 250

massives Metallgehäuse, beweglicher Restehalter, kräftiger Motor, patentierte Schneidscheibe, Schnittstärke 0 - 14 mm, inklusive Schleifgerät, Schneidmesser DM: 25 cm, Anschlussw.: 230 V / 140 W, Abm.: 25/48 x 40/53 x 32/34,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 4140041**

**statt:** ~~850,-~~
**nur:** **389,-**

## Brotschneidemaschine, schräg, 250 TP

geeignet für Brot und Käse, gezahntes Messer, besonders leistungsfähiger Motor Schnittdicke bis 34 mm regelbar, Schneidscheibe DM: 25 cm Schlittenlauf: 26 cm Anschlusswert: 230 V / 220 W Abm.: 44 x 54 x 35 cm (BxTxH)
**Art. Nr.: 8720001**

**statt:** ~~1.805,-~~
**nur:** **998,-**

## Aufschnittmaschine, schräg 45°, 30 EX

Schlitten mit starker Neigung von 45°, große Schneidkapazität, Schnittdicke bis 13 mm regelbar, Schneidfähigkeit: DM 20 cm oder 20 x 22 cm, Schneidscheibe DM: 30 cm, Schlittenlauf: 27 cm, Anschlussw.: 230 V / 180 W, Abm.: 44 x 65 x 46 cm (BxTxH)
**Art. Nr.: 8720112**

**statt:** ~~1.709,-~~
**nur:** **998,-**

## Aufschnittmaschine, EUROCUT 300

massives Metallgehäuse, beweglicher Restehalter, kräftiger Motor, patentierte Schneidscheibe, Schnittstärke 0 - 14 mm, inklusive Schleifgerät, Schneidmesser DM: 30 cm, Anschlussw.: 230 V / 180 W, Abm.: 25/48 x 40/55 x 38,5 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 4140042**

**statt:** ~~1.318,-~~
**nur:** **559,-**

## Aufschnittmaschine, schräg 45°, 275 G

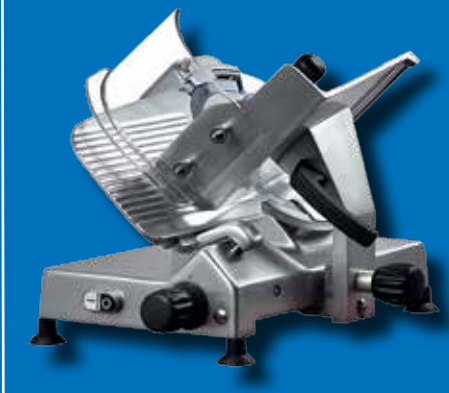

absperrbarer Schlitten mit starker Neigung von 45°, Schnittdicke bis 13 mm regelbar, Schneidfähigkeit: DM: 19 cm oder 18 x 22 cm, Schneidscheibe DM: 27,5 cm, Schlittenlauf: 27 cm, Anschlussw.: 230 V / 180 W, Abm.: 44 x 65 x 46 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8720004**

**statt:** ~~2.020,-~~
**nur:** **998,-**

## Getriebe-Aufschnittmaschine, schräg 45°, 330 GI

Getriebeantrieb, breite Grundplatte, Schlitten mit starker Neigung von 45°, Schnittdicke bis 14 mm regelbar, Schneidefähigkeit: DM 22 cm oder 18,5 x 25,5 cm, Schneidscheibe DM: 33 cm, Schlittenlauf: 29 cm, Anschlussw.: 230 V / 300 W, Abm.: 56 x 68 x 61 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8720051**

**statt:** ~~2.870,-~~
**nur:** **1.690,-**

MADE IN

# JUBILÄUMS VERKAUF

may way

## Allround-Tischwaage, Kern, FFN 6K1IPN

HACCP-konform, Ziffernhöhe 2,5 cm, Batteriebetrieb serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 50 Std. ohne Hinterleuchtung, zulässige Umgebungstemperatur: 0°C/40°C, Wägebereich: 1 g / 6 Kg, Wägeplatte: 23 x 19 cm (BxT), Gesamtabm.: 23 x 30 x 13 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 7130037**

**259,-**

## Händetrockner, JET 1000

aus Edelstahl, antibakterielle Händetrocknung, Leistung: 75-100m/s, Trocknungszeit: 10-15 Sek., Anschlussw.: 230 V / 1650 W, Abm.: 30 x 21,9 x 67 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8910020**

**299,-**

## Händetrockner, M-500, manuell

aus Edelstahl, Leistung: 30m/s, Trocknungszeit: 10-15 Sek., Anschlussw.: 230 V / 2300 W, Abm.: 27,5 x 20 x 23 cm (BxTxH)
**Art.Nr.: 8910021**

**129,-**

**5 X IN ÖSTERREICH • 7 X IN EUROPA**

ONLINE SHOP

# Italienischer Kaffeegenuss für Gastronomie und Büros – Bequem und Sorgenfrei.

## Premium-Kaffeemaschinen mit Rundum-Service inklusive

### Kaffeepaket 100

Laufzeit 60 Monate ab 96 kg /Jahr

Beinhaltet:
vollautomatische Kaffeemaschine
AromaChef 6T 9650006,
1 x Jährliche Wartung,
Premium Service Status bei Reparaturen,
5-Jahres-Garantie.

AB NUR:
Monatlich **89,-**

### Kaffeepaket 200

Laufzeit 60 Monate ab 192 kg /Jahr

Beinhaltet:
vollautomatische Kaffeemaschine
AromaChef 600 C 9650001,
1 x Jährliche Wartung, wenn benötigt mit zwischenzeitlicher Leihmaschine,
Premium Service Status bei Reparaturen,
5-Jahres-Garantie.

AB NUR:
Monatlich **169,-**

**29,90**

### Miscela Oro

Bestehend aus 100 % Arabica Bohnen, zeichnet sich durch eine elegante Ausgewogenheit der Geschmacksnoten, einen großartigen Körper und einen anhaltenden Abgang aus, der bei der Zubereitung als Espresso von Schokoladen- und Mandelnoten geprägt ist. Auch bei diesem Kaffee werden die süßen Karamellnoten betont, wenn er mit Milch zubereitet wird. Mahlgrad: ganze Bohne,
Geschmacksprofil: Zitrusfrüchte, Floral, frische Früchte, Kakao, Mandel
Sorte: 100% Arabica
Herkunft: Brasilien Alta Mogiana, Tanzania Kilimanjaro, Indien Arabica
El Salvador High Grow, Kolumbien Supremo
Röstung: Medium

**24,90**

### Miscela Mediterraneo

Miscela Mediterraneo ist ein Kaffee mit intensivem Geschmack, der aus einer Mischung von Arabica aus Mittel- und Südamerika und dem besten indischen Robusta entsteht. Die Kombination dieser verschiedenen Ursprünge erweckt einen vollmundigen Kaffee mit einer angenehmen und ausgewogenen Säure und starken Noten von Kakao, Trockenfrüchten und geröstetem Brot. In Kombination mit Milch entsteht ein Cappuccino mit intensiven und umhüllenden Noten. Mahlgrad: ganze Bohne
Geschmacksprofil: Kakao, geröstetes Brot, Trockenfrüchte
Sorte: 70 % Arabica 30% Robusta
Herkunft: Brasilien Alta Mogiana,
Tanzania Kilimanjaro, Indien Arabica,
El Salvador High Grow, Indien Cherry Robusta
Röstung: Medium-High

Unsere Verkaufsberater freuen sich darauf Sie näher über dieses Produkt zu informieren.

**BESUCHEN SIE UNSERE GROSSEN SHOWROOMS**

# MAYWAY Standorte

**Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9:00 bis 17:00 Uhr**

## STEIERMARK • ZENTRALE

A-8054 Seiersberg
Haushamerstraße 6
Tel.: +43 (0)316 287077
Fax: +43 (0)316 287077-33

E-Mail: info@mayway.eu
INFO LINE: 0810 / 100 180
www.mayway.eu

Verwaltung:
Tel.: +43 (0)316 284142
Fax: +43 (0)316 281578

## WIEN, NÖ

A-2351 Wr. Neudorf
Straße 3, Gebäude 30
Tel.: +43 (0)2236 65898
E-Mail: wien@mayway.eu

## TIROL

A-6065 Thaur
Römerstraße 12
Tel.: +43 (0)5223 54721
E-Mail: innsbruck@mayway.eu

## SALZBURG

A-5071 Wals/Himmelreich
F. Brötzner Straße 10
Tel.: +43 (0)662 852223
E-Mail: salzburg@mayway.eu

## KÄRNTEN

A-9020 Klagenfurt
Ernst Diez Straße 11
Tel.: +43 (0)463 723651
E-Mail: klagenfurt@mayway.eu

## DEUTSCHLAND

D-80939 München
Schwarzhauptstraße 10 / Euroindustriepark
Tel.: +49 (0)89 3706440-0
E-Mail: muenchen@mayway.eu

## SLOWENIEN

Ljubljanska cesta 68
1290 Grosuplje
Tel.: +386 (0)1 7861247
E-Mail: info@go-st.si

Preisgültigkeit und Verkauf solange der Vorrat reicht, längstens bis 25.05.2025 vorbehaltlich Zwischenkauf. Wir verweisen auf die Möglichkeit, dass aus organisatorischen Gründen innerhalb der Gültigkeit dieser Information die angebotenen Artikel nicht vorrätig sein können. Alle Preise (in Euro) sind im MAYWAY-Angebot freibleibend. Versandkosten gehen zu Lasten des Empfängers. *Preise inkl. aller Abgaben, exkl. Entsorgungsbeiträge und Mwst.. Stattpreise sind die Listenpreise unserer Produzenten, vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. * gilt nicht auf bereits getätigte Einkäufe, nicht gültig auf Einkäufe von Abverkaufsware, nicht gültig auf Einkäufe von Aktions- bzw. reduzierter Ware, nicht gültig bei bestehenden Aufträgen, nicht gültig bei Gutscheineinkauf, bei Inanspruchnahme können keine weiteren Konditionen mehr gewährt werden. Änderungen der in diesem Newsletter beworbenen Produkte hinsichtlich Technik, Design und Ausführung oder Preis, sowie eventuelle Lieferverzögerungen oder Druckfehler, bleiben der May GmbH vorbehalten.

# QUALITÄT DIE ÜBERZEUGT – PREISE DIE BEGEISTERN

may way

60 JAHRE

## Kaffee-Vollautomat, AromaChef 600

Farbe: Schwarz/Silber
professionelle Kaffeemaschine, auch im SB-Bereich einsetzbar,
10,1" Android Touch-Display,
2 Mahlwerke, 1 Milchpumpe, 2 große Bohnenbehälter,
Kapazität je Kaffeebohnenbehälter: 1,2 kg,
empfohlene Tagesleistung bis zu 130 Tassen,
Fixwasseranschluss,
Anschlussw.: 230 V / 2500 W,
Abm.: 38 x 56 x 69 cm (BxTxH)

**Inbetriebnahme und Einweisung**
**294,-**
zzgl. Anfahrt

**Art.Nr.: 9650003**

statt: ~~7.200,-~~
Ersparnis: 4.010,-

JETZT NUR **3.890,-**

**+ GRATIS**
**6 KG Mediterraneo Kaffee**

## Kühlschrank, 620 lt., Edelstahl

Edelstahl, zur Lagerung von Lebensmitteln, Energieeffizienzklasse A, Umluftkühlung mit Tauwasserverdunstung, Inkl. 3 Roste GN 2/1, 1 Bodenrost, Roste höhenverstellbar, Türe beidseitig anschlagbar u. sperrbar, 2 höhenverstellbare Füße und 2 Räder, Kapazität: 620 lt., Temperaturbereich: +2°/+8°C, Anschlussw.: 230 V / 120 W, Abm.: 77,7 x 69,5 x 189,5 cm (BxTxH)

**Art.Nr.: 8960103**

statt: ~~1.622,-~~
Ersparnis: 823,-

JETZT NUR **799,-**

0810 100 180 089 370 644 00 www.mayway.eu